



卡尺

VERNIER CALIPERS

卡尺
划线规
深度尺
高度尺




S-LINE 数显卡尺 (IP67)

DIGITAL S-LINE CALIPERS




追求高品质, 高性能, 高端典范的 S-LINE 系列!

S-LINE 数显卡尺即使在大量有水, 灰尘, 切削液的恶劣环境也可以安心使用的 IP67。

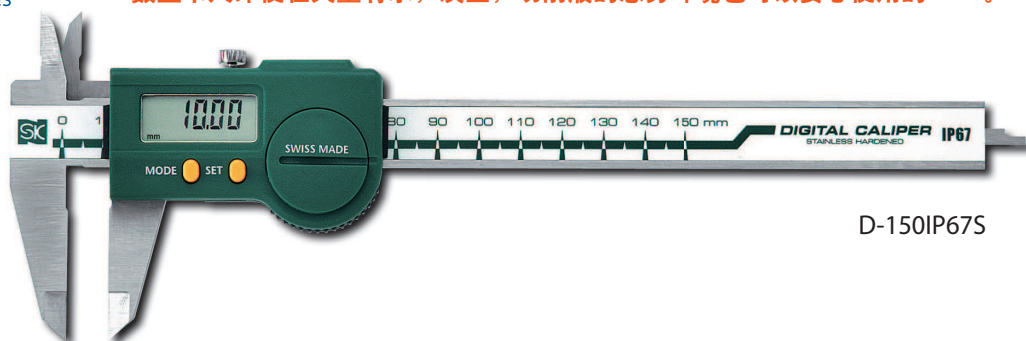

D-150IP67S

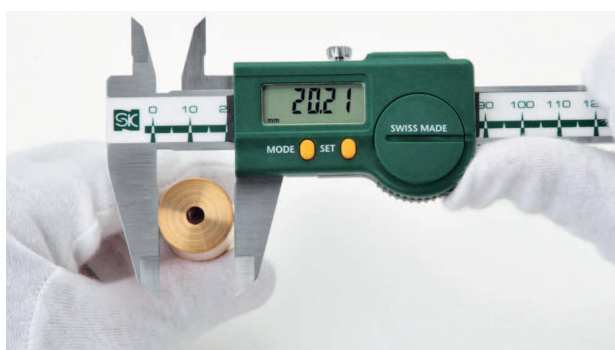

卡尺

划线规

深度尺

高度尺

· IP是根据IEC60529规格的基础上规定针对固体异物, 电器防水, 外壳的保护等级表示。

· IP表示

IP 67

第2记号: 防水系数保护的等级

第1记号: 接触, 固体型异物侵入保护的等级

针对人体及固体型异物的防护			
第1记号	记述	保护的等级	试验条件
6	抗耐型	粉末状不能侵入到内部。	粉末的侵入被完全防护。
针对水的侵入防护			
第2记号	记述	保护的等级	试验方法
7	水中防护	即使浸在水中在规定的时间内压力内也不会受到影响。	在水深1m(器材的高度低于850mm) 30分钟浸没。

用途 ● 外径 · 内径 · 段差 · 深度的测定

材质 ● 不锈钢

特长 ● 附有 IP67 等级的防水防护功能的数显卡尺。


● 最适于有冷却水, 切削液, 润滑油的恶劣场所。

● 附有睡眠模式 (约 20 分)。

● 附有自动启动功能

电源 ● CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

尺寸图

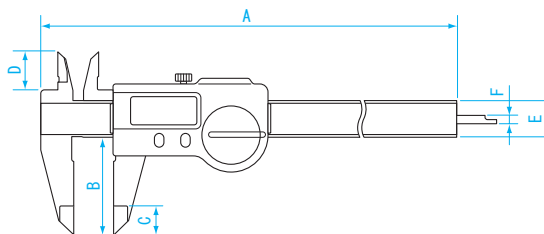

单位: mm

品号	A	B	C	D	E	F
D-150IP67S	234.5	40	11	16	16	4
D-200IP67S	290	50	14	19	16	4
D-300IP67S	387	64	14	19	16	—

对应: 数据传送线⇒P167

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
152006	D-150IP67S	0-150	0.01	±0.02	有	170g	041639
152007	D-200IP67S	0-200		±0.03		200g	041646
152008	D-300IP67S	0-300			无	270g	041653

※ 在外径测定以外的有 0.02mm 的附加。

※ 不含有量子化误差 (计数 ± 1)。



S-LINE 数据传送线

DATA TRANSFER CABLE





测量得到的数据通过数据线可存入到电脑！数据线和专用的软件是配套的。



DTC-1



DTC-2

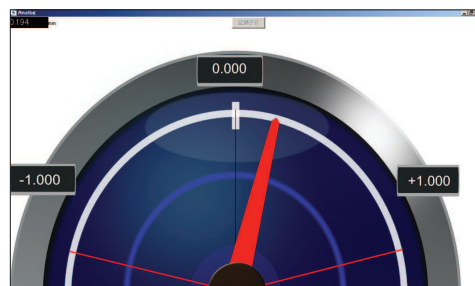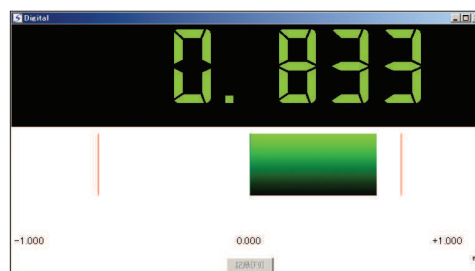

附属专用软件

- 用途** ● 可以把测量得到的数据存入到电脑。
- 特长** ● 可以把测量得到的数据存放到指定的软件当中去（EXECL 或记事本）。
- 对象机种** ● 可连接在 DTC-1 的机种

152006 ~ 152008	S-LINE 数显卡尺 D-***IP67S	P166
151227 ~ 151229	S-LINE 数显千分尺 MCD-***IP67S2	P206
151234	S-LINE 数显刀片千分尺 MCD-25IP67BS2	P207
151726 ~ 151727	S-LINE 数显杠杆千分表 DEI-WKS*	P245
151716		
151851 ~ 151858	S-LINE 数显三点内经千分尺 MCD-****IP67S	P224

- 可连接在 DTC-2 的机种

151724 ~ 151725	S-LINE 数显杠杆千分表 DEI-233S*	P244
151728 ~ 151729	S-LINE 数显测试杠杆千分表 DET-234S*	P246

- 对应 OS** ● 对应 OS · WindowsXP · Vista · 7 · 8.1 · 10


- 套装内容** ● 数据线 ● 专用软件

商品代码	品号	连接线	长	JAN (4975846)
152033	DTC-1	USB	3m	041691
152034	DTC-2			041707

卡尺配件

CALIPER ATTACHMENT


只要把它装在你手头拥有的卡尺上，就可以实现狭窄地方的点测量。

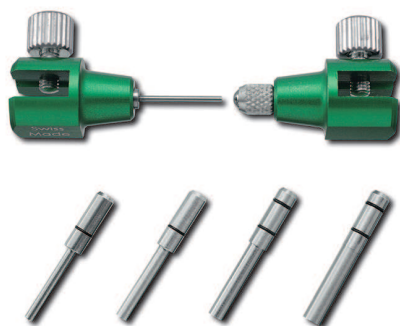

- 用途** ● 装在卡尺外侧量脚上、可实现凹部的测量。
- 材质** ● 针型测量端子：不锈钢
● 测量端子的顶端为圆球：硬质合金
● 固定螺母：铝
- 特长** ● 装在卡尺的外侧量脚上、可以当作点式卡尺使用。
● 单侧装有球状测定端子、另一侧为针型测量端子、最适合用于测量有沟槽的管状物的厚度。
- 规格** ● 可安装量脚的厚：最大 3.9mm

尺寸图

单位：mm

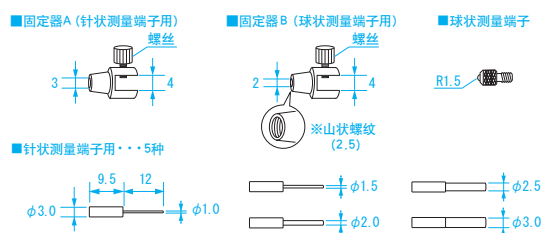

商品代码	品号	重量	JAN (4975846)
152032	N-5AS	10g	041684

数显式卡尺 / 硬质合金数显式卡尺

DIGITAL CALIPERS / DIGITAL CALIPERS WITH CARBIDE TIPPED MEASURING FACES

NEW ITEM

T

溯源性

TRACEABILITY


检查成绩表




适用于另售的 BluetoothBOX !

可以将测量值无线发送到电脑。

对附有硬质合金的系列最适于对测量面磨损大的高硬度工件，铸造物，粗加工品的测量！

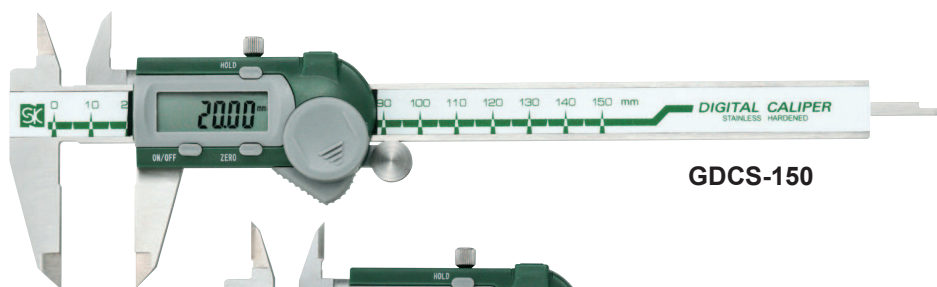

GDCS-150

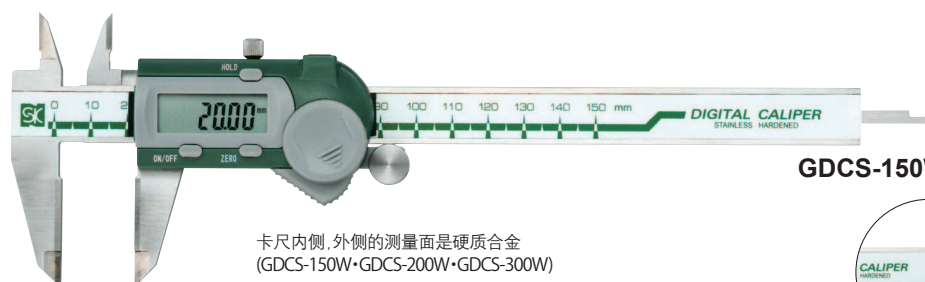


GDCS-150W

卡尺内侧、外侧的测量面是硬质合金
(GDCS-150W·GDCS-200W·GDCS-300W)适合测量细孔的
深度圆形柱杆
(GDCS-150CD)

BluetoothBOX (另售) 安装例

尺寸图

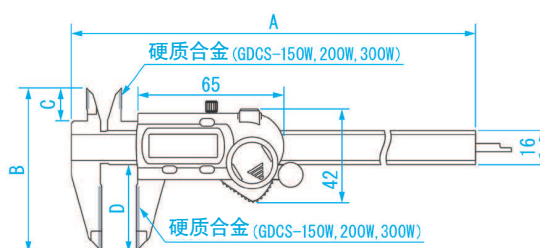

单位: mm

■ 用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

■ 材质 • 不锈钢

■ 特长

- 对应另售的 BluetoothBOX。可以将测量值无线发送到电脑。
- 内外测量面附有硬质合金，最适合粗加工品，铸造物，砥石加工的测量。(GDCS-150W · GDCS-200W · GDCS-300W)
- 深度标杆 $\phi 1.9\text{mm}$ 圆形柱 (GDCS-150CD)
- 有表示值保持功能
- 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

■ 电源 • CR2032(锂电池) 测试用附属一个

品号	A	B	C	D
GDCS-100	186	77	16.5	40
GDCS-150	236			
GDCS-200	286	90	19.5	50
GDCS-300	400	102	21.5	60
GDCS-150W	236	77	16.5	40
GDCS-200W	286	90	19.5	50
GDCS-300W	400	102	21.5	60
GDCS-150CD	236	77	16.5	40

商品代码	品号	类型	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
 151951	GDCS-100	标准	0-100	0.01	±0.03	有	155g	042612
 151952	GDCS-150		0-150				175g	042629
 151953	GDCS-200		0-200		200g		042636	
 151954	GDCS-300		0-300		260g		042643	
 151956	GDCS-150W	附有硬质合金	0-150		±0.03		175g	042667
 151957	GDCS-200W		0-200				200g	042674
 151958	GDCS-300W		0-300		±0.04		260g	042681
 151955	GDCS-150CD	圆柱柱深度杆	0-150		±0.03	有(φ1.9mm)	175g	042650

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)。

数显式卡尺（预设功能系列）

DIGITAL CALIPERS (preset type)

NEW ITEM

T

溯源性

RACEABILITY

检查成绩表



卡尺

对应另售的 BluetoothBOX !

附有数值预设功能，在任意位置、可以显示任意数值。



GDCP-150


用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

材质 • 不锈钢

特长 • 对应另售的 BluetoothBOX。
可以将测量值无线发送到电脑。
• 附有数值预设功能
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约 20 分钟）

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

尺寸图

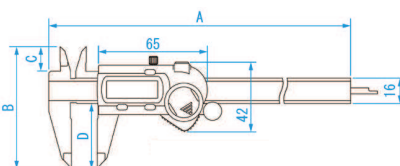

单位: mm

品号	A	B	C	D
GDCP-100	186	77	16.5	40
GDCP-150	236			
GDCP-200	286	90	19.5	50
GDCP-300	400	102	21.5	60

商品代码	品号	类型	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [*] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151959	GDCP-100	预设功能	0-100	0.01	±0.03	有	155g	042698
NEW 151960	GDCP-150		0-150				175g	042704
NEW 151961	GDCP-200		0-200				200g	042711
NEW 151962	GDCP-300		0-300		±0.04		260g	042728

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)。

数显式卡尺（公差设定功能系列）

DIGITAL CALIPERS (tolerance type)

NEW ITEM

T

溯源性

RACEABILITY

检查成绩表



对应另售的 BluetoothBOX !

可以简单的确认测量值是否在指定的公差范围内。



GDCT-150



有「GO」「NG」显示，
是否合格一目了然


用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

材质 • 不锈钢

特长 • 对应另售的 BluetoothBOX。
可以将测量值无线发送到电脑。
• 附有公差设定功能，使预置数功能以及判定是否合格一目了然
• 附有自动关机功能（约 20 分钟）

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

尺寸图

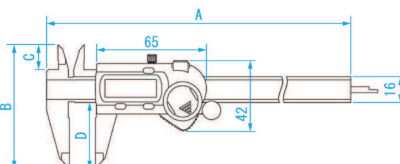

单位: mm

品号	A	B	C	D
GDCT-100	186	77	16.5	40
GDCT-150	236			
GDCT-200	286	90	19.5	50
GDCT-300	400	102	21.5	60

商品代码	品号	类型	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [*] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151963	GDCT-100	公差设定功能	0-100	0.01	±0.03	有	155g	042735
NEW 151964	GDCT-150		0-150				175g	042742
NEW 151965	GDCT-200		0-200				200g	042759
NEW 151966	GDCT-300		0-300		±0.04		260g	042766

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)。


Bluetooth BOX

DIGITAL CALIPERS BLUETOOTH BOX

安装相适应的数显卡尺、用于测量值的无线数据传送！
另外通过准备蓝牙转换接头的方式、即可任意国家使用。



卡尺安装例

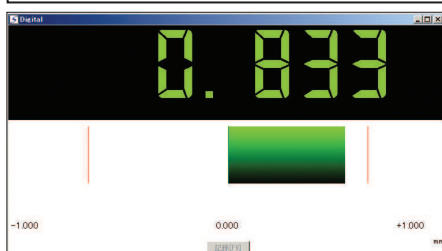

附有专用软件

对象机种

商品代码	商品名	品号	相关页面
151951 ~ 151954	数显式卡尺	GDCS-***	168
151956 ~ 151958	数显式卡尺 (硬质合金)	GDCS-***W	
151955	数显式卡尺 (圆形柱深度杆)	GDCS-150CD	
151959 ~ 151962	数显式卡尺 (预设功能系列)	GDCP-***	169
151963 ~ 151966	数显式卡尺 (公差设定功能系列)	GDCP-***	169
151967 ~ 151968	点式数显卡尺	GDCS-***P	173
151969 ~ 151970	刀片式数显卡尺	GDCS-***B	173
151971 ~ 151972	颈部点式数显卡尺	GDCS-***NP	174
151973	数显补充卡尺	GDCS-150F	174
151974	钢绳直径用数显卡尺	GDCS-100WR	175
151988	数显多元组合卡尺	GDCP-150MJ	175
151989	孔距用数显卡尺	GDCP-200AA	176
151990	孔距用数显卡尺	GDCP-200TA	176
151975 ~ 151976	孔距用数显卡尺	GDCP-150A · 150A2	177
151977	管用数显卡尺	GDCS-150T	177
151991	数显细槽内侧脚卡尺	GDCS-150IR	178
151992	内侧 T 型数显卡尺	GDCP-150IT	178
151978 ~ 151979	内侧数显刀形卡尺	GDCS-***K	179
151993 ~ 151994	内侧数显刀形卡尺	GDCS-***K2	179
151980	数显短脚内侧卡尺	GDCS-125H	180
151981 ~ 151982	数显内侧卡尺	GDCP-150I · 150I2	180
151983	数显划线卡尺	GDCS-150S	189
151995 ~ 151996	数显卡尺规式划线器	GDCS-***ST	190
152301 ~ 152306	数显段差尺	GDG-*	190 ~ 196
151984 ~ 151986	数显深度尺	GDCS-***D	197
151987	数显深度尺	GDCS-150DCD	197
151158	数显深度尺 (短款底座)	GDCS-150DS	198
151159	数显深度尺 (单侧底座)	GDCS-150DR	198
151997	数显小型深度尺	GDCS-25STG	199

用途 ● 安装相适应的卡尺、可以向电脑无线传送测量值

材质 ● 本体：铝 ● 开关面板：ABS 树脂

特长 ● 与安装蓝牙功能的电脑、平板电脑连接、可以进行无线数据通讯
※ 即使是没有蓝牙功能的机器、只要在市场购买蓝牙用 USB 转换接头的、也可以进行数据传输。
● 只要替换转换接头，即可在世界各国使用
● 用付属的软件可以向 Excel 等输出测量值、判定是否合格

规格 ● 适应蓝牙 USB 适配器：蓝牙 4.0 以上 HOGP 记录文件对应品
● 通讯方式：根据 USB HID 等级
● 连续使用时间：约 17 小时 (1 个小时传送 250 次时)
● 充电时间：100 分钟
● 对应 OS：Windows7、8.1、10

附属品 ● 通讯线 ● USB 充电线 ● 安装板
● 专用软件 ● 说明书

电源 ● 锂电池

商品代码	品号	连续使用时间	重量	JAN (4975846)
152035	DTW-DG01	约 17 小时	45g	041714

卡尺检查套装

INSPECTION SET FOR VERNIER CALIPERS

NEW ITEM 新产品

检查成绩表



使用块规来检查卡尺的精度



CC-S-150

CC-S-300

块规精度规格

表示尺寸 (mm)	尺寸偏差 (μm)	尺寸公差 (μm)
50	± 0.80	0.30
75	± 1.00	0.35
100	± 1.20	0.35
150	± 1.60	0.40
200	± 2.00	0.40
300	± 2.80	0.50

用途 ● 检查卡尺的精度

材质 ● 块规：高碳素铬钢

特长 ● 附有专用箱
● 块规是 2 等级相当品
● 附带检查成绩表规格 ● 断面尺寸：35(0 ~ -0.3)x9(-0.05 ~ -0.2)mm
● 热膨胀系数：11.5x10⁻⁶/K

商品代码	品号	套装内容	重量	JAN (4975846)
NEW 151396	CC-S-100	块规 2 等级相当品 50mm, 100mm 各一个	1.0kg	032859
NEW 151397	CC-S-150	块规 2 等级相当品 75mm, 150mm 各一个	1.2kg	032866
NEW 151398	CC-S-200	块规 2 等级相当品 100mm, 200mm 各一个	1.6kg	032873
NEW 151399	CC-S-300	块规 2 等级相当品 150mm, 300mm 各一个	2.0kg	032880


卡尺收纳盒子

STORAGE CASE FOR VERNIER CALIPER

NEW ITEM 新产品



可以容易的收纳卡尺和管理

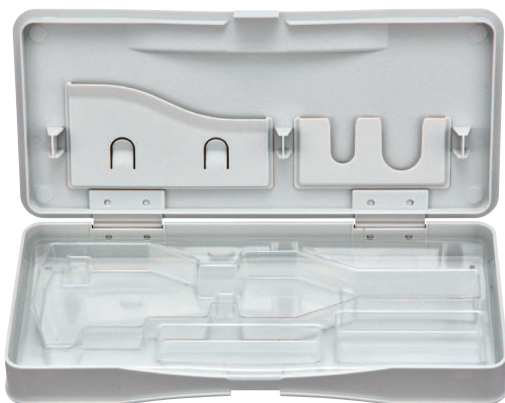

对象机种

商品代码	商品名	品号	相关页面
151951 ~ 151952 151966 151955	数显式卡尺 数显式卡尺 (硬质合金) 数显式卡尺 (圆形柱深度杆)	GDCS-100, 150 GDCS-150W GDCS-150CD	168
151959 ~ 151960	数显式卡尺 (预设功能系列)	GDCP-100, 150	169
151963 ~ 151964	数显式卡尺 (公差设定功能系列)	GDCT-100, 150	169
151967	点式数显卡尺	GDCS-150P	173
151969	刀片式数显卡尺	GDCS-150B	173
151991	数显细槽内侧脚卡尺	GDCS-150IR	178
151351 151361	指针卡尺 硬质合金指针式卡尺	DVC-15 II DVC-15W	188
151983	数显划线卡尺	GDCS-150S	189

用途 ● 收纳对象的卡尺

材质 ● 盒子：ABS 里面：PET

特长 ● 可以收纳卡尺 说明书 检查成绩表 电池
● 可以叠放许多盒子
● 可以横放也可以立着放规格 ● 尺寸：L273xW124xH32mm
※ 不附带卡尺

商品代码	品号	重量	JAN (4975846)
NEW 152071	SC-C-1	300g	032927

卡尺

划线规

深度尺

高度尺

数显式卡尺 / 硬质合金数显卡尺

DIGITAL CALIPERS / DIGITAL CALIPERS WITH CARBIDE TIPPED MEASURING FACES




销售业绩第一的商品！数显卡尺的标准商品。

VERNIER CALIPERS



DT-150

■ 尺寸图



单位：mm

■ 用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

■ 材质 • 不锈钢

■ 特长 • 数字显示，容易读取
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约 20 分钟）

■ 电源 • SR44（氧化银电池）测试用附属一个

品号	A	B	C	D	E	F	G
DT-150	236	77	16.5	40	67	38	16
DT-200	286	90	19.5	50			
DT-300	400	102	21.5	60			

※ 不含有量子化的误差（± 1 计算）。


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度※ (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151292	DT-150	0-150	0.01	±0.03	有	160g	037557
151293	DT-200	0-200				200g	037564
151294	DT-300	0-300		±0.04		270g	037571

左手数显卡尺

LEFT HAND DIGITAL CALIPERS




必看！左手专用的数显卡尺。

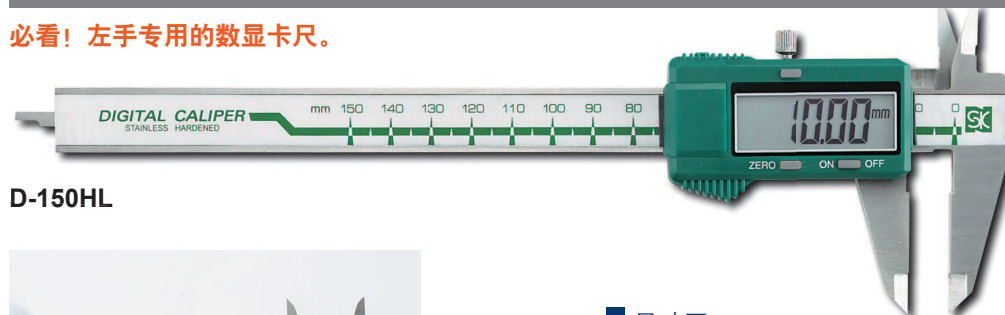

D-150HL

■ 尺寸图

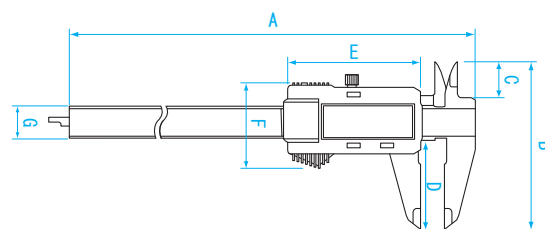

单位：mm

■ 用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

■ 材质 • 不锈钢

■ 特长 • 左手专用的数显卡尺

■ 电源 • SR44（氧化银电池）测试用附属一个

品号	A	B	C	D	E	F	G
D-150HL	236	76	16	40	61.5	37	16
D-200HL	286	90	19.5	50	61.5	37	16

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
152021	D-150HL	0-150	0.01	±0.03	有	150g	037908
152022	D-200HL	0-200				190g	038585

※ 不含有量子化的误差（± 1 计算）

点式数显卡尺

DIGITAL CALIPERS POINT TYPE

NEW ITEM 新产品

T RACEABILITY 溯源性

检查成绩表



卡尺

适用于另售的 BluetoothBOX !


量脚前端为锐角，测量细网的线径以及细槽非常方便。




GDCS-150P

VERNIER CALIPERS

- 用途** • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 小尺寸测量，细小沟槽的测量等
 - 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个



尺寸图

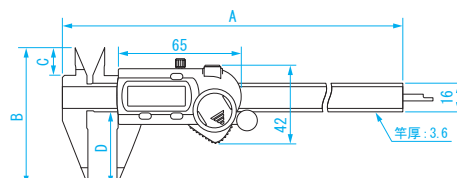

单位: mm

品号	A	B	C	D
GDCS-150P	236	77	16.5	40
GDCS-200P	286	90	20	50

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151967	GDCS-150P	0-150	0.01	±0.03	有	170g	042773
151968	GDCS-200P	0-200				200g	042780

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

刀片式数显卡尺

DIGITAL CALIPERS BALDE TYPE

NEW ITEM 新产品

T RACEABILITY 溯源性


检查成绩表



卡尺


适用于另售的 BluetoothBOX !

外侧量脚超薄设计，针对细槽测量方便。

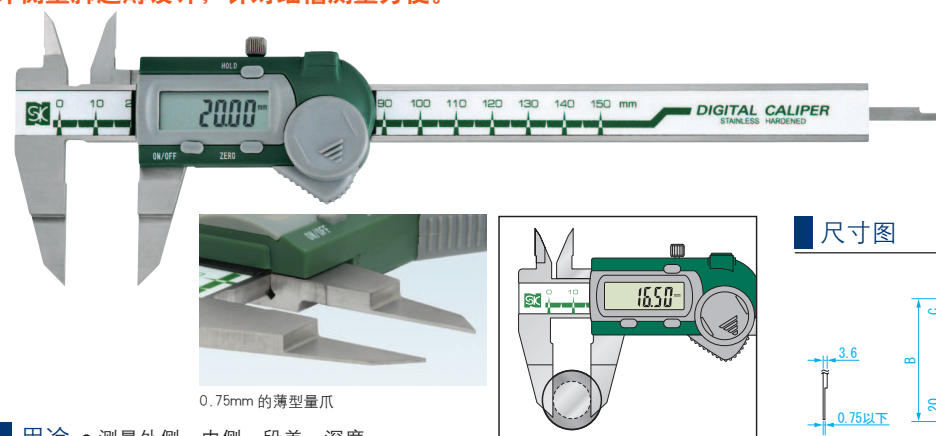


GDCS-150B

0.75mm 的薄型量爪



尺寸图

单位: mm

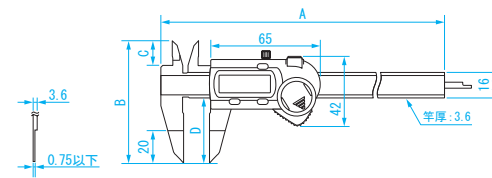

【外侧部侧面图】

- 用途** • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 测量端子为薄片，可以测量细沟
 - 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

单位: mm

品号	A	B	C	D
GDCS-150B	236	77	16.5	40
GDCS-200B	286	90	19.5	50

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151969	GDCS-150B	0-150	0.01	±0.03	有	165g	042797
151970	GDCS-200B	0-200				190g	042803

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

颈部点式数显卡尺

DIGITAL NECK CALIPERS POINT JAW TYPE

NEW ITEM 新产品

T RACEABILITY 溯源性

检查成绩表



适用于另售的 BluetoothBOX !
方便测量凹部或者是沟槽等厚度。


VERNIER CALIPERS



GDCS-150NP

尺寸图

单位: mm

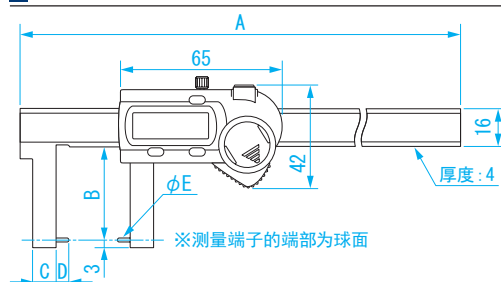

单位: mm

品号	A	B	C	D	E
GDCS-150NP	250	40	10	5	2.5
GDCS-200NP	310	50	12	8	2.5

用途 • 凹部的厚度等外径测量

材质 • 不锈钢

特长 • 测量端子呈针状 (顶端球面)
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151971	GDCS-150NP	0-150	0.01	±0.03	无	200g	042810
NEW 151972	GDCS-200NP	0-200		±0.04		230g	042827

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

数显补充卡尺

DIGITAL CALIPERS OFFSET TYPE

NEW ITEM 新产品

T RACEABILITY 溯源性

检查成绩表




适用于另售的 BluetoothBOX !
让量脚上下滑动能够使段差测量更加稳定。

卡尺

划线规


深度尺

高度尺

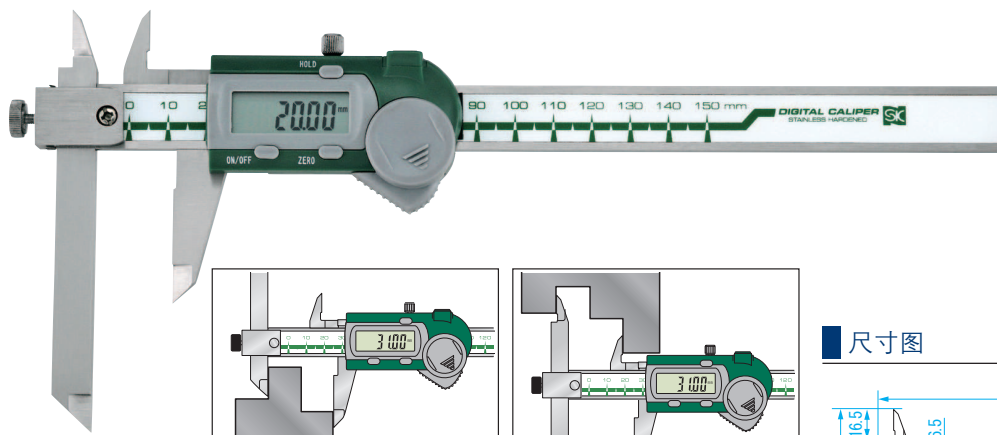

尺寸图

单位: mm

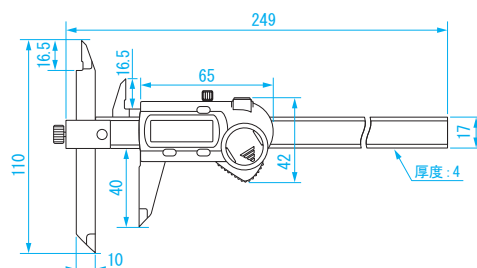

用途 • 段差某部位的外侧, 内侧测量

材质 • 不锈钢

特长 • 让量脚上下滑动后, 可以固定。
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151973	GDCS-150F	0-150	0.01	±0.04	无	230g	042834

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

钢绳直径用数显卡尺

DIGITAL WIRE ROPE CALIPERS

NEW ITEM 新产品

TRACEABILITY 溯源性

检查成绩表




适用于另售的 BluetoothBOX !
值得向钢绳业者推荐，最适用于钢绳直径的测量。



尺寸图

单位：mm

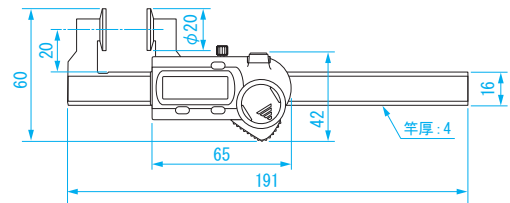

VERNIER CALIPERS


用途 • 测量钢绳的实际直径

材质 • 不锈钢

特长 • ϕ 20mm 的圆盘状测量端子，可以稳定的测量钢绳直径。
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约 20 分钟）

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

推荐向电梯维修业者



商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151974	GDCS-100WR	0-100	0.01	± 0.05	无	170g	042841

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

数显多元组合卡尺

DIGITAL MULTI UNIT CALIPERS


NEW ITEM 新产品

TRACEABILITY 溯源性

检查成绩表



适用于另售的 BluetoothBOX !
可以将自由制作的测量端子添加上去，得到独创的卡尺！

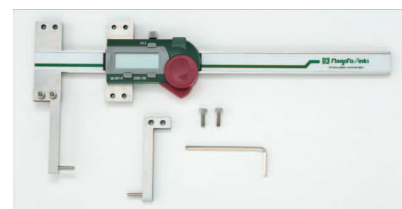


添加的图像

※ 不带有测量端子・螺纹・扳手。

尺寸图

单位：mm

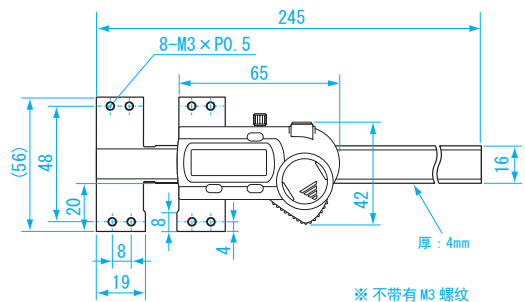

用途 • 自己制作独创的测量端子可自由添加的卡尺。

材质 • 不锈钢

特长 • 拥有 M3xP0.5 螺纹的孔径，自己制作独创的测量端子可自由添加而后进行测量。
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 附有预设功能
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约 20 分钟）

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151988	GDCP-150MU	0-150	0.01	± 0.04	无	205g	042988

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

孔距用数显卡尺

DIGITAL CENTERLINE CALIPERS WITH CONICAL POINTS

NEW ITEM 新产品

T

溯源性


TRACEABILITY

检查成绩表



适用于另售的 BluetoothBOX !

可以快速正确测量两孔芯间距! 附有原点设定样板。



附有原点设定样板 (附带检查成绩表)

用途 • 孔芯间尺寸测量


材质 • 不锈钢

- 特长
- 可测量 $\phi 1.5 \sim 19.5$ mm 间的孔芯间距
 - 测量端子做成圆锥形状, 可对工件进行稳定测量。
 - 附有原点设定样板
 - 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 附有预设功能 • 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

尺寸图

单位: mm

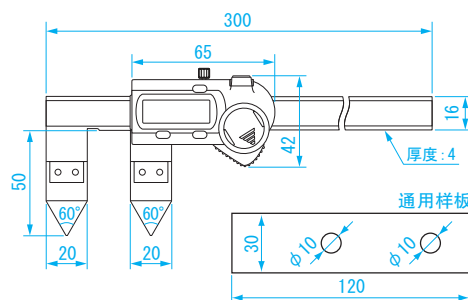

商品代码	品号	测量范围 (mm)	适用孔径 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151989	GDCP-200AA	20~200	$\phi 1.5 \sim 19.5$	0.01	± 0.05	无	300g	042995

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

孔距用数显卡尺

DIGITAL CENTERLINE CALIPERS WITH CONICAL POINTS

NEW ITEM 新产品

T

溯源性




TRACEABILITY

检查成绩表



适用于另售的 BluetoothBOX !

可以快速正确测量从端面到孔的芯间距! 附有原点设定样板。

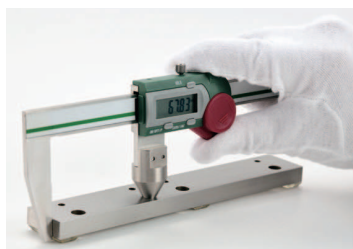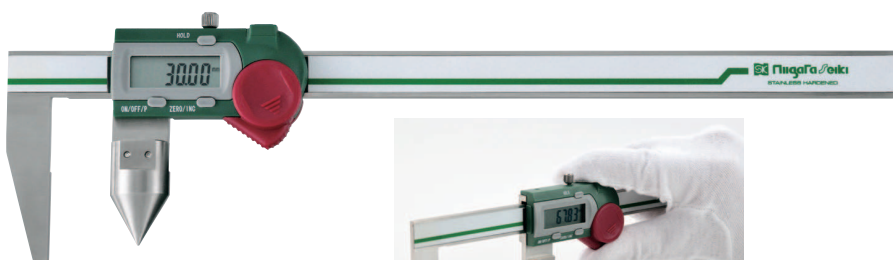

附有原点设定样板 (附带检查成绩表)

用途 • 从端面到孔的芯间距尺寸测量


材质 • 不锈钢

- 特长
- 可测量 $\phi 1.5 \sim 19.5$ mm 间的孔芯间距
 - 测量端子做成圆锥形状, 可对工件进行稳定测量。
 - 附有原点设定样板
 - 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 附有预设功能 • 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

尺寸图

单位: mm

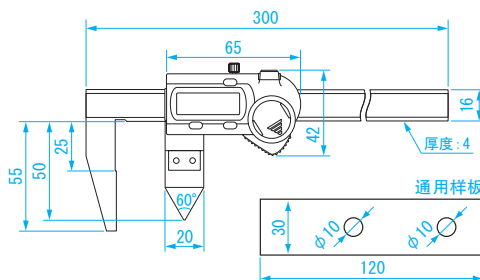

商品代码	品号	测量范围 (mm)	适用孔径 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151990	GDCP-200TA	10~200	$\phi 1.5 \sim 19.5$	0.01	± 0.05	无	260g	043008


※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

孔距用数显卡尺

DIGITAL CENTERLINE CALIPERS WITH CONICAL POINTS




适用于另售的 BluetoothBOX !
可以快速正确测量两孔芯间距。

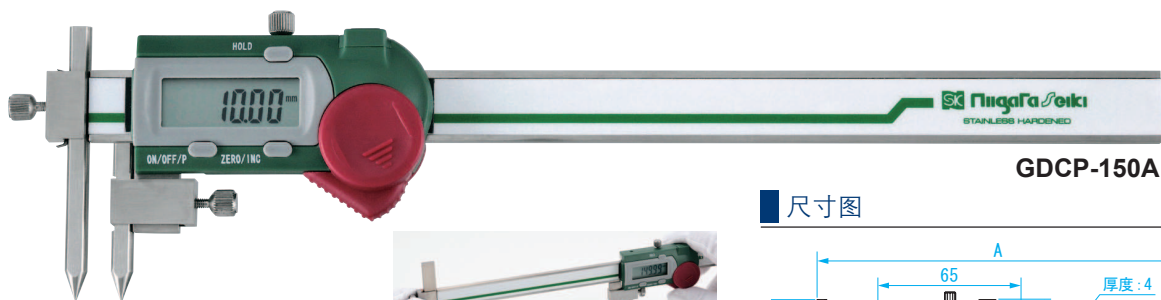

GDCP-150A

尺寸图

单位: mm

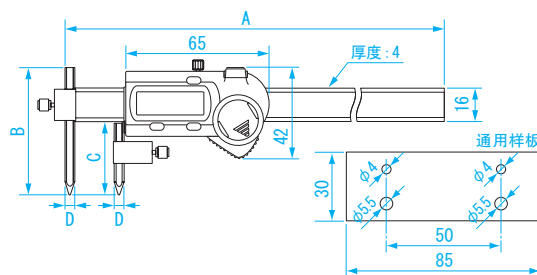

单位: mm

品号	A	B	C	D
GDCP-150A	241	60	35	φ5
GDCP-150A2	246	100	62	φ10

- 用途** • 简单快速测量孔间距
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 用于 φ1 ~ 5mm (GDCP-150A)、φ1 ~ 10mm (GDCP-150A2) 的孔间距测量。
- 附有原点设定样板
 - 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 附有预设功能·有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	适用孔径 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151975	GDCP-150A	5-150	φ1 ~ 5	0.01	±0.05	无	200g	042858
NEW 151976	GDCP-150A2	10-150	φ1 ~ 10				220g	042865

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

管用数显卡尺

DIGITAL TUBE THICKNESS TYPE CALIPERS




适用于另售的 BluetoothBOX !
单侧针状量爪方便测量管, 轴承, 环状物的厚度。



尺寸图

单位: mm

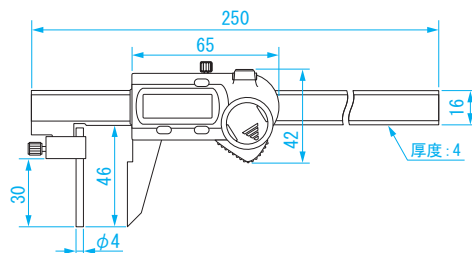

- 用途** • 测量管状物管壁厚度
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 为了正确测量管状物管壁厚度, 单侧量脚为圆棒形状。
- 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	可以测量管内径 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151977	GDCT-150T	0-150	0.01	φ4 以上	±0.05	无	200g	042872

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

数显细槽内侧脚卡尺

DIGITAL CALIPERS

NEWITEM 新产品

T


溯源性

RACEABILITY

检查成绩表




适用于另售的 BluetoothBOX !
内侧量爪细小、最适用于细槽内侧的测量。



尺寸图

单位: mm

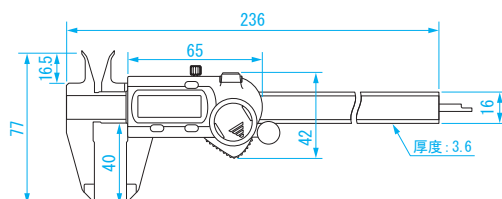

- 用途** • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长**
 - 最适用测量狭窄地方的内侧
 - 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151991	GDCS-150IR	0-150	0.01	±0.03	有	165g	043015

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

内侧 T 型数显卡尺



INSIDE T-CALIPERS

NEWITEM 新产品

检查成绩表




适用于另售的 BluetoothBOX !
内侧用长爪可以测量比较深处的内径。

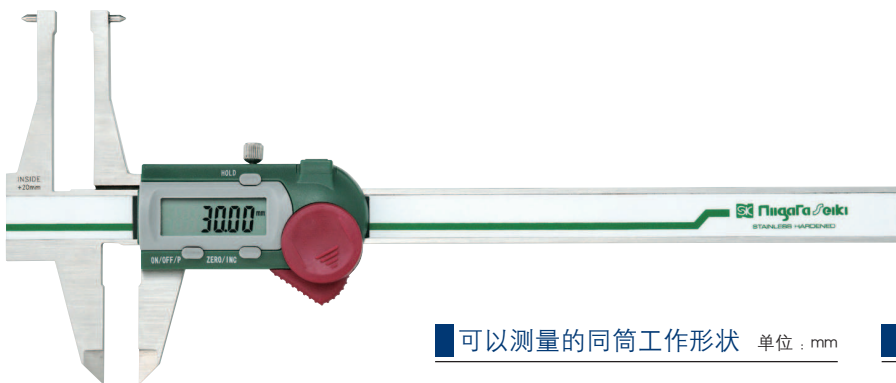

也可简单测量施盘加工时内侧测量。


可以测量的同筒工作形状

单位: mm

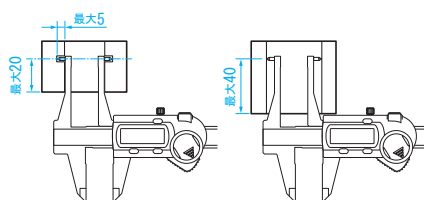

尺寸图

单位: mm

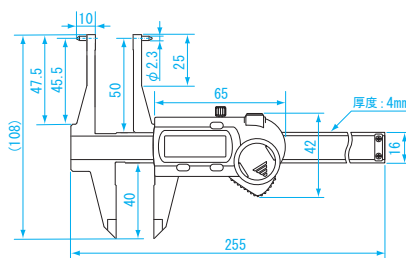

- 用途** • 测量外侧 · 内侧
- 材质** • 不锈钢
- 特长**
 - 内侧用长爪、可以测量比较深处的内径。
 - 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 附有预设功能 • 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

※ 不带有校准环。

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151992	GDCP-150IT	外侧: 0-150 内侧: 20-170	0.01	外侧: ±0.04 内侧: ±0.06	无	205g	043022

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

内侧数显刀形卡尺

DIGITAL INSIDE CLIPERS KNIFE-EDGE, NARROW JAW TYPE

NEW ITEM 新产品


T RACEABILITY

溯源性

检查成绩表




适用于另售的 BluetoothBOX !
可以测量比较深处的内侧。

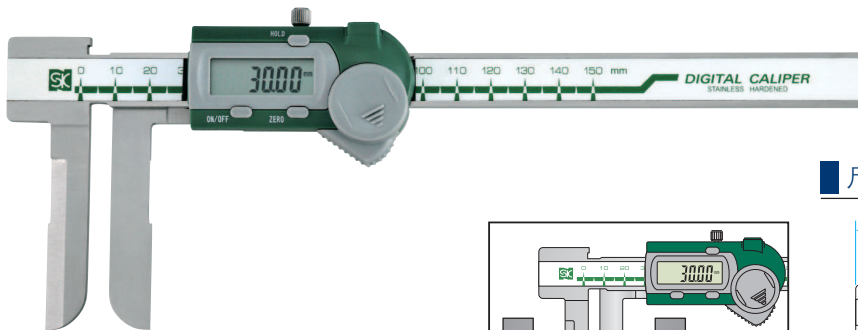

GDSCS-150IK

单位: mm

尺寸图

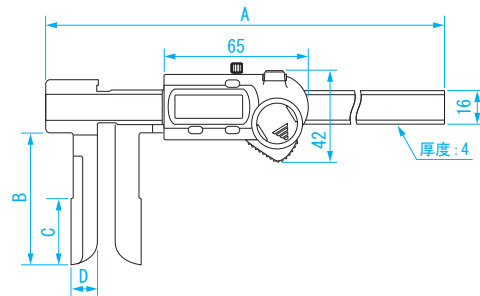

单位: mm

用途 • 内侧测量专用卡尺

材质 • 不锈钢

特长 • 最适用测量狭窄地方的内侧
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	量脚长度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151978	GDSCS-150IK	15-150	0.01	±0.04	60	无	220g	042889
151979	GDSCS-200IK	18-200			75		260g	042896

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

内侧数显刀形卡尺

DIGITAL INSIDE CALIPERS KNIFE-EDGE TYPE

NEW ITEM 新产品


T RACEABILITY

溯源性

检查成绩表




适用于另售的 BluetoothBOX !
测量脚设为细长型, 使测量范围扩大!

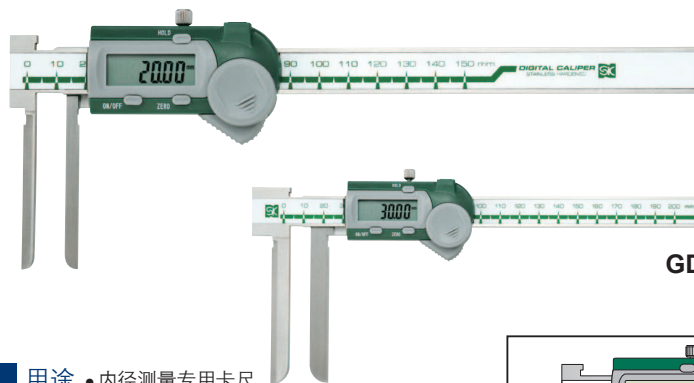

GDSCS-150IK2

GDSCS-200IK2

尺寸图

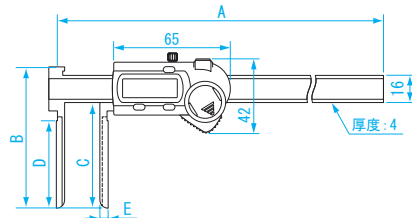

单位: mm

用途 • 内径测量专用卡尺

材质 • 不锈钢

特长 • 测量脚设为细长型, 使测量范围扩大。
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约20分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	量脚长度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151993	GDSCS-150IK2	5-150	0.01	±0.05	60	无	185g	043039
151994	GDSCS-200IK2	10-200			80		240g	043046

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

数显短脚内侧卡尺

DIGITAL CALIPERS


NEWITEM 新产品

TRACEABILITY 溯源性

检查成绩表



适用于另售的 BluetoothBOX !
方便测量窄小的内侧。

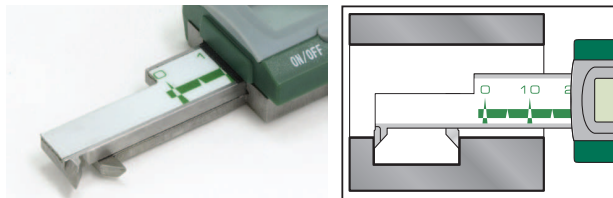

用途 • 测量窄小地方的内侧


材质 • 不锈钢

特长 • 测量脚设为特别小，窄小的地方的内侧也可以测量。
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约 20 分钟）

电源 • CR2032（锂电池）测试用附属一个

尺寸图

单位：mm

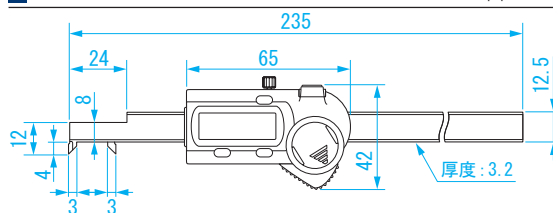

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151980	GDCS-125H	3-125	0.01	±0.03	无	125g	042902

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)

数显内侧卡尺

INSIDE T-CALIPERS


NEWITEM 新产品

TRACEABILITY 溯源性

检查成绩表



适用于另售的 BluetoothBOX !
测量脚设为细长型，使测量范围扩大！

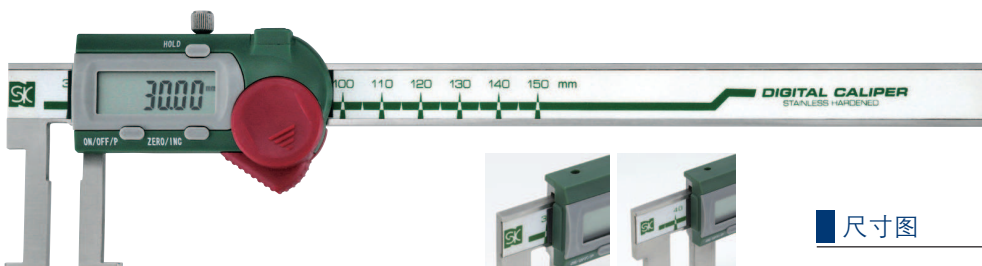

GDGP-150I

尺寸图

单位：mm

单位：mm

品号	A	B	C	D	E
GDGP-150I	52	30	1	6	11
GDGP-150I2	82	60	1.5	11.5	17.5


用途 • 对于特殊形状内侧点测量方便。

材质 • 不锈钢


特长 • 内侧测量专用卡尺
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 附有预设功能 • 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约 20 分钟）

电源 • CR2032（锂电池）测试用附属一个

※ 不带有校准环规。



扩大图

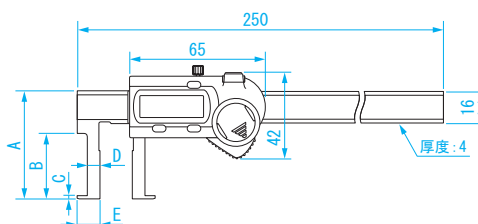

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	量脚长度	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
NEW 151981	GDGP-150I	22-150	0.01	±0.04	30mm	无	180g	042919
NEW 151982	GDGP-150I2	35-150		±0.05	60mm		210g	042926

※ 不含有量子化的误差 (± 1 计算)



S-LINE 数显碳钢长卡尺

S-LINE DIGITAL CARBON VERNIER CALIPER



溯源性




本体使用碳钢，实现轻量化！

S-LINE 数显卡尺即使在大量有水，灰尘，切削液的恶劣环境也可以安心使用的 IP67。



ERC-500

尺寸图

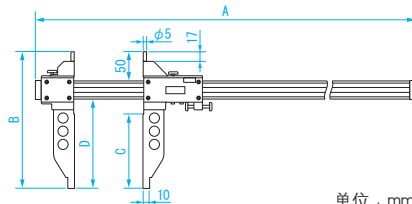

单位：mm

品号	A	B	C	D
ERC-500	710	205	100	125
ERC-1000	1210	205	100	125

用途 • 外径，内径的测量

材质 • 本体：碳钢
• 量脚：不锈钢（钛防锈涂层）
• 内测端子：硬质合金特长 • 本体使用碳钢，轻量的长卡尺。
• 附有 IP67 等级的防水防护功能

电源 • CR2032（锂电池）一个（另售）

商品代码	品号	外侧测量范围 (mm)	内测测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	重量	JAN (4975846)
151895	ERC-500	0-500	10-500	0.01	±0.03	1.12kg	032378
151896	ERC-1000	0-1000	10-1000		±0.04	1.4kg	032385

* 不含有量子化的误差 (±1 计算)



S-LINE 数显内外测量卡尺

S-LINE DIGITAL INSIDE/OUTSIDE MEASURING GAUGE



溯源性




用于大直径工件的内、外径测量！

装上另售的百分表使用




DPL-400

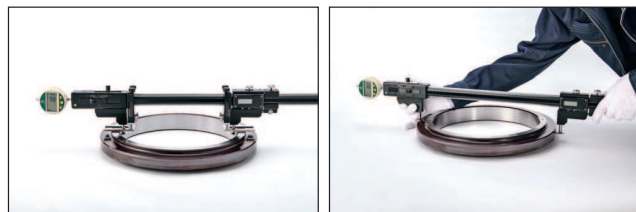

内径测量

外径测量

尺寸图

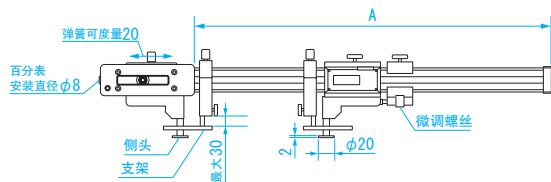

单位：mm

品号	A
DPL-400	550
DPL-600	750

用途 • 大直径工件的内、外径测量

材质 • 本体：碳钢，铝

特长 • 固定（基准设定）内外测量仪的电子部分，用百分表进行比较测量。
• 附带可调整高度的支柱，辅助稳定的测量。

电源 • CR2032（锂电池）一个（另售）

商品代码	品号	外侧测量范围*1 (mm)	内测测量范围*1 (mm)	弹簧可动量 (mm)	最小读取值 (mm)	精度*2 (mm)	重量	JAN (4975846)
151893	DPL-400	0-400	40-440	20	0.01	±0.02	1.4kg	032330
151894	DPL-600	0-600	40-640			±0.03	1.9kg	032347

*1: $\phi 20$ mm 的测量端子使用时

*2: 不含有量子化的误差 (±1 计算) / 不含另售的百分表误差

数显长卡尺

DIGITAL CALIPERS




溯源性

检查成绩表




高性能、低价格、超性价比的型号。

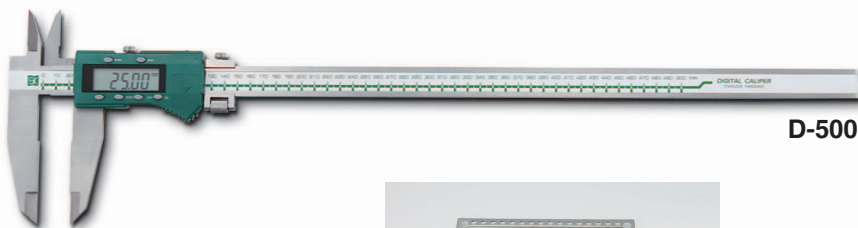

尺寸图

D-500

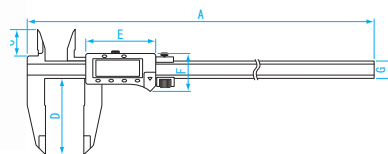

单位：mm

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差

材质 • 不锈钢

特长 • 数字显示，容易读取

• 数值预设功能

• 游标有微调功能。

电源 • CR2032（锂电池）测试用附属一个

品号	A	B	C	D	E	F	G
D-500	676	169	38	100	100	55	24
D-600	767	169	38	100	100	55	24
D-1000	1230	216	51	125	129	75	31
D-1500	1780	262	61	150	165	93	42
D-2000	2290	262	61	150	165	93	42

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151053	D-500	0-500	0.01	±0.05	无	1.0kg	037373
151054	D-600	0-600	0.01	±0.08	无	1.1kg	037380
151055	D-1000	0-1000	0.01	±0.10	无	2.4kg	037397
151156	D-1500	0-1500	0.01	±0.14	无	5.0kg	037786
151157	D-2000	0-2000	0.01	±0.20	无	6.5kg	037793

※ 不含有量子化的误差（± 1 计算）

数显式长爪卡尺

DIGITAL LONG JAW CALIPERS




溯源性

检查成绩表




向制罐业者推荐！最适于大径的直径测量。

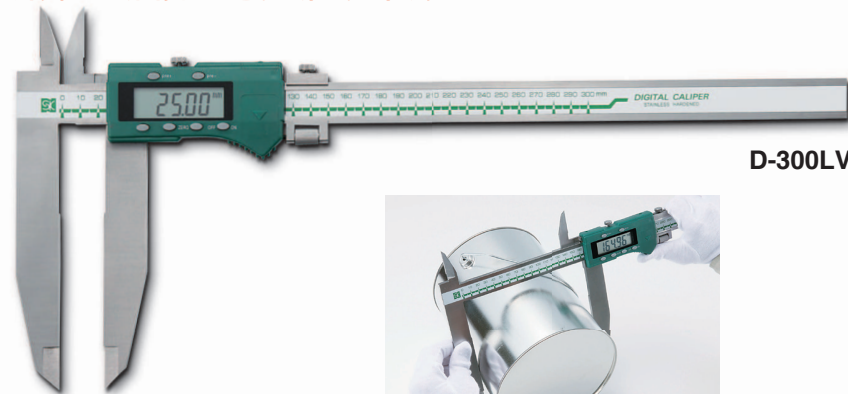

D-300LV

尺寸图

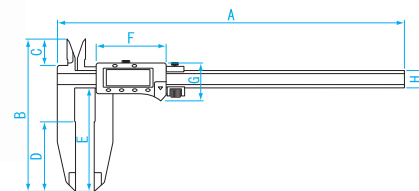

单位：mm

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差

材质 • 不锈钢

特长 • 数显表示，容易读取

• 测量有深度的地方

• 可以测量大直径。

电源 • CR2032（锂电池）测试用电池一个

品番	A	B	C	D	E	F	G	H
D-300LV	476	219	38	100	150	100	55	24
D-600LV	870	412	61	200	300	165	93	42

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151296	D-300LV	0-300	0.01	±0.05	无	920g	037977
151297	D-600LV	0-600	0.01	±0.08	无	4.3kg	037984

※ 不含有量子化的误差（± 1 计算）

* 外侧的仪器误差保证为测量面与本尺最近的地方（上侧）。使用量脚前端测量时，因为测量方法的不同而有可能导致测量精度比标示误差值大出若干。




阶梯式刻度卡尺


VERNIER CALIPERS (KAIDAN SCALE)




新设计的阶梯式刻度、可防止读错！也更新了副尺的表示方式、容易直接读取。

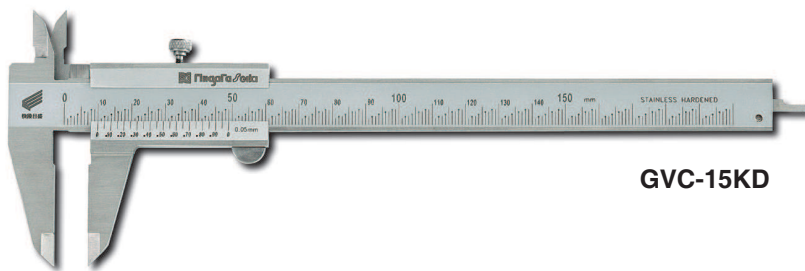

GVC-15KD



尺寸图



单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G
GVC-15KD	228	77	16.5	40	53	30	16
GVC-20KD	290	90.5	19	50	60	31	17
GVC-30KD	403	111	22	64	67.5	35	20

用途 • 测量外侧 • 内侧 • 段差 • 深度

材质 • 不锈钢

特长 • 本尺以 1mm 为单位的阶梯式刻度、容易读取。
• 数值可以迅速把握、连续数字 + 2mm 一个小黑点。
• 副尺的刻度加上小数点、跟本尺配合使用，更加容易直接读取数字。

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151378	GVC-15KD	150	0.05	±0.05	有	140g	041585
151379	GVC-20KD	200	0.05	±0.05	有	200g	041592
151380	GVC-30KD	300	0.05	±0.08	有	380g	041608




阶梯式刻度卡尺

VERNIER CALIPERS (KAIDAN SCALE)



新设计的阶梯式刻度、可防止读错！本尺为彩色数字，提高辨识度和设计性。

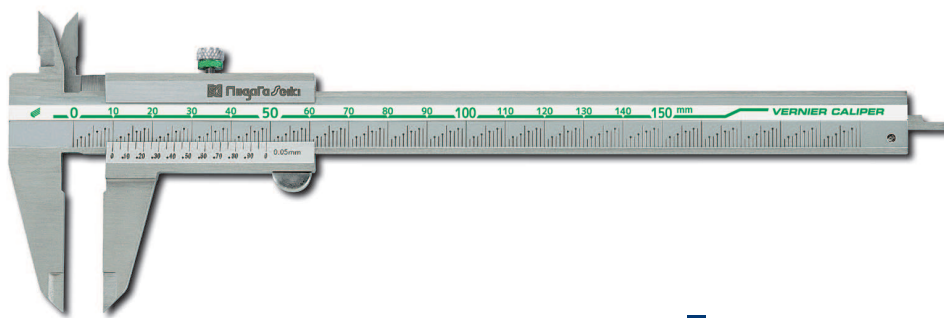


尺寸图

单位：mm

用途 • 测量外侧 • 内侧 • 段差 • 深度

材质 • 不锈钢

特长 • 本尺以 1mm 为单位的阶梯式刻度、容易读取。
• 数值可以迅速把握、连续数字 + 2mm 一个小黑点。
• 副尺的刻度加上小数点、跟本尺配合使用，更加容易直接读取数字。
• 本尺的数字为彩色、提高辨识度和设计性。

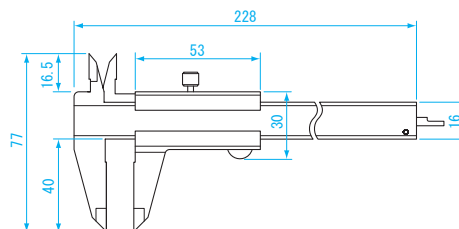

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151377	GVC-15KDS	150	0.05	±0.05	有	140g	041578

银色标准卡尺

VERNIER CALIPERS (MONO-BLOCK)




溯源性

检查成绩表




追求基本性能的标准模式


VERNIER CALIPERS

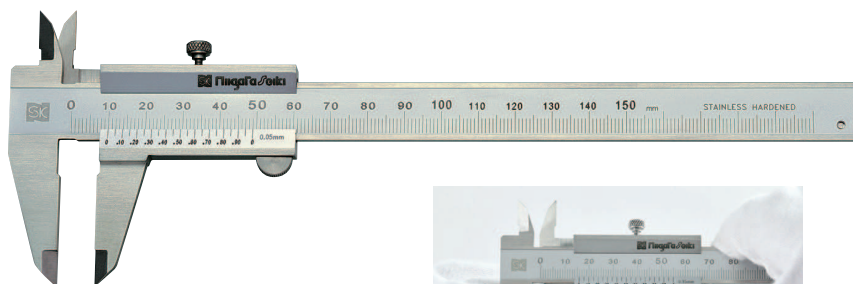

GVC-15

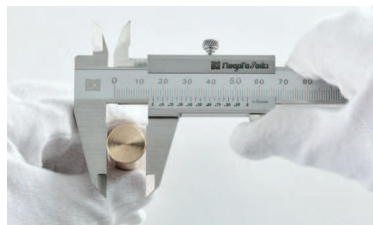

尺寸图

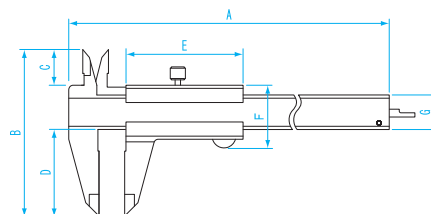


用途 • 测量外径，内径，段差，深度

材质 • 不锈钢

特长 • M 型标准卡尺
• 游标一体的式样容易读刻度
• 亚光镀铬处理

单位：mm

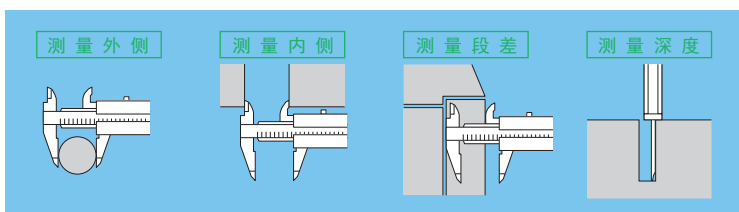

品号	A	B	C	D	E	F	G
GVC-10	117	77	16.5	40	53	30	16
GVC-15	228						
GVC-20	290	90.5	19	50	60	31	17
GVC-30	403	111	22	64	67.5	35	20
TVC-60	770	168	38	100	92	45	24
TVC-100	1230	238	50	150	125	53	31

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151383	GVC-10	100	0.05	±0.05	有	125g	041530
151384	GVC-15	150				140g	041547
151385	GVC-20	200				210g	041554
151386	GVC-30	300		±0.08		380g	041561
151095	TVC-60	600	±0.10	无	无	1.2kg	037120
151096	TVC-100	1000				2.5kg	037137

卡尺

划线规

深度尺

高度尺


银色 M 型卡尺

VERNIER CALIPERS (MONO-BLOCK)

NEW ITEM 新产品



可以放在口袋里的 70mm 小型卡尺

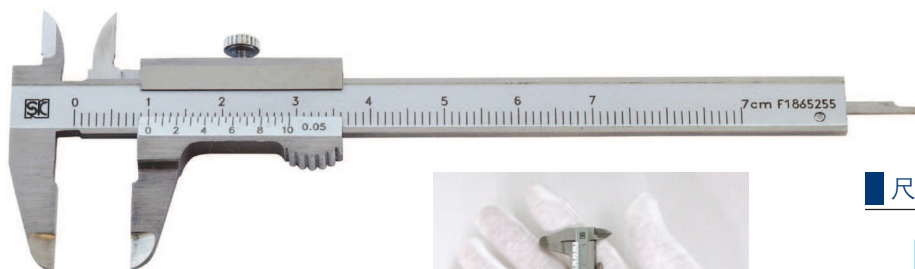

用途 • 测量外侧，内侧，段差，深度


材质 • 不锈钢

特长 • 小型 M 型标准卡尺
• 游标一体的式样容易读刻度
• 亚光镀铬处理



尺寸图

单位：mm

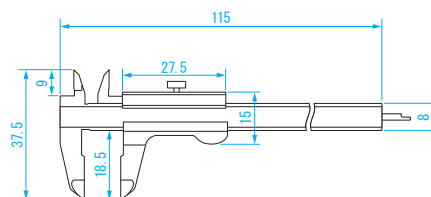

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151374	VC-07	70	0.05	±0.05	有	25g	664005


银色 M 型卡尺 有微调功能

VERNIER CALIPERS WITH FINE ADJUSTMENT




卡尺

便于同等卡尺大批量检测。

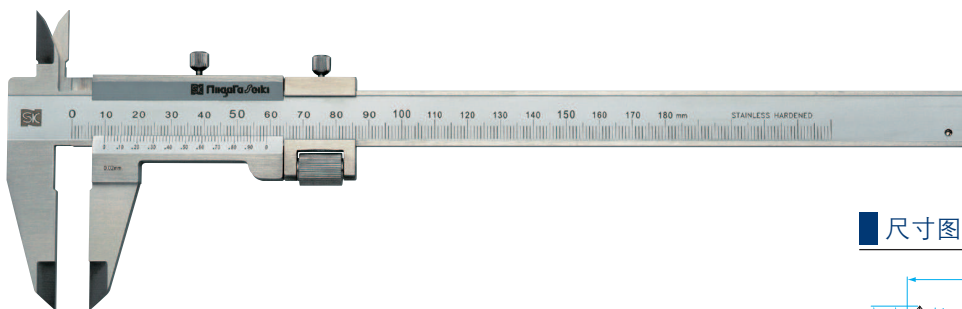

GHB-20

尺寸图

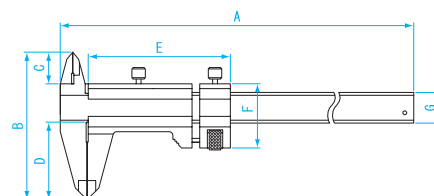

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G
GHB-15	240	82	21	40	83	31.5	17
GHB-20	290	92		50			
GHB-30	390	102		60			

用途 • 测量外侧，内侧，段差，深度

材质 • 不锈钢

特长 • M 型标准卡尺
• 游标一体的式样容易读刻度
• 滑块有微调功能
• 亚光镀铬处理

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151298	GHB-15	150	0.02	±0.05	有	235g	041509
151299	GHB-20	180		±0.08		275g	041516
151300	GHB-30	280				330g	041523


银色 M 型卡尺 有自动缩紧功能

VERNIER CALIPERS WITH FINE ADJUSTMENT




卡尺

手指离开，游标便会固定！从被测量物移开时两爪仍然保持。

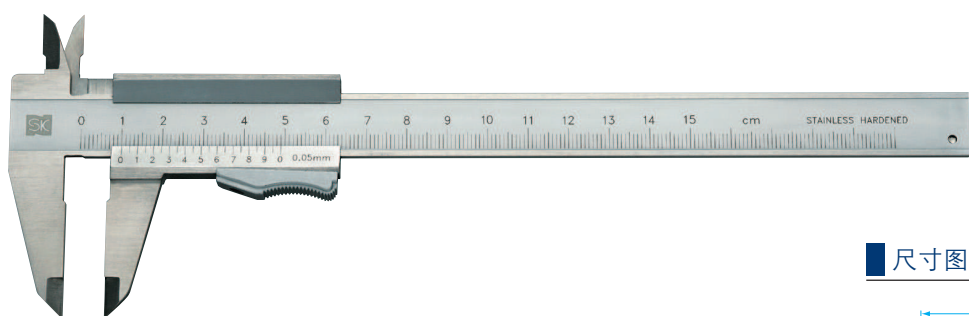

GHS-15

尺寸图

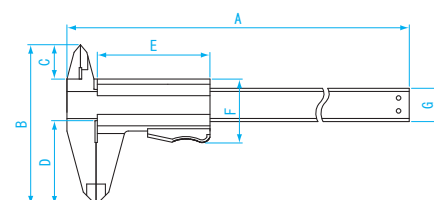

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G
GHS-15	236	77	16.5	40	56.5	31	16
GHS-20	286	90	19.5	50			

用途 • 测量外侧，内侧，段差，深度

材质 • 不锈钢

特长 • M 型卡尺
• 游标一体的式样容易读刻度
• 游标调节块自动夹锁式
• 亚光镀铬处理

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151367	GHS-15	150	0.05	±0.05	有	160g	040373
151368	GHS-20	200				200g	040380

测量工具书 卡尺 × 千分尺

VERNIER CALIPER GVC-10 AND MICROMETER MC105-25/ COMBINATION SET

NEW ITEM

T


溯源性

RACEABILITY

检查成绩表



卡尺和千分尺的书本形状的组套。可以放在架子里和桌子上。

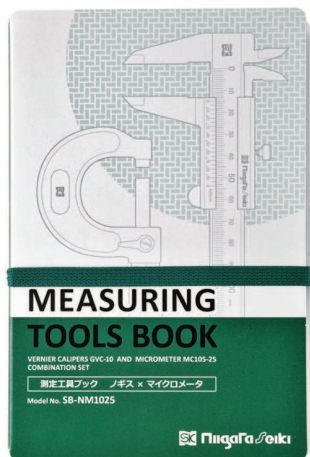


附属工具使用说明
书！即使是第
一次测量的人也
可以使用！



尺寸图

单位：mm



- 用途**
- 卡尺：测量外侧，内侧，段差，深度
 - 千分尺：测量外径尺寸

材质 外盒：合纸 里面：聚乙烯

- 特长**
- 卡尺和千分尺的书本形状的组套
 - 附属工具使用说明书
 - 书本形状的房子可以放到架子里面也可以放在桌上。

商品代码	品号	组合内容	相关页面	测量范围	最小读取值 (mm)	精度	重量	JAN (4975846)
151395	SB-NM1025	卡尺 GVC-10	184	0-100	0.05	器差：±0.05mm	365g	032842
		千分尺 MC105-25	210	0-25	0.01	最大允许误差：4μm		

卡尺

划线规

深度尺

高度尺

长爪卡尺

LONG JAW VERNIER CALIPERS

NEW ITEM

T


溯源性

RACEABILITY

检查成绩表




向制罐业者推荐！最适于大工件的直径测量。

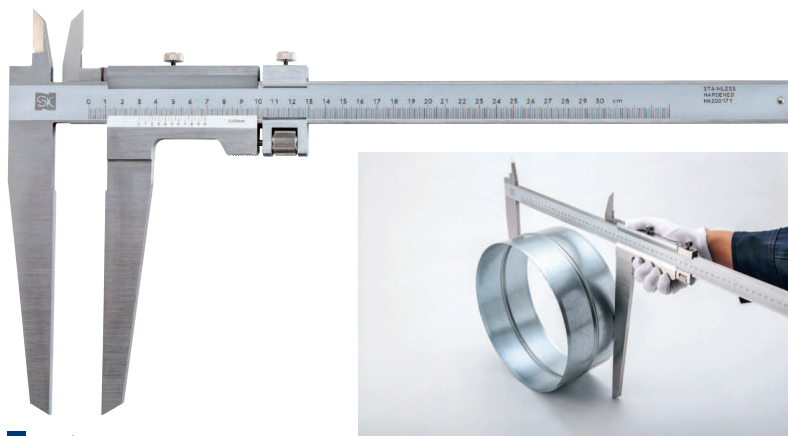

JLVC-30

尺寸图

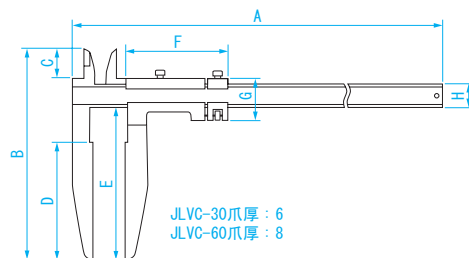

单位：mm

- 用途** 测量外侧，内侧，段差

材质 不锈钢

- 特长**
- 测量有深度的地方
 - 可以测量大直径
 - 附带可调整高度的支柱，辅助稳定的测量。

品号	A	B	C	D	E	F	G	H
JLVC-30	458	239	35	130	170	115	53.5	25
JLVC-60	820	405	45	180	320	163	56.4	32

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151815	JLVC-30	300	0.05	±0.08	无	1.16kg	043220
151816	JLVC-60	600		±0.10		3.29kg	043237

※ 外侧的器差保证为测量面与本尺最近的地方（上侧）。使用量脚前端测量时，因为测量方法的不同而有可能导致测量精度比标示误差值大出若干。


LR 卡尺

LR TYPE VERNIER CALIPERS




卡尺

方便的特殊功能！既可左手使用、也可右手使用！

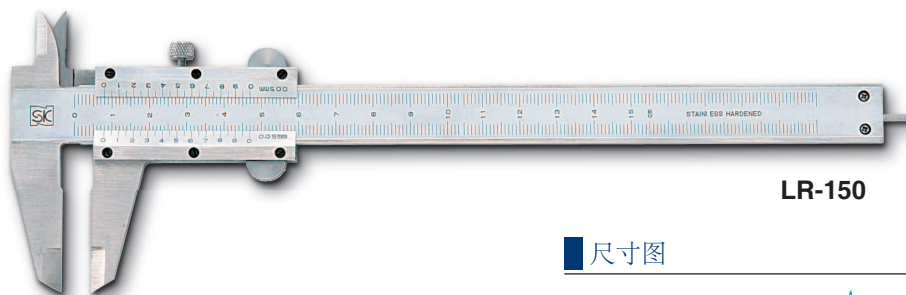



LR-150

尺寸图

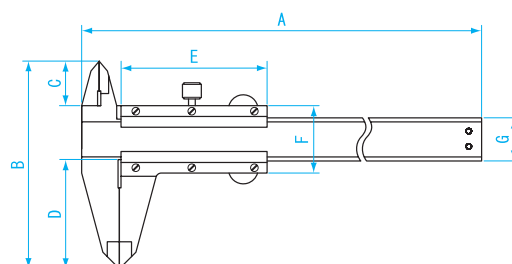

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G
LR-100	160	60	14	30	42	20	12
LR-150	235	77	16	40	54	25	16
LR-200	300	90	20	50	54	25	16



- 用途** • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长**
 - 游标刻度上下 2 段型
 - 既可左手使用、也可右手使用，测量时不要求使用持手
 - 游标的正反面有刻度，2 处游标调节推手提高效率
 - 亚光镀铬处理

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151331	LR-100	100	0.05	±0.05	有	70g	664715
151332	LR-150	150	0.05	±0.05	有	150g	664722
151333	LR-200	200	0.05	±0.05	有	180g	664739

左手卡尺

LEFT-HAND VERNIER CALIPERS




划线规

深度尺


高度尺

左撇子专用卡尺！

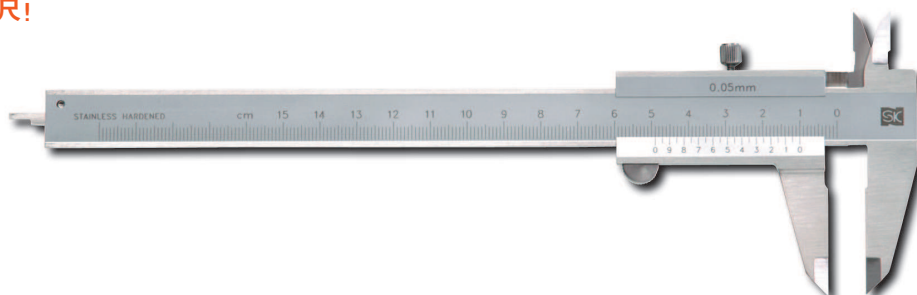

尺寸图

单位：mm

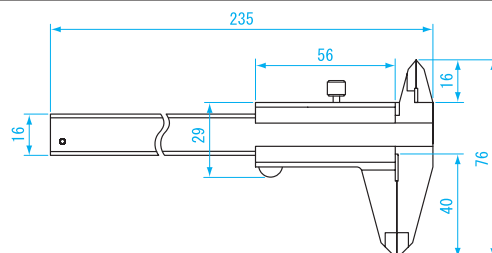

- 用途** • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长**
 - 左撇子专用卡尺
 - 亚光镀铬处理

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151321	THL-150	150	0.05	±0.05	有	150g	037243

指针式卡尺，硬质合金指针式卡尺

DIAL CALIPERS / DIAL CALIPERS WITH CARBIDE TIPPED MEASURING FACE




游标刻度通过指针读取、解决视差问题。



DVC-15 II

DVC-15W, DVC-20W, DVC-30W
卡尺内侧，外侧的测量面附有硬质合金

尺寸图

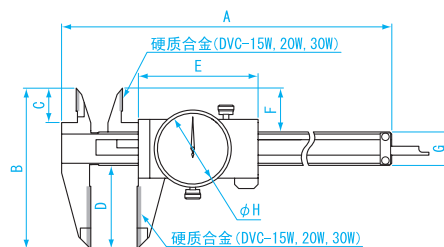

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H
DVC-15 II	236	77	16.5	40	58	21	16	38
DVC-20 II	286	90	19.5	50	58	24	16	38
DVC-30 II	400	102	18.5	60	59	25	17	45
DVC-15W	236	77	16.5	40	58	21	16	38
DVC-20W	286	90	19.5	50	58	24	16	38
DVC-30W	400	102	18.5	60	59	25	17	45

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

材质 • 不锈钢

特长 • 卡尺与指针表合并，没有游标通过指针表直接读取测量值

- 附有硬质合金（内·外测量面）最适合粗加工产品、铸造、砥石的加工测量（DVC-15W ~ DVC-30W）
- 亚光镀铬处理

商品代码	品号	最大测量长度 (mm)	最小读取数值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	指针 1 转 (mm)	重量	JAN (4975846)
151351	DVC-15 II	150	0.02	±0.03	有	2	200g	037281
151352	DVC-20 II	200	0.02	±0.03	有	2	240g	037298
151353	DVC-30 II	300	0.02	±0.04	有	2	360g	037304
151361	DVC-15W	150	0.02	±0.03	有	2	200g	037250
151362	DVC-20W	200	0.02	±0.03	有	2	240g	037267
151363	DVC-30W	300	0.02	±0.04	有	2	370g	037274



卡尺

划线规

深度尺


高度尺




阶梯式刻度塑料卡尺

PC VERNIER CALIPERS (KAIDAN SCALE)

塑料制的可以很方便的使用！新设计的阶梯式刻度，可防止读错。

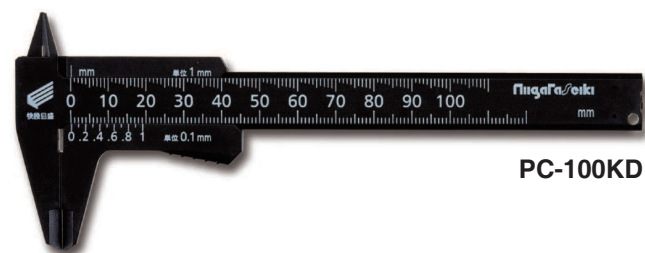


PC-100KD

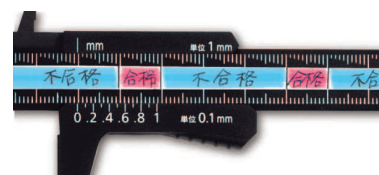1mm 读数阶梯式刻度
细小数值不要的时候。

在刻度位置做上标记，成为个性化卡尺

尺寸图

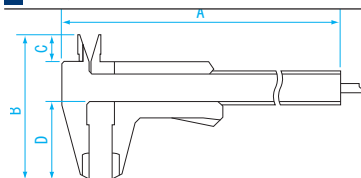

单位：mm

品号	A	B	C	D
PC-70KD	114	43	8	22
PC-100KD	166	63	12	34

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

材质 • 聚碳酸酯

- 本尺为 1mm 单位的刻度，容易读取、阶梯式刻度。
- 细小数值不要的时候，带有便利的 1mm 刻度的游标
- 根据用途，带有白色贴纸的个性化刻度
- 带有便于收纳，携带的磁铁，挂孔



附有磁铁

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151375	PC-70KD	70	0.1 · 1	±0.2	有	8g	664753
151376	PC-100KD	100	0.1 · 1	±0.2	有	19g	664760

数显划线卡尺

DIGITAL SCRIBING CALIPERS

NEW ITEM

T

溯源性


RACEABILITY

检查成绩表

卡尺


适用于另售的 BluetoothBOX !

向制罐行业的制造者推荐! 1 把尺就可以进行测量, 高精度的划线作业。

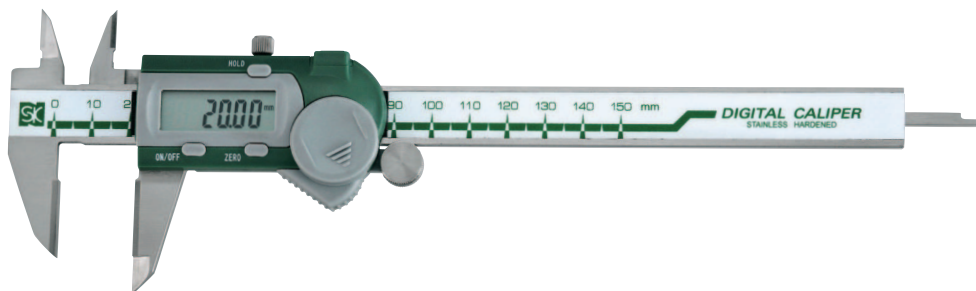

尺寸图

单位: mm

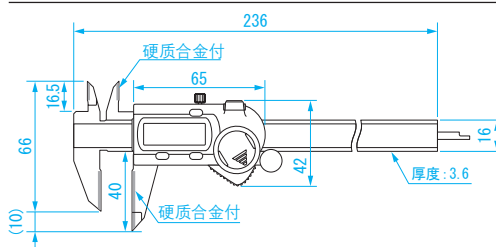

用途 • 即可测量用, 也可划线用。

材质 • 不锈钢

特长 • 1 把尺就可以进行测量, 高精度的划线作业。
• 适用于另售的 BluetoothBOX
• 附有硬质合金 (内外测量面)
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151983	GDCS-150S	0-150	0.01	±0.03	有	170g	042933

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算)

划线卡尺

SCRIBING VERNIER CALIPERS

T


溯源性

RACEABILITY

检查成绩表


卡尺

向制罐行业的制造者推荐! 1 把尺就可以进行测量, 高精度的划线作业。

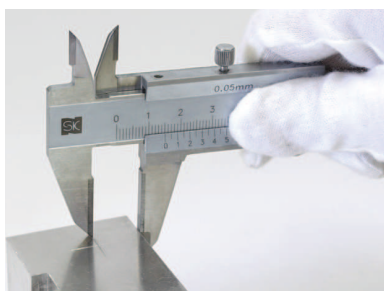

尺寸图

单位: mm

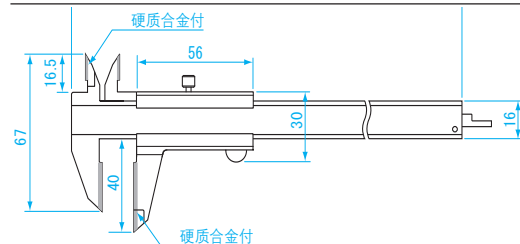

用途 • 即可测量用, 也可划线用。

材质 • 不锈钢

特长 • 硬质合金 (内外侧测定面)

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151279	TVC-15S	150	0.05	±0.05	有	150g	039384

数显卡规式划线器

DIGITAL SCRIBING GAUGES




溯源性

检查成绩表




适用于另售的 BluetoothBOX !

可固定在端面上进行划线作业! 在尺寸一定的条件下可反复进行高精度的划线作业。

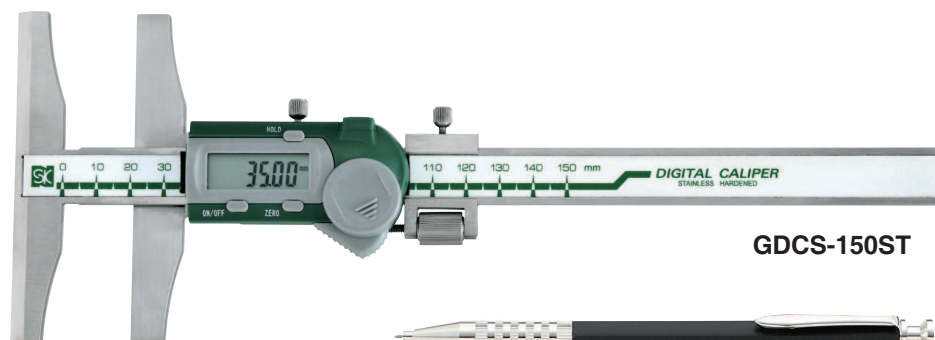

GDCS-150ST

尺寸图



单位: mm

品号	A
GDCS-150ST	275
GDCS-300ST	430

用途 • 以副尺作为划线基准, 而主尺能固定在端面的卡规式划线器。

材质 • 不锈钢

特长 • 能用数显表示的划线器来进行高精度的划线作业。
• 适用于另售的 BluetoothBOX
• 有表示值的保持功能。
• 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
• 附有划线针 (本社品号: SC-P)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个



商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	主尺平行度 (mm)	重量	JAN (4975846)
NEW 151983	GDCS-150ST	0-150	0.01	±0.07	0.07	295g	043053
NEW 151996	GDCS-300ST	0-300		±0.08	0.08	360g	043060

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算)

卡尺

划线规

深度尺

高度尺

卡规式划线条

SCRIBING GAUGES




溯源性

检查成绩表




可固定在端面上进行划线作业! 在尺寸一定的条件下可反复进行高精度的划线作业。

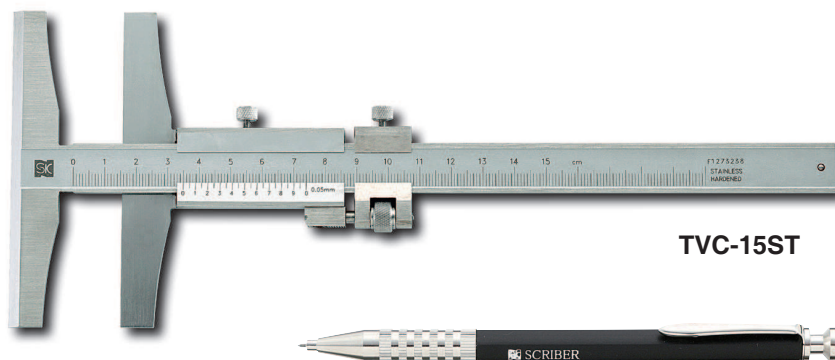

TVC-15ST

尺寸图

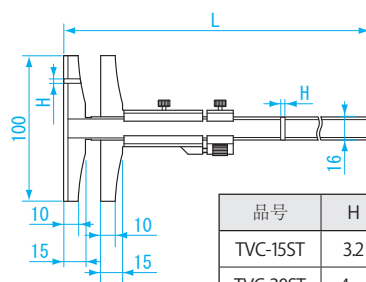

单位: mm

品号	H	L
TVC-15ST	3.2	260
TVC-30ST	4	410

用途 • 以副尺作为划线基准, 而主尺能固定在端面的卡规。

材质 • 不锈钢

特长 • 可进行高精度的划线作业。
• 附有划线针 (本社品号: SC-P)

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	重量	JAN (4975846)
151803	TVC-15ST	150	0.05	±0.1	240g	041660
151804	TVC-30ST	300			370g	041677

段差可以一次性测量！用可动测头可以避开凸部进行测量。
适用于另售的 BluetoothBOX！



可以调整测量端子的位置




4 个支点底座



段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位: mm

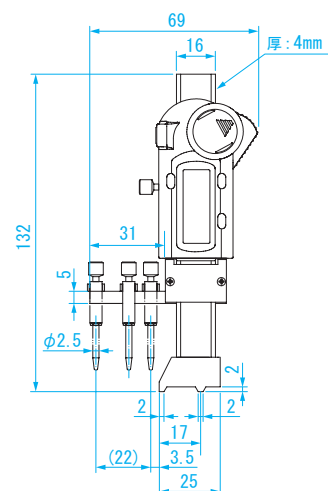

VERNIER CALIPERS

用途 ● 测量段差

材质 • 本体：不锈钢

特长

- 适用于另售的 BluetoothBOX
可以将测量值无线发送到电脑。
- 能避开基准面的凸部的底座形状
- 有表示值保持功能
- 附有自动关机功能 (约20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [*] (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152301	GDG-4F-S1	-13 ~ +16	0.01	±0.03	22	4 个支点 (平面)	不锈钢 前头 SR0.5mm	直	150g	041158

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算)


段差尺 (4 个支点底座)

GAP CALIPER


段差可以一次性测量！用可动测头可以避开凸部进行测量。



可以调整测量端子的位置




4 个支点底座

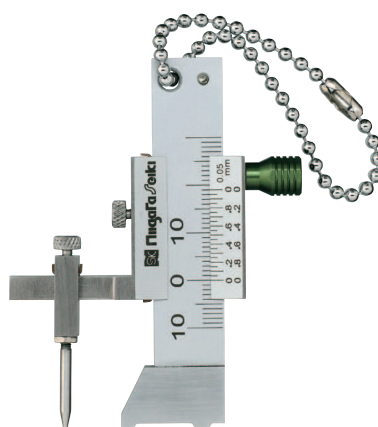

段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位: mm

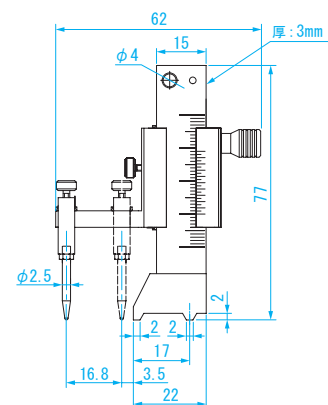

卡尺

划线规

深度尺

高度尺

用途 ● 测量段差

材质 • 本体：不锈钢

特长

- 能避开基准面的凸部的底座形状
- 附带滚珠饰链
- 附带把手

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152331	GVG-4F-S1-G	±10mm	0.05	±0.05	16.8	4 个支点 (平面)	不锈钢 前头 SØ0.5mm	直	70g	041202

数显段差尺 (3 个支点底座)

DIGITAL GAP CALIPER



段差可以一次性测量！用可动测头可以避开凸部进行测量。
适用于另售的 BluetoothBOX !



可以调整测量端子的位置




3 个支点底座



段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位: mm

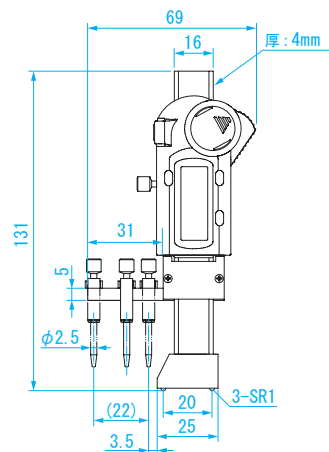

用途 • 测量段差

材质 • 本体: 不锈钢

特长 • 适用于另售的 BluetoothBOX
可以将测量值无线发送到电脑。
• 能避开基准面的凸部的底座形状
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 * (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152302	GDG-3R-S1	-13 ~ +16	0.01	±0.03	22	3 个支点 (球面)	不锈钢 前头 SR0.5mm	直	155g	041165

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算)


卡尺

段差尺 (3 个支点底座)

GAP CALIPER




段差可以一次性测量！用可动测头可以避开凸部进行测量。



可以调整测量端子的位置




3 个支点底座

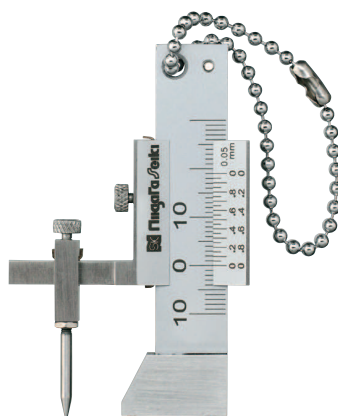

段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位: mm

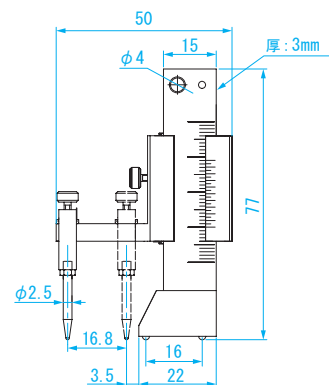

用途 • 测量段差

材质 • 本体: 不锈钢

特长 • 能避开基准面的凸部的底座形状
• 附带滚珠饰链

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152332	GVG-3R-S1	±10mm	0.05	±0.05	16.8	3 个支点 (球面)	不锈钢 前头 SR0.5mm	直	75g	041219

数显段差尺 (2 个支点底座)

DIGITAL GAP CALIPER




卡尺

段差可以一次性测量！薄型底座，2 个支点（球面）类型。
适用于另售的 BluetoothBOX！



可以调整测量端子的位置




2 个支点底座



段差尺部品⇒P196

尺寸图 单位：mm

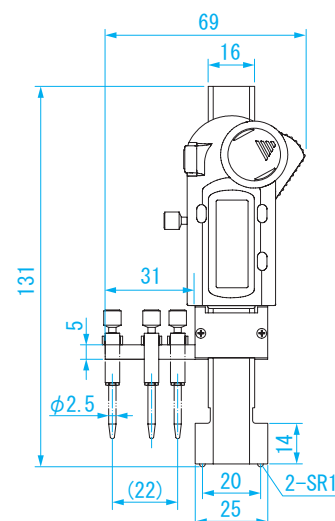

- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体：不锈钢
- 特长** • 适用于另售的 BluetoothBOX
可以将测量值无线发送到电脑。
• 能避开基准面的凸部的底座形状
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约20 分钟）
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 * (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
NEW 152306	GDG-2R-S1	-13 ~ +16	0.01	± 0.03	22	2 个支点 (球面)	不锈钢 前头 SR0.5mm	直	145g	041851

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算)

段差尺 (2 个支点底座)

GAP CALIPER



卡尺


段差可以一次性测量！薄型底座，2 个支点（球面）类型。



可以调整测量端子的位置




2 个支点底座

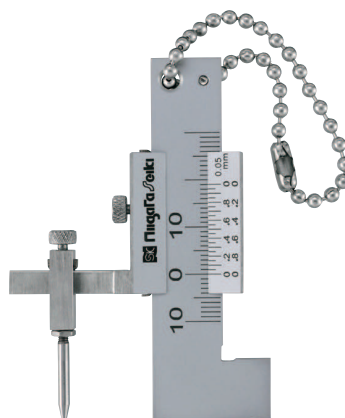

段差尺部品⇒P196

尺寸图 单位：mm

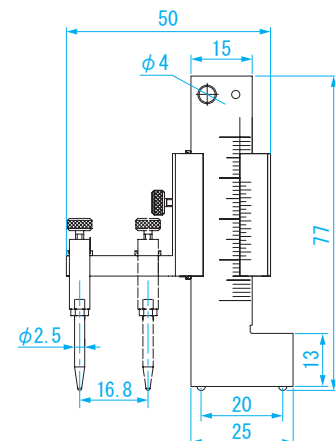

- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体：不锈钢
- 特长** • 能避开基准面的凸部的底座形状
• 附带滚珠饰链


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
NEW 152339	GVG-2R-S1	± 10 mm	0.05	± 0.05	16.8	2 个支点 (球面)	不锈钢 前头 SR0.5mm	直	65g	041868

数显段差尺（平面底座）

DIGITAL GAP CALIPER



因为底座是平面、所以可以进行更稳定的测量。
适用于另售的 BluetoothBOX !

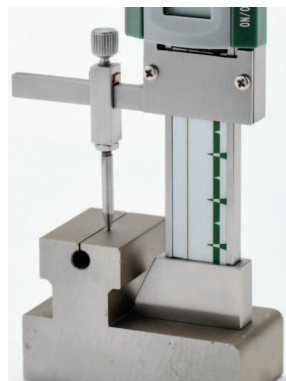

可以调整测量端子的位置




平面底座



段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位: mm

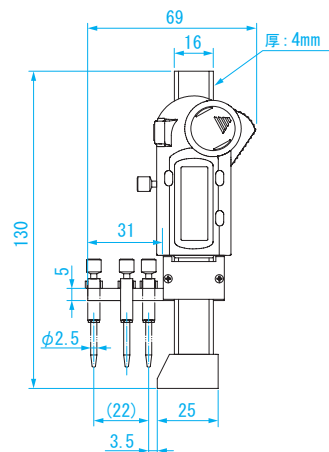

用途 • 测量段差

材质 • 本体: 不锈钢

特长 • 适用于另售的 BluetoothBOX
可以将测量值无线发送到电脑。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 * (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152303	GDG-F-S1	-13 ~ +16	0.01	±0.03	22	平面	不锈钢 前头 SR0.5mm	直	150g	041172

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算)


卡尺

段差尺（平面底座）

GAP CALIPER




因为底座是平面、所以可以进行更稳定的测量。



可以调整测量端子的位置




平面底座

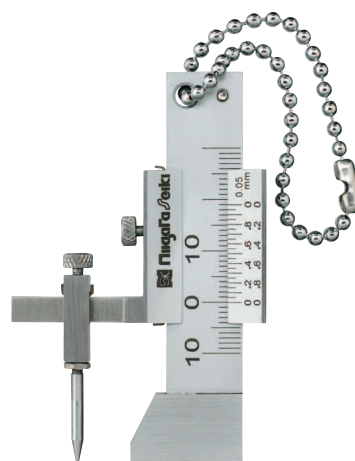

段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位: mm

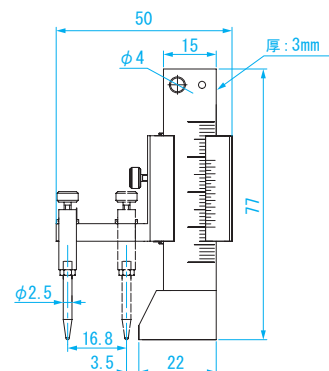

用途 • 测量段差

材质 • 本体: 不锈钢

特长 • 附带滚珠饰链

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152333	GVG-F-S1	±10mm	0.05	±0.05	16.8	平面	不锈钢 前头 SR0.5mm	直	70g	041226


数显段差尺（树脂底座 / 尼龙测头）

DIGITAL GAP CALIPER



卡尺

段差可以一次性测量！薄型底座，2个支点（球面）类型。
适用于另售的 BluetoothBOX！

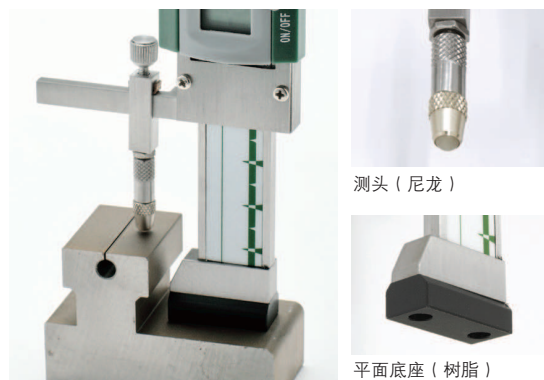

测头（尼龙）

平面底座（树脂）

※ 树脂底座和尼龙测头不会碰伤测量物体

用途 • 测量段差

材质 • 本体：不锈钢

特长 • 树脂底座和尼龙测头，容易碰伤的测量物体也能安心使用
• 适用于另售的 BluetoothBOX
• 可以将测量值无线发送到电脑。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约20分钟）


电源 • CR2032（锂电池）测试用附属一个



段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位：mm

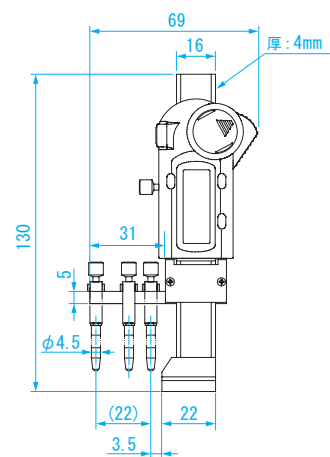

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 * (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152304	GDG-P-S2	-13 ~ +16	0.01	±0.03	22	平面 (树脂)	尼龙 前头 1/8 英尺球	直	145g	041189

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算)


段差尺（树脂底座 / 尼龙测头）

GAP CALIPER



卡尺

树脂底座和尼龙测头，容易碰伤的测量物体也能安心使用！

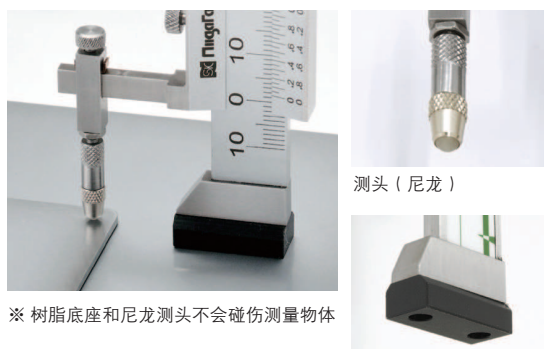

测头（尼龙）


平面底座（树脂）

※ 树脂底座和尼龙测头不会碰伤测量物体

用途 • 测量段差

材质 • 本体：不锈钢


特长 • 树脂底座和尼龙测头，容易碰伤的测量物体也能安心使用
• 附带滚珠饰链

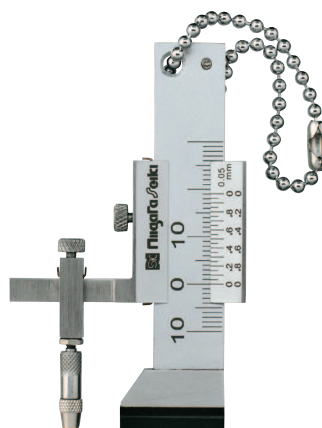

段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位：mm

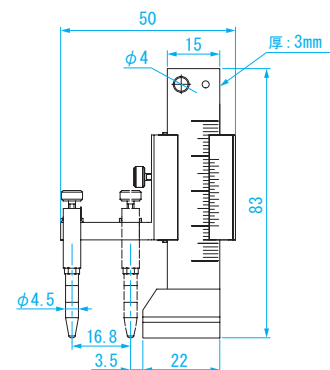

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152334	GVG-P-S2	±10mm	0.05	±0.05	16.8	平面 (树脂)	尼龙 前头 1/8 英尺球	直	70g	041233

数显段差尺（关节摇臂）

DIGITAL GAP CALIPER



关节摇臂类型、可以自由设定测量位置！可以把测头对准目标位置。
适用于另售的 BluetoothBOX ！



可以自由设定测量位置的
关节摇臂类型




4 个支点底座



段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位：mm

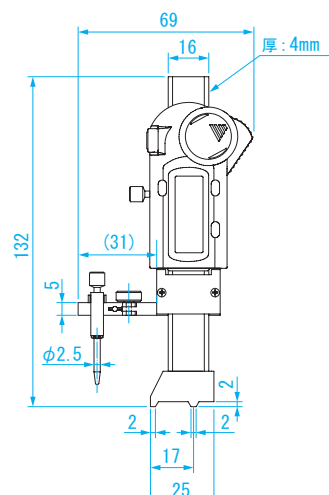

用途 • 测量段差

材质 • 本体：不锈钢

特长 • 关节摇臂类型、可以自由设定测量位置
• 适用于另售的 BluetoothBOX
可以将测量值无线发送到电脑。
• 能避开基准面的凸部的底座形状
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约20 分钟）

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152305	GDG-4F-J1	-13 ~ +16	0.01	± 0.03	4 个支点 (平面)	不锈钢 前头 Sφ0.5mm	关节	150g	041196

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算)



段差尺部品

PARTS FOR GAP CALIPER

商品适合表

部品 对应商品				商品代码	152335	152336	152337	152338
				商品名	段差尺用测头	段差尺用测头	数显段差尺用测头 支架臂	段差尺用把手
				品号	GP-1	GVP-1H	GDP-1H	GG-12-8
				JAN (4975846)	043084	043091	043107	043114
商品代码	商品名	品号	相关页面					
152301	数显段差尺	GDG-4F-S1	191	○	—	○	—	—
152302	数显段差尺	GDG-3R-S1	192	○	—	○	—	—
152306	数显段差尺	GDG-2R-S1	193	○	—	○	—	—
152303	数显段差尺	GDG-F-S1	194	○	—	○	—	—
152304	数显段差尺	GDG-P-S2	195	○※1	—	○	—	—
152305	数显段差尺	GDG-4F-J1	196	○	—	○	—	—
152331	段差尺	GVG-4F-S1-G	191	○	○	—	○	—
152332	段差尺	GVG-3R-S1	192	○	○	—	○	—
152339	段差尺	GVG-2R-S1	193	○	○	—	○	—
152333	段差尺	GVG-F-S1	194	○	○	—	○	—
152334	段差尺	GVG-P-S2	195	○※1	○	—	○	—

※1: GDG-P-S2、GVG-P-S2 的测头是尼龙测头。但是也可以用 GP-1。

数显深度尺

DIGITAL DEPTH GAUGES



卡尺

适用于另售的 BluetoothBOX !
用于测量深度的数显卡尺。




GDCS-150D

- 用途** • 测量深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 适用于另售的BluetoothBOX!
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能(约20分钟)
- 电源** • CR2032(锂电池)测试用附属一个



尺寸图

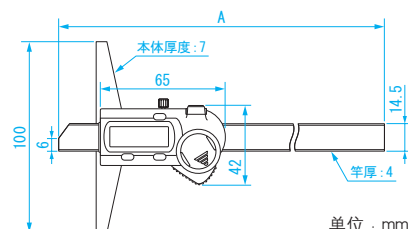

单位: mm

品号	A
GDCS-150D	230
GDCS-200D	280
GDCS-300D	380

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [*] (mm)	重量	JAN (4975846)
151984	GDCS-150D	0-150	0.01	±0.03	195g	042940
151985	GDCS-200D	0-200			220g	042957
151986	GDCS-300D	0-300		±0.04	250g	042964


※ 不包含量子化误差 (±1 计算)

数显深度尺

DIGITAL DEPTH GAUGES




适用于另售的 BluetoothBOX !
测量端子是非常细的数字显示卡尺。对于细孔深处测定便利。

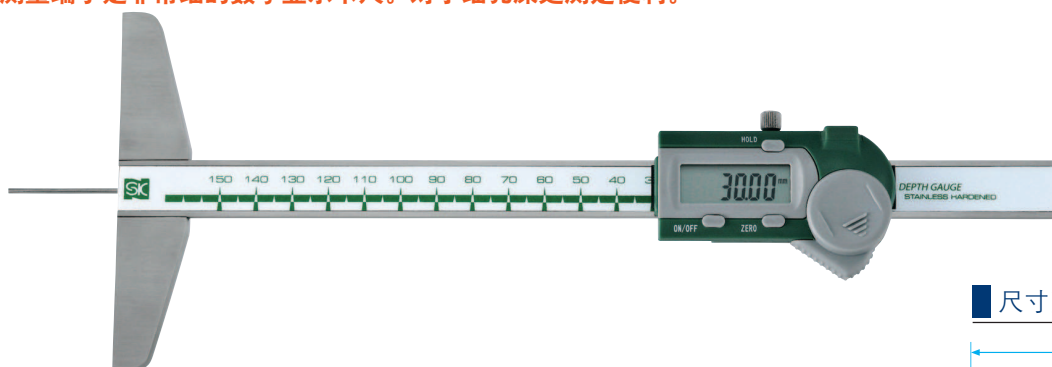

- 用途** • 方便测量细孔深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • $\phi 1.5$ mm的细圆棒测量端子可以测量细孔深处
• 适用于另售的BluetoothBOX
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能(约20分钟)
- 电源** • CR2032(锂电池)测试用附属一个

尺寸图

单位: mm

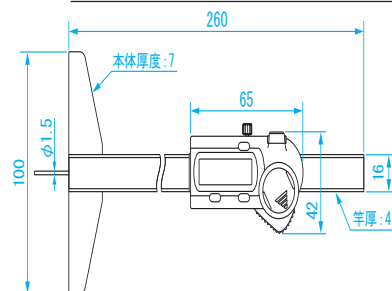

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [*] (mm)	重量	JAN (4975846)
151987	GDCS-150DCD	0-150	0.01	±0.04	240g	042971

※ 不包含量子化误差 (±1 计算)

VERNIER CALIPERS

卡尺

卡尺

划线规

深度尺

高度尺

数显深度尺（短款底座）

DIGITAL DEPTH GAUGES

NEW ITEM 新产品

T

溯源性

TRACEABILITY

检查成绩表




适用于另售的 BluetoothBOX !
短款底座类型、适合历来难以测量的狭小的地方。



尺寸图

单位：mm

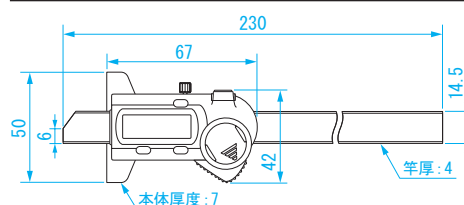

■ 用途 • 测量深度

■ 材质 • 不锈钢

■ 特长 • 适合在狭小的地方进行深度测量短款底座类型
• 适用于另售的BluetoothBOX !
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能(约20分钟)

■ 电源 • CR2032(锂电池)测试用附属一个

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	重量	JAN (4975846)
151158	GDCS-150DS	0-150	0.01	±0.03	175g	043121

※ 不包含量子化误差 (±1 计算)

卡尺

数显深度尺（单侧底座）

DIGITAL DEPTH GAUGES

NEW ITEM 新产品

T

溯源性

TRACEABILITY

检查成绩表




适用于另售的 BluetoothBOX !
单侧底座类型、适用于历来难以测量的狭小的地方。



尺寸图

单位：mm

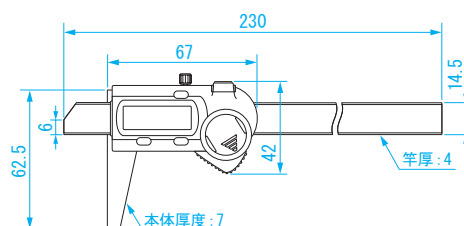

■ 用途 • 测量深度

■ 材质 • 不锈钢

■ 特长 • 适合在狭小的地方进行深度测量单侧底座类型
• 适用于另售的BluetoothBOX
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能(约20分钟)

■ 电源 • CR2032(锂电池)测试用附属一个

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	重量	JAN (4975846)
151159	GDCS-150DR	0-150	0.01	±0.03	175g	043138

※ 不包含量子化误差 (±1 计算)


游标深度尺

VERNIER DEPTH GAUGES



卡尺


测量深度用的卡尺。

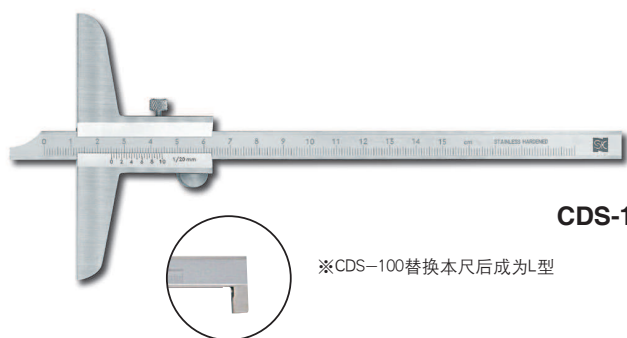

CDS-15

※CDS-100替换本尺后成为L型

尺寸图

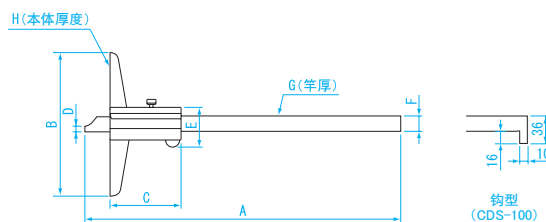

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H
CDS-15	231	100	51	4	27	10.5	2.8	6.1
CDS-20	280							
CDS-30	380							
CDS-50	590	150	47.5	5	29	13	5	13.5
CDS-60	692							
CDS-100	1098							

用途 • 测量深度

材质 • 不锈钢 亚光镀铬处理

特长 • 本尺与主体均有淬火处理
• 本尺与主体均为亚光镀铬处理

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	重量	JAN (4975846)
007711	CDS-15	150	0.05	±0.08	125g	008342
007712	CDS-20	200	0.05	±0.08	140g	008359
007713	CDS-30	300	0.05	±0.10	220g	008366
007714	CDS-50	500	0.05	±0.10	1.0kg	008373
007715	CDS-60	600	0.05	±0.12	1.1kg	008380
007716	CDS-100	1000	0.05	±0.15	1.4kg	008397

数显小型深度尺

DIGITAL MINI DEPTH GAUGES




适用于另售的 BluetoothBOX !
都能读取到 0.01mm 单位, 高精度的迷你深度尺。



尺寸图

单位：mm

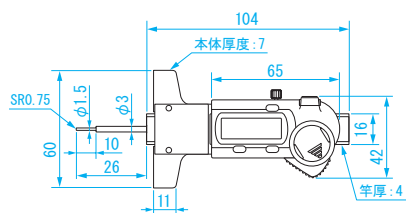

用途 • 深度的测量

材质 • 不锈钢

特长 • 前端 $\phi 1.5\text{mm}$ 测量端子, 细小孔径的测量也可实现
• 适用于另售的 BluetoothBOX
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 ※ (mm)	重量	JAN (4975846)
151997	GDSC-25STG	0-25	0.01	±0.02	165g	043077

※ 不包含量子化误差 (±1 计算)

数显小型深度尺

DIGITAL MINI DEPTH GAUGES




方便测量轮胎沟槽、方便测量一般的深度。



尺寸图

单位：mm

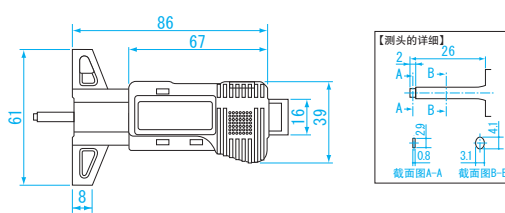

用途 • 深度的测量

材质 • 塑料 (ABS 树脂、碳纤维复合材料)

特长 • 塑料制, 方便简单测量。
• 有表示值保持功能
• 自动关闭数字显示 (约 5 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

规格 • 测量范围：0-25mm

商品代码	品号	最小读取值 (mm)	精度 ※ (mm)	重量	JAN (4975846)
151195	DMD-25G	0.1	±0.2	40g	038097

※ 不包含量子化误差 (±1 计算)

数显高度尺

DIGITAL HEIGHT GAUGES



地面附有钢质贴式样规格，具有非善好的耐磨性。



TOL 按钮 (设定公差)

使用 TOL 按钮，有制定的测量值公差范围。可以容易的确认。


1. 按动 TOL 按钮，LCD 表示部「SET」闪烁。表示「▲」。
以上状态为设定最大公差值。
2. 长时间按动 TOL 按钮，闪烁位置变化，从闪烁的位置一次离开 TOL 按钮再按 + 变化数字。就这样反复操作，任意的设定数字，将闪烁恢复到「SET」，按 TOL 按钮。
3. 表示「▼」，设定最小公差值方法请参照 2。
4. 闪烁恢复到「SET」，按 TOL 按钮，设定公差范围。
5. 进行测量
 - 测量值在公差范围以内，LCD 表示部表示为「OK」
 - 测量值在公差范围以外，LCD 表示部表示为「▲」
 - 测量值在公差范围以外，LCD 表示部表示为「▼」



VH-30D

VH-60D

尺寸图

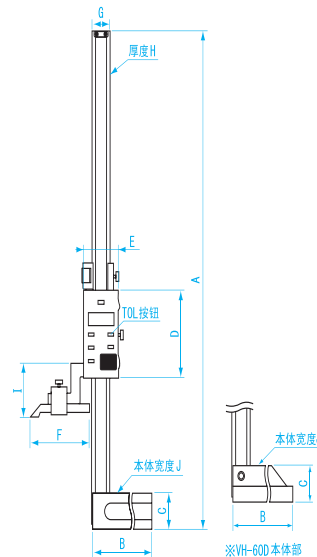

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VH-30D	455	110	32	80	45	75	23	6	54	65
VH-60D	810	161	52	95	50	102	31	10.5	76	120

卡尺

划线规


深度尺

高度尺

【LCD表示部】



夹杆



- 用途**
- 最适合模具，夹具的测量以及划线作业用
 - 使用夹杆与划线爪可以安装百分表

- 材质**
- 游标：不锈钢
 - 底座：铸铁
 - 划线量爪：前段部附有硬质合金

- 特长**
- 数字显示，容易读取
 - 可以在任意位置设定 0
 - 有表示值保持功能
 - 有设定公差功能

- 电源**
- SR44 (氧化银电池) 测试用附属一个

- 附属品**
- 夹杆
 - 划线爪
 - 划线爪夹具
 - φ6 夹头

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度※ (mm)	本尺微调上下量 (mm)	重量	JAN (4975846)
151210	VH-30D	300	0.01	±0.04	8	2.6kg	037427
151211	VH-60D	600	0.01	±0.06	8	5kg	037434

※ 不包含量子化误差 (±1 计算)


数显高度尺用划线爪

CARBIDE TIPPED SCRIBER



SDH-30

尺寸图



单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F
SDH-30	75	63	11.7	8	6	5.3
SDH-60	102	70	25	12	10	9

用途 • 数显高度尺专用划线爪 VH-30D、VH-60D。

材质 • 不锈钢

特长 • 前端部是硬质合金

商品代码	品号	适用機種	重量	JAN (4975846)
151215	SDH-30	VH-30D	30g	037441
151216	SDH-60	VH-60D	100g	037458

数显高度尺用夹杆

INDICATOR HOLDER ARM



ADH-30



ADH-60

用途 • 数显高度尺专用夹杆 VH-30D、VH-60D。

材质 • 不锈钢

商品代码	品号	适用機種	重量	JAN (4975846)
151217	ADH-30	VH-30D	35g	037687
151218	ADH-60	VH-60D	20g	037694

划线爪夹具

SCRIBER CLAMP




VH-30D-C



VH-60D-C

尺寸图



单位：mm

品号	A	B	C	D	E
VH-30D-C	20	25	9	6	18
VH-60D-C	22	35	14.5	10	24

用途 • 数显高度尺 VH-30D、VH-60D 专用划线爪夹具

材质 • 不锈钢

商品代码	品号	适用機種	重量	JAN (4975846)
151222	VH-30D-C	VH-30D	20g	040410
151223	VH-60D-C	VH-60D	50g	040427

VH 用杠杆表夹具

INDICATOR HOLDER ARM



用途 • 数显高度尺 VH-30D 专用的杠杆表夹具。
※VH-60D 可以使用 VHS-T。⇒ P202

材质 • 钢制

规格 • 安装：φ6mm、φ8mm、有沟槽


商品代码	品号	适用機種	重量	JAN (4975846)
151214	ADH-30D	VH-30D	45g	039360

数显高度尺


DIGITAL HEIGHT GAUGES



采用手摇式操作更加方便。杠杆表为标准配置。

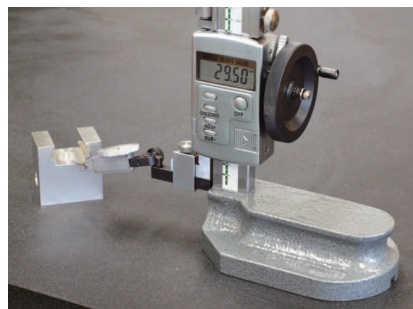

尺寸图

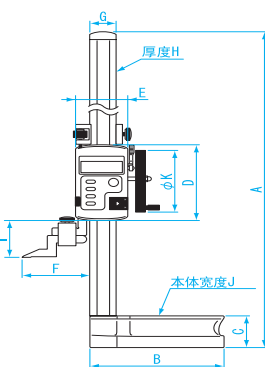

- 用途**
- 可以安定的使用杠杆表测量。
 - 最适合划线作业

- 材质**
- 游标：不锈钢
 - 底座：铸铁
 - 划线爪：前端部为硬质合金

- 特长**
- 液晶显示数字字体大，容易读取
 - 带有可以在任意位置，设定任意数值的预设功能

- 电源**
- SR44（氧化银电池）测试用附属一个

- 附属品**
- 杠杆表（本公司品号：WTI-8038S）
 - 杠杆表用夹杆
 - 划线爪

※ 在使用杠杆表时，请使用附带杠杆表的夹紧臂或是VHS用杠杆表夹紧。但是由于相比高度尺的划线量爪，杠杆表的测定端子部较为突出，有时会超出样本中所记录公差范围。

WTI-8038S
附属品（杠杆表）

VHS-30D



VHS-60D

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
VHS-30D	535	172	51.5	114	66.5	82	35	15	59	116	85
VHS-60D	837	178	53.5	114	66.5	82	35	15	59	140	85

卡尺

划线规

深度尺

高度尺

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度※ (mm)	本尺微调上下量 (mm)	重量	JAN (4975846)
151212	VHS-30D	300	0.01	±0.04	10	6.4kg	038189
151213	VHS-60D	600	0.01	±0.05	10	7.5kg	038196


※ 不包含量子化误差（±1 计算）

VHS 用划线爪

CARBIDE TIPPED SCRIBER



尺寸图 单位：mm



- 用途**
- 数显高度尺专用划线爪
 - VHS-30D、VHS-60D。

- 材质**
- 不锈钢

- 特长**
- 前端附有超硬合金


商品代码	品号	适用机种	重量	JAN (4975846)
151208	VHS-S	VHS-30D VHS-60D	85g	039162

VHS 用划线爪夹具

SCRIBER CLAMP



尺寸图 单位：mm



- 用途**
- 数显高度尺 VHS-30D、VHS-60D 专用划线爪夹具

- 材质**
- 不锈钢

商品代码	品号	适用机种	重量	JAN (4975846)
151224	VHS-C	VHS-30D VHS-60D	45g	040434

VHS 专用杠杆表夹具

INDICATOR HOLDER ARM



- 用途**
- VHS-30D、VHS-60D、VH-60D (P200) 数显高度尺专用的杠杆表夹具。

- 材质**
- 钢制

- 规格**
- 安装：φ6mm、φ8mm、有沟槽

商品代码	品号	适用机种	重量	JAN (4975846)
151209	VHS-T	VHS-30D VHS-60D VH-60D	80g	039179



阶梯式刻度高度尺

VERNIER HEIGHT GAUGES (KAIDAN SCALE)




防止读错、新设计阶梯式刻度！
本尺彩色数字，提高了设计性。



VHK-30KDS

尺寸图

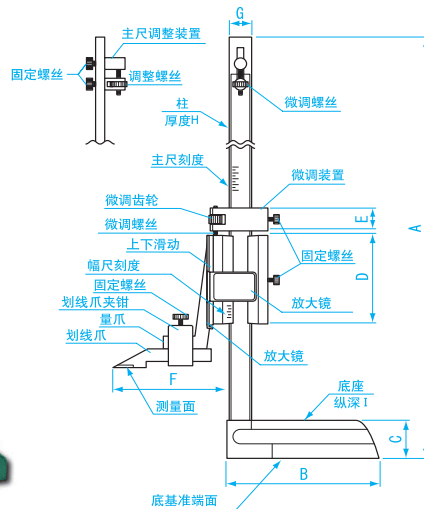

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VHK-20KDS	391	103	28	67	20	77	22	6	60
VHK-30KDS	540	125	40	75	20	77	28	9	86

■ 用途 • 最适合用于模具，夹具，划线作业的时候

■ 材质 • 本尺·游标：不锈钢
• 底座：铸铁
• 划线爪：前端硬质合金

■ 特长 • 本尺 1mm 为单位，容易看，阶梯式刻度。
• 数值可以迅速把握、连续数字 + 2mm 点刻度。
• 副尺刻度有小数点、所以结合本尺看的时候，容易读数。
• 本尺是彩色数字、提高辨识度和设计性。
• 可根据本尺的移动装置，本尺的移动和调整能够简单操作。
• 附有刻度读取的放大镜 (3 倍放大)
• 游标可进行微调。
• 划线爪的前端为硬质合金
• 有使用指针式杠杆量表时、请使用附带的架套。
• 因为是不锈钢制、防锈处理比较简单。

■ 附属品 • 指针式杠杆量表架套
• 划线爪
• 本尺刻度放大镜

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	本尺微调上下量 (mm)	重量	JAN (4975846)
151269	VHK-20KDS	200	0.05	±0.05	8	1.7kg	040281
151270	VHK-30KDS	300	0.02	±0.04	8	3.1kg	040298

划线爪

CARBIDE TIPPED SCRIBER



VHK 用划线爪夹具

SCRIBER CLAMP




高度尺用百分表夹具

INDICATOR HOLDER ARM



尺寸图 单位：mm




■ 用途 • 高度尺用划线爪

■ 材质 • 不锈钢

■ 特长 • 前端为硬质合金



尺寸图 单位：mm



■ 用途 • 高度尺专用划线爪夹具

■ 材质 • 不锈钢



■ 用途 • 高度尺用的测试百分表夹具

■ 材质 • 钢

■ 规格 • 安装：φ 6mm、φ 8mm、有沟槽

商品代码	品号	适用机种	重量	JAN (4975846)
151043	SVH-1520	VHK-20KDS VHK-30KDS VHK-15 VHK-20 VHK-30 VHK-60	45g	037595

商品代码	品号	适用机种	重量	JAN (4975846)
151268	VHK-C	VHK-20KDS VHK-30KDS VHK-15 VHK-20 VHK-30 VHK-60	50g	040441

商品代码	品号	适用机种	重量	JAN (4975846)
151275	TVH-1520	VHK-20KDS VHK-30KDS VHK-15 VHK-20 VHK-30 VHK-60	75g	037663

标准高度尺

VERNIER HEIGHT GAUGES





溯源性

TRACEABILITY

检查成绩表





移动本尺，可调 0，可以长期使用！

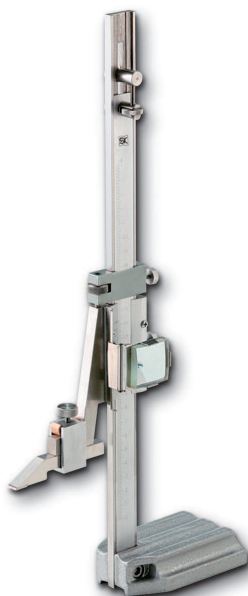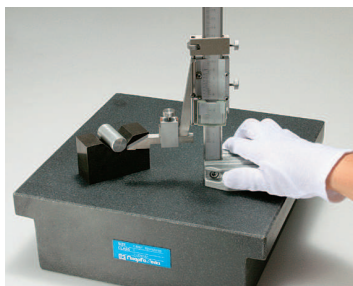


VHK-20



VHK-30

本尺刻度部 放大镜片
(VHK-15)

尺寸图·各部的名称

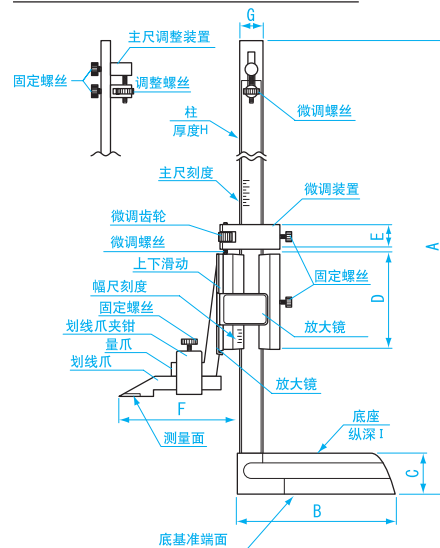

单位：mm

用途 ● 最适合用于模具，夹具，划线作业的时候**材质** ● 游标：不锈钢
● 底座：铸铁
● 划线爪：前端部为硬质合金**特长** ● 本尺 1mm 为单位，容易看，阶段式刻度。
● 数值可以迅速把握、连续数字 + 2mm 点刻度。
● 副尺刻度附有小数点、和本尺看的时候，容易读数。
● 可根据本尺的移动装置，本尺的移动和调整能够
● 简单操作。
● 附有刻度读取的放大镜（3 倍放大）**附属品** ● 指针式杠杆表夹具
● 划线爪
● 本尺刻度放大镜

品号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VHK-15	341	103	28	67	20	77	22	6	60
VHK-20	391	103	28	67	20	77	22	6	60
VHK-30	540	125	40	75	20	77	28	9	86
VHK-60	871	180	55	85	24	80	35	11	120

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [*] (mm)	本尺微调上下量 (mm)	重量	JAN (4975846)
151271	VHK-15	150	0.05	±0.05	8	1.6kg	037601
151272	VHK-20	200	0.05	±0.05	8	1.7kg	037618
151273	VHK-30	300	0.02	±0.04	8	3.1kg	038554
151274	VHK-60	600	0.02	±0.08	8	6.9kg	039391

划线爪可使用 SVH-1520

P203



划线爪夹具 可使用 VHK-C

P203

指针式杠杆表夹具可以使用
TVH-1520。

P203

