

对应商品一览表

种类	商品	通信方式	连接单元
高精度电子水平仪 LEVELNIC	 DL-SXY	有线 	DL-P6(附带)
	 DL-S4W	无线 	USB接收器(附带)
		有线 	DL-P6(另售)
	 DL-S3	无线 	DTW-DL01(另售)
		有线 	DL-P6(另售)
	 DL-S2W	无线 	接收器(附带)
角度计	 DL-m3	无线 	DTW-DL01(另售)
		有线 	DL-P6(另售)
	 数显角度计水平仪 DP-30XY	有线 	DP-C(另售)
	 数显角度计水平仪 DP-180	有线 	USB连接线(附带)
	 箱式斜角计 BB-180W	无线 	Bluetooth 内置 ※对应OS: Windows10

※未来的更新时有可能增加更多的对应商品。

◆连接单元一览

S-LINE数据传送线	DTC-1
S-LINE数据传送线	DTC-2
S-LINE数据传送线	DTC-M1
无线接收器	WI-1M
电子水平仪用 Bluetooth BOX	DTW-DL01
数显卡尺用 Bluetooth BOX	DTW-DG01
数显卡尺用 Bluetooth BOX	DTW-DG02
电脑连接数据线	DL-P6
电脑连接数据线	DP-C

种类	商品	通信方式	连接单元
卡尺	 S-LINE数显卡尺 MW系列	无线 	WI-1M(另售)
	 S-LINE数显卡尺 M系列	有线 	DTC-M1(另售)
	 数显卡尺 GDC系列	无线 	DTW-DG01/02 (另售)
千分尺	 S-LINE数显千分尺 MW系列	无线 	WI-1M(另售)
	 S-LINE数显千分尺 S2系列	有线 	DTC-1(另售)
	 S-LINE数显三点内经千分尺	有线 	DTC-1(另售)
量表	 S-LINE数显千分表 DEI-MW系列	无线 	WI-1M(另售)
		有线 	DTC-M1(另售)
	 S-LINE数显千分表 DEI-MH系列	有线 	DTC-M1(另售)
	 S-LINE数显杠杆千分表 DET-23系列	有线 	DTC-2(另售)

测量仪器通信数据整合软件 SK-LOG

特长

- 可通过多个连接显示列表和公差
- 可以将单元格指定的内容输出到EXCEL
- 易于使用命令按钮的视觉效果
- 可以在没有任何硬件的情况下使用(Web认证版)
- 可在离线环境下使用(USB适配器版)
- 附属品: CD软件/使用说明书/产品密钥卡(Web认证版)/USB适配器(USB适配器版)
- 自动升级功能
- 测量值的语音读数功能
- 可连接各种测量仪器

电脑必须需要规格

- CPU: Intel Core i3-2350M 2.30GHz 内存: 4GB
- ※根据电脑规格和连接数量, 电脑反应会变很慢。
- ※根据电脑OS系统, 对应商品有可能受到限制。

电脑推荐规格

- CPU: Intel Core i3-8145U 2.30GHz以上
- OS: 64位 Windows10
- 内存: 4GB以上




对于想要管理测量数据、关注物联网的朋友们！
是否愿意为未来的风险管理和效率提升而从现在开始呢


测量仪器通信数据整合软件

SK-LOG

采用了新版面！

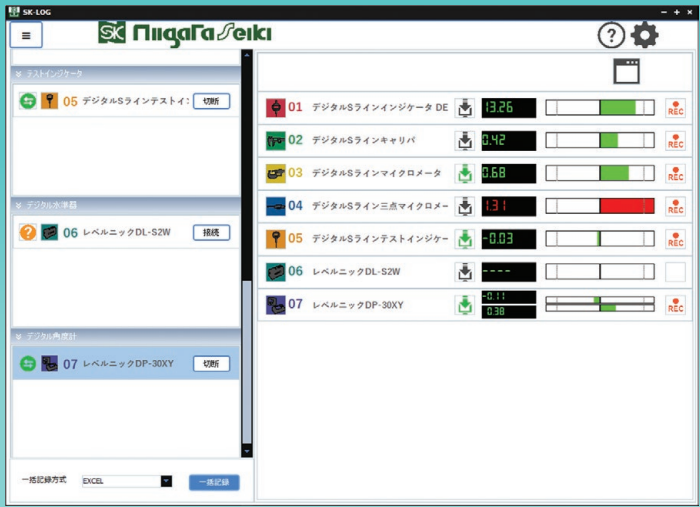


良好的可视性和优越的测量辨别能力！
也可以通过电脑取消最后的数据和改变功能。
(功能变更只限于可以对应型号)

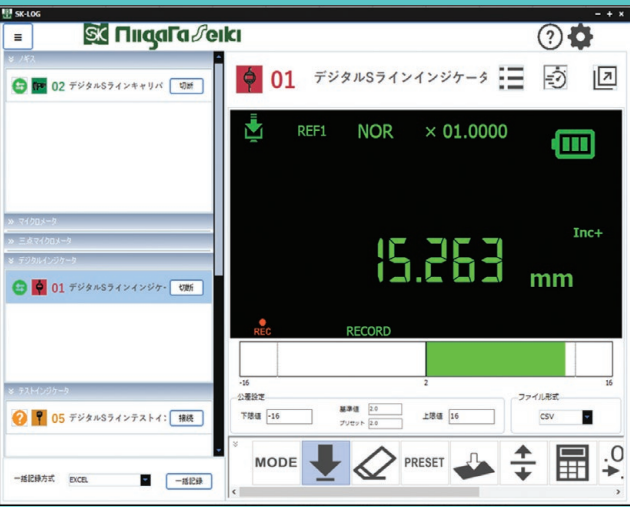

测量仪器通信数据整合软件 SK-LOG 可以解决了客户的各种问题。

- ✓ 不想再用手写管理了
- ✓ 想同时管理多台设备
- ✓ 想管理不同类型的测量仪器
- ✓ 想要输入指定的位置
- ✓ 想自动对数据进行收集
- ✓ 想指定公差并做出判断
- ✓ 通过语音确认测量值
- ✓ 担心万一软件出现故障



- 数据可以输入到 Excel 等软件中
- 可以管理多台设备。(连接的最大单位数取决于测量仪器和连接设备的规格。)
- 可连接各种测量仪器, 如卡尺、千分尺等。(详见背面)
- 可以指定单元格并将其输入到指定的位置。(以 Excel 为例)
- Excel 格式在最短每隔 1 秒内, CSV 格式在最短每隔 0.2 秒内进行数据采集。
- 可以指定公差。如果超出精度, 显示屏将显示红字或发出提示音。
- 有语言读取功能, 可以读出测量值。
- 可以自动更新而进行修正。(连接到互联网时)

- ✓ 如果勾选了方框, 请试一试精简版吧！
可以从我们的网站下载精简版 ※。
※精简版只连接一台设备, 不能向EXCEL输出单元格。

下载地址
https://www.niigataseiki.co.jp/software_sklog.html



根据客户的环境, 准备了“WEB认证版”或“USB适配器版”的2种商品！

测量仪器通信数据整合软件 (WEB认证版)
型号: SK-LOG-W

- 推荐WEB认证版的客户
⇒可以连接到互联网的客户

测量仪器通信数据整合软件 (USB适配器版)
型号: SK-LOG-D

- 推荐USB适配器版的客户
⇒不能连接到互联网的环境中使用的客户

※外观, 规格的因有制品改良的原意, 会有不预告而变更的时候, 届时敬请谅解。
※印刷物和实物的色彩搭配上多少有不同的地方, 届时敬请谅解。

今日の便利！が輝く未来へ
新潟精機株式会社
〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
☎(0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528
URL <http://www.niigataseiki.co.jp>

■代理商

无论是**有线**还是**无线**都可以连接具有数据通信功能的测量仪器（背面所列的商品）

一款软件就能管理一切!

D-150IP67MW + WI-1M

DEI-121MW + WI-1M

DL-S4W

MCD-25IP65MW + WI-1M

DET-234S1 + DTC-2

无线内藏

D-150IP67MW(内置无线类型)

D-150IP67M(数据传输线类型)

数据传输需要另售的无线接收器 WI-1M。
● 这一台可以连接8台的测量仪器
● 对应OS: Windows7-8-10

大型显示屏 (D-***IP67MW系列)
字符高度为11mm的高对比度显示屏使其很容易准确读取测量结果。

11mm

内置无线传输器单元
清晰的LCD背面提供了一个舒适的无线测量环境。

导轨面抛光处理
经过抛光处理的卡尺导轨面保证了卡框移动顺滑。跟研磨处理的导轨面比起来,使用寿命会显著延长。

本商品 抛光处理的导轨面

A公司 研磨处理的导轨面

B公司 研磨处理的导轨面

防水保护等级 **IP67**(卡尺) / **IP65**(千分尺)
最适于有冷却水, 切削液, 润滑油的恶劣环境使用。

字母代码 IP 国际防护等级

第一记号 **6** 灰尘禁入

第二记号 **7** 防短时浸泡(卡尺)

5 防喷水(千分尺)

S-LINE数显卡尺 D-*IP67MW / IP67M**

品号	数据传输方式	测量范围 (mm)	最大允许误差 (mm)	商品代码
D-150IP67MW	内置无线 + WI-1M (另售)	0 - 150	0.03	152271
D-200IP67MW		0 - 200	0.03	152272
D-300IP67MW		0 - 300	0.04	152273
D-150IP67M	传输线 DTC-M1 (另售)	0 - 150	0.03	152274
D-200IP67M		0 - 200	0.03	152275
D-300IP67M		0 - 300	0.04	152276

※数据传输时需要准备另售的“无线S接收器WI-1M”或“传输线DTC-M1”和“测量仪器通信数据整合软件SK-LOG”

可以在选择框内进行各种输入!

支持多种Excel输入法,可以用来指定单元格甚至单个工作表。根据用户的需求来定制输入!

【多个测量仪器可以同时记录】

	A	B	C	D
1	0.05	-0.01	0.03	
2	-0.03	0.00	0.02	
3	0.02	0.04		
4	-0.01	0.02		
5	0.01	0.05		
6	0.00	-0.02		

	A	B	C	D
1	0.05	-0.03	0.02	0.01
2	0.01	0.00	-0.01	0.00
3	0.04	0.02	0.05	0.02
4	0.03	0.02		
5				
6				

	A	B	C	D
1	0.05	-0.02	0.03	
2	-0.03	0.05	0.02	
3	0.02	0.02		
4	-0.01	0.04		
5	0.01	0.00		
6	0.00	-0.01		

	A	B	C	D
1		0.05		
2				
3		-0.03		
4				
5		0.02		
6				

	A	B	C	D
1	测定器 A	测定器 B	测定器 C	测定器 D
2	0.05	0.02	0.03	0.1
3	-0.03	0.00	-0.02	0.0
4	0.02	0.01	0.04	0.2
5	-0.01	0.00	0.03	-0.1
6				

无线内藏

MCD-25IP65MW(内置无线类型)

数据传输需要另售的无线接收器 WI-1M。
● 这一台可以连接8台的测量仪器
● 对应OS: Windows7-8-10

大型显示屏
字符高度为10mm的高对比度显示屏使其很容易准确读取测量结果。

10mm

内置无线传输器单元
清晰的LCD背面提供了一个舒适的无线测量环境。

公差警告限制功能

○ 公差范围内

○ 上限提醒(右箭头闪烁)

○ 下限提醒(左箭头闪烁)

△ 超过公差范围

50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50

20% 60% 20%

超过公差 公差范围内 超过公差

记忆绝对零点功能 (卡尺/千分尺)
附带绝对零点功能,在设置零点之后,就被存储并应用于以后的测量。因此,当电源打开或移动卡框,就可以立即进行测量。

不需要每次设置零点!

① 打开电源 ② 合并测量爪 ③ 设置零点 ④ 进行测量

S-LINE数显千分尺 MCD-*IP65MW**

品号	数据传输方式	测量范围 (mm)	最大允许误差 (μm)	商品代码
MCD-25IP65MW	内置无线 + WI-1M (另售)	0 - 25	2	152235
MCD-50IP65MW		25 - 50	2	152236
MCD-75IP65MW		50 - 75	3	152237
MCD-100IP65MW		75 - 100	3	152238

※数据传输时需要准备另售的“无线S接收器WI-1M”和“测量仪器通信数据整合软件SK-LOG”