



MMS-1498

带有测量功能的显微镜




※另售 STD-8090
显微镜用XY工作台座

搭载标准显示屏!! 可以进行测量、记录数据的显微镜

带有可
以调节光亮的
白色 LED 环形
照明设备

附带识别工件轮廓的自动检测功能, 可直观操作

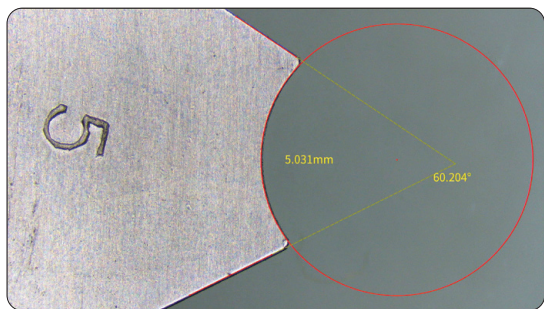

用途

- 金属、纤维、树脂等机械零件的裂纹、表面劣化等的检查
- 一般的手工工具难以测量的部位利用图像完成测量

集光学测量·显示屏为一体的数显式显微镜

可以在图像上长度、平行·垂直距离、圆尺寸、角度等各种测量操作

影像亮度、对比度、彩色模式等可随意调整

配备HDMI端口

输出到外部监视器



HDMI链接 作为输入端口

可以完成向外部屏幕的画面输出。

USB接口×2个接口

数据输出




连接附带的鼠标。

通过连接USB内存

可输出图像、测量数据。

集光学、显示器为一体的数码显微镜

在图像上可以进行长度、平行、垂直距离、圆尺寸、角度等各种测量

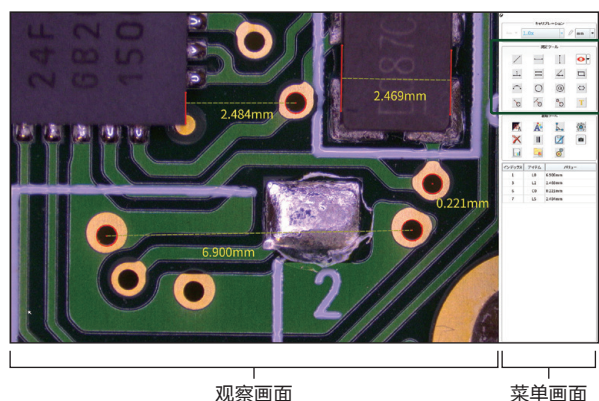

【测量工具】



【规格】

综合倍率	14~98x
目镜	0.4x
物镜	0.7x、1x、1.5x、2x、2.5x、3x、4x、5x
测量精度	±0.05mm ※从画面中央φ7mm、倍率1x的时候
视野范围	约16×11 ~ 2.2×1.5mm ※菜单表示状态
工作距离	约100mm
可观察最大高度	约60mm
焦点调节	镜体上下移动式
底座	齿条&小齿轮式
视频元件	1/3CMOS
像素数	1980×1080pixels、约200万像素
帧速率	25、30、50、60 帧/秒 ※选择式
接口	USB 2.0×2
照明	白色LED×144
本体尺寸	约290×320×443mm
本体重量	约4.4kg
AC适配器链接线长	约1.7m
主要功能	●影像亮度、对比度、颜色模式等的调整 ●静止画面的保存 ●测量数据的保存 ●各种测量(长度、平行、垂直距离、圆尺寸、角度等)

商品代码	型号
140153	MMS-1498

MMS-1498 附带测量功能的智能显微镜

11.6英寸

液晶显示器




附属品: AC适配器 (AC100-240V)、鼠标、保护套

STD-8090 显微镜用XY操作台

使用纵·横各自的刻度盘,使被观察的物品位置的微调变得简单!

- 【特长】
- 在可动式载物台上可以简单地对被观察的物品的位位置调整。
 - 附带防滑垫片。
 - 即使是底座部的孔径不合适的显微镜,也可以从本机背面的引导件取下后可以使用。



【规格】容许负重: 5.5kg以内
操作台可动范围: 纵80×横90mm 适用显微镜基座孔直径: φ95mm
本体尺寸: 约180×175×57mm 本体重量: 约1.7kg

商品代码	型号
140024	STD-8090

精度确认用校准滑块 CS-MMS-10 (另售) / 也有倾斜方向开始的立体观察用3D 附件 3D-MMS (另售)

※本体的尺寸・重量基本都是估算。
※我司商品的外观、规格等被视为产品的改良,所以事前有肯能没有通知的请一定理解。
※印刷物和实物颜色多少有些不同的情况有。

新潟精机株式会社
邮编: 955-0055 新潟县三条市塚野目5-3-14
TEL: +81-256-33-5522 FAX: +81-256-33-5518
MAIL: intl.sales@niigataseiki.co.jp
URL: https://www.niigataseiki.co.jp

惠寿庆精密机械商贸 (上海)有限公司
上海市静安区汉中路158号汉中广场1303室
TEL: 021-6353-5748
MAIL: intl.sales@niigataseiki.co.jp

■代理店