

微分头


MICROMETER HEAD



224p



224p



224p



224p




224p




225p



225p



225p



226p




226p




227p



227p



228p



228p



228p

微分头

微分头 大小比率一览表

※1间隔:10mm

■测量范围 0 ~ 5.0mm



0000-050 P225



0010-050 P225

■测量范围 0 ~ 6.5mm



MH-65KD P224



1001-050 P225



1011-050 P225



1001-350 P225



1011-350M P225

■测量范围 0 ~ 13mm



MH-130KD P224



1002-050 P226



1012-050 P226



1002-350 P226



1012-350 P226



1702-050 P226



1712-050 P226



1702-350 P226



1712-350 P226

■测量范围 0 ~ 15mm



1002-250 P227



1012-250 P227



1009-350 P227



1019-350 P227



1709-050 P227



1719-050 P227



1709-350 P227



1719-350 P227

■ 测量范围 0~25mm



MH-250KD P224



1603-000 P228




T1003-000D P228



1003-310 P228



1003-010 P228



1703-010 P228




1803-300 P228



1703-310 P228



1813-300 P228

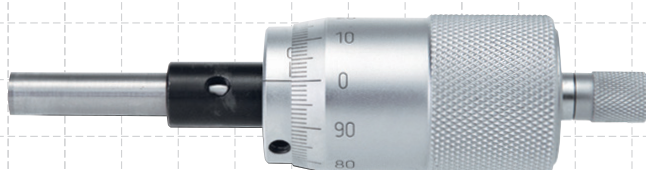


1004-000 P228




1813-310 P228




1003-000 P228

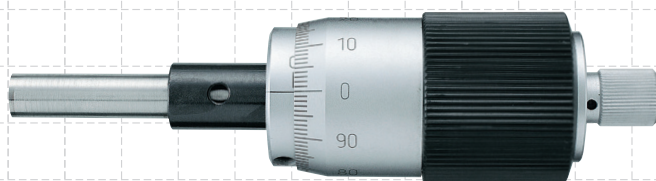

1004-030 P228

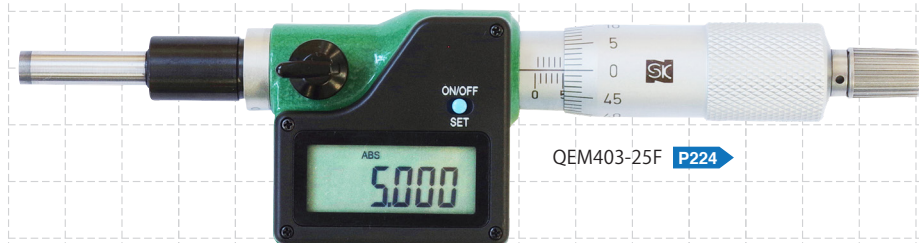

QEM403-25F P224

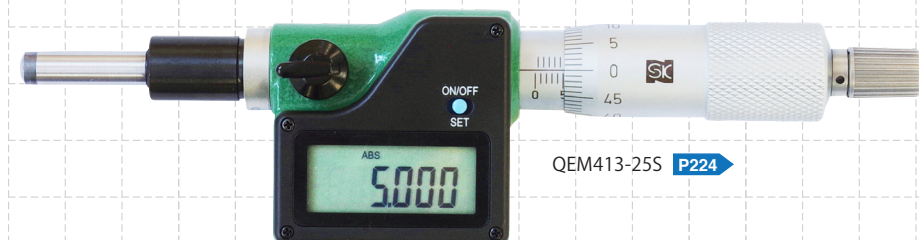

QEM413-25S P224

微分头

数显微分头

DIGITAL MICROMETER HEAD




数显型。不能单独使用、与其他的测量工具组合、作为传送或停止装置使用。

●测量范围 0—25mm




尺寸图

单位：mm

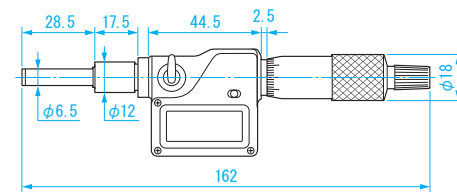

QEM403-25F

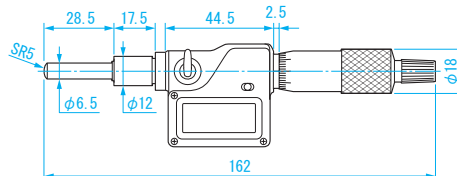

QEM413-25S

用途 ●用于精密机器以及精密机械的安装，测量，固定位置等

材质 ●棘轮等：合金工具钢
●主轴：高碳素轴承钢

特长 ●数字显示，容易读取
●测量范围 0 ~ 25mm 的标准型、小型，标准系列
●测量面附有耐磨损性强的硬质合金
●附有自动关闭电源功能（约 6 分钟）

电源 ●SR44（氧化银电池）测试用附属一个

※ 不含有量子化误差（± 1 计算）

商品代码	品号	轴套形状	丝杆 (mm)	轴套 (mm)	前端形状	分度值 (mm)	最大允许公差 [※] (μm)	总长 (mm)	棘轮径 (mm)	重量	JAN (4975846)
151308	EMH-25F	直杆型	φ6.5×28.5	φ12×17.5	平面	0.001	3	162	18	220g	032088
151309	EMH-25S				球面 (SR5)						032095



阶梯式刻度微分头

MICROMETER HEAD (KAIDAN SCALE)



新设计阶梯式刻度、防止读错！

不能单独使用、与其他的测量工具组合、作为传送或停止装置使用。

●测量范围 0 ~ 6.5mm



MH-65KD

●测量范围 0 ~ 13mm



MH-130KD


●测量范围 0 ~ 25mm




MH-250KD

尺寸图


单位：mm



MH-65KD



MH-130KD

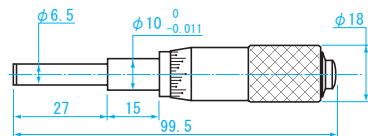

MH-250KD

用途 ●用于精密机器以及精密机械的安装，测量，固定位置等

材质 ●棘轮等：合金工具钢
●主轴：高碳素轴承钢

特长 ●容易读数的阶梯式刻度系列。
●测量面是耐磨的硬质合金（MH-250KD）


商品代码	品号	轴套形状	丝杆 (mm)	轴套 (mm)	前端形状	分度值 (mm)	最大允许公差 (μm)	总长 (mm)	棘轮径 (mm)	重量	JAN (4975846)
151147	MH-65KD	直进式	φ3.5×9	φ6×6	平面	0.01	5	37	9.5	10g	029590
151148	MH-130KD		φ5×17	φ9.5×9.5			4	58.5	13	35g	029606
151149	MH-250KD		φ6.5×27	φ10×15			3	99.5	18	90g	029613

微分头

MICROMETER HEAD


不能单独使用、与其他的测量工具组合、作为传送或停止装置使用。

●测量范围 0 ~ 5.0 mm

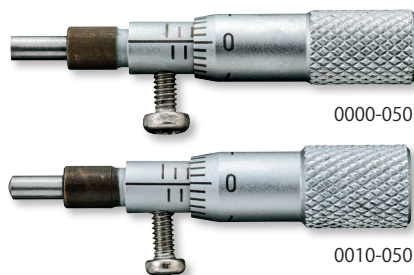

尺寸图

单位：mm

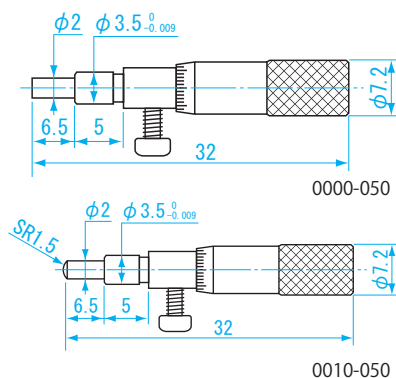

用途 ●用于精密机器以及精密机械的安装，测量，固定位置等

材质 ●棘轮等：合金工具钢
●主轴：高碳素轴承钢

特长 ●测量范围 0 ~ 5mm 的标准型，小型，轻量系列。
●附有主轴固定螺钉

商品代码	品号	轴套形状	丝杆 (mm)	轴套 (mm)	前端形状	分度值 (mm)	最大允许公差 (μm)	总长 (mm)	棘轮径 (mm)	重量	JAN (4975846)
151145	0000-050	直杆型	φ2×6.5	φ3.5×5	平面	0.02	5	32	7.2	4g	034334
151146	0010-050				球面(SR1.5)						034341

微分头

MICROMETER HEAD

不能单独使用，与其他的测量工具组合，作为传送或停止装置使用。


●测量范围 0 ~ 6.5 mm



1001-050

尺寸图

单位：mm

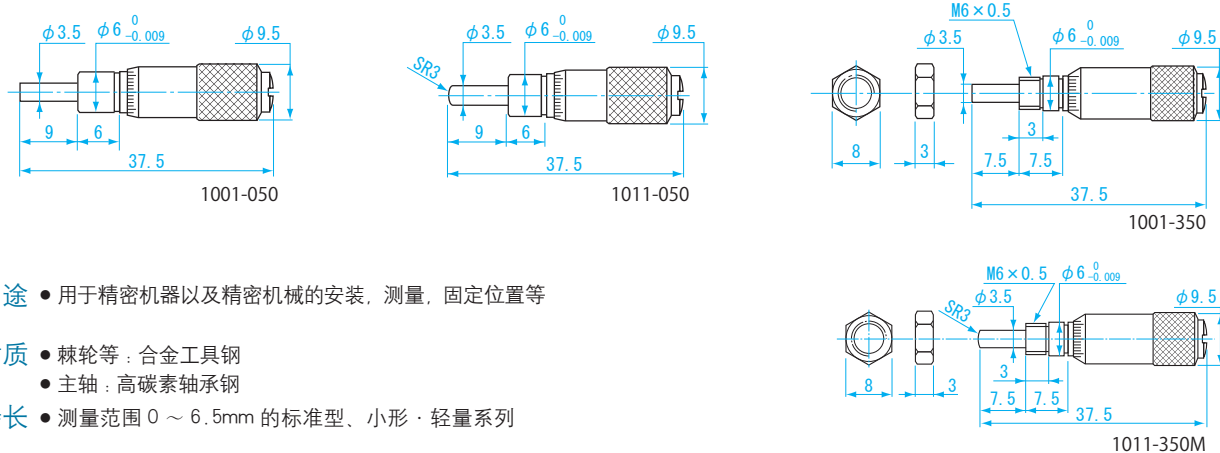

用途 ●用于精密机器以及精密机械的安装，测量，固定位置等

材质 ●棘轮等：合金工具钢
●主轴：高碳素轴承钢

特长 ●测量范围 0 ~ 6.5mm 的标准型、小形·轻量系列


商品代码	品号	轴套形状	丝杆 (mm)	轴套 (mm)	锁紧螺母 (mm)	前端形状	分度值 (mm)	最大允许公差 (μm)	总长 (mm)	棘轮径 (mm)	重量	JAN (4975846)
151134	1001-050	直杆型	φ3.5×9	φ6×6	—	平面	0.01	5	37.5	9.5	10g	034433
151135	1011-050					球面(SR3)						034440
151136	1001-350	带螺母杆	φ3.5×7.5	φ6×7.5	φ8×3	平面	0.01	5	37.5	9.5	10g	034457
151150	1011-350M					球面(SR3)						033610

不能单独使用、与其他的测量工具组合、作为传送或停止装置使用。

●测量范围 0 ~ 13 mm





1002-050

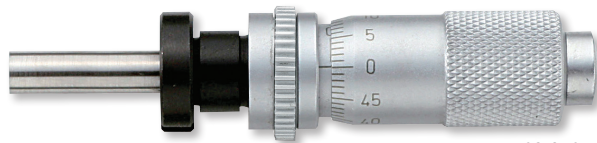

1702-350

尺寸图

单位：mm

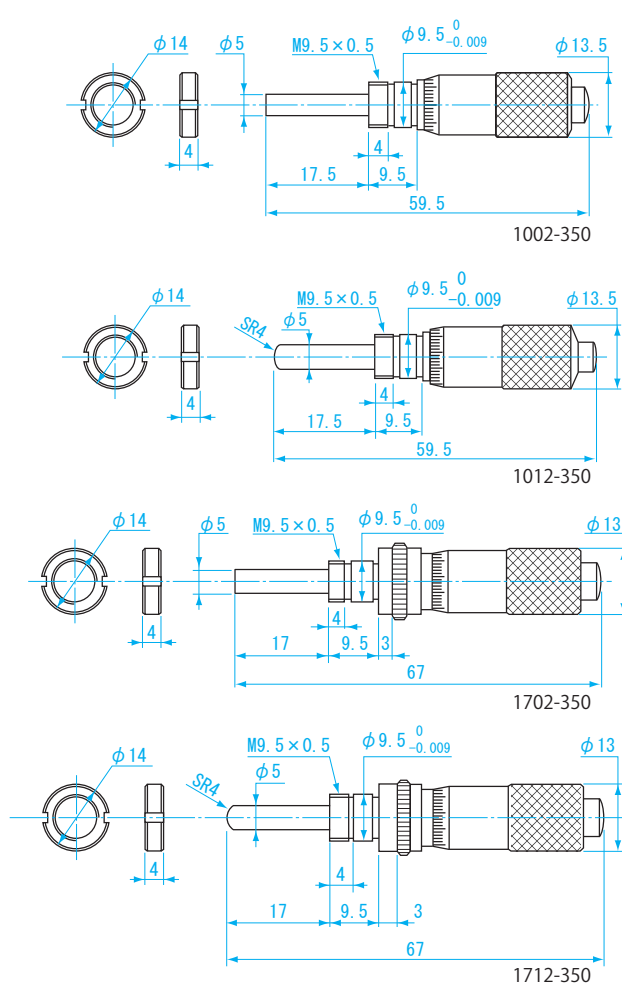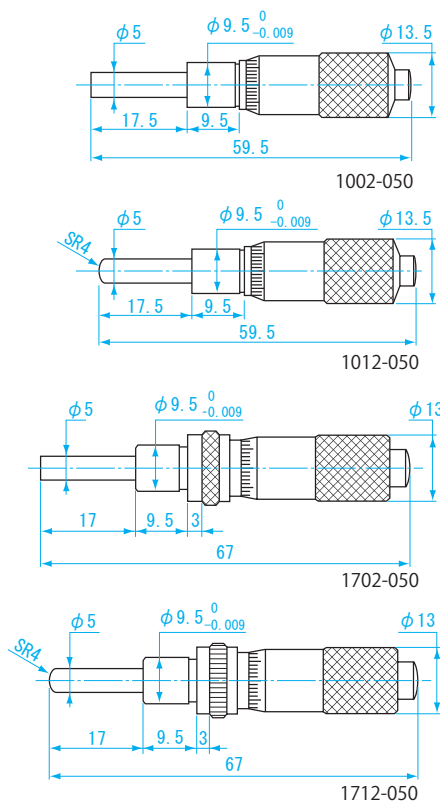

用途 ●用于精密机器以及精密机械的安装，测量，固定位置等

材质 ●棘轮等：合金工具钢
●主轴：高碳素轴承钢

特长 ●测量范围 0 ~ 13mm 的标准型、小形・标准系列。

商品代码	品号	轴套形状	丝杆 (mm)	轴套 (mm)	锁紧螺母 (mm)	前端形状	分度值 (mm)	最大允许公差 (μm)	总长 (mm)	棘轮径 (mm)	重量	JAN (4975846)		
151110	1002-050	直进式	φ5×17.5	φ9.5×9.5	—	平面	0.01	4	59.5	13.5	35g	034686		
151111	1012-050				球面 (SR4)	034693								
151112	1002-350	锁紧螺母			φ14×4	平面						034709		
151113	1012-350				球面 (SR4)	034716								
151114	1702-050	直进式· 带夹头	φ5×17		—	平面			0.01	4	67	13	45g	034723
151115	1712-050				球面 (SR4)	034730								
151116	1702-350	锁紧螺母· 带夹头			φ14×4	平面								034747
151117	1712-350				球面 (SR4)	034754								

不能单独使用、与其他的测量工具组合、作为传送或停止装置使用。

●测量范围 0 ~ 15 mm





1709-050



1719-350

尺寸图

单位：mm

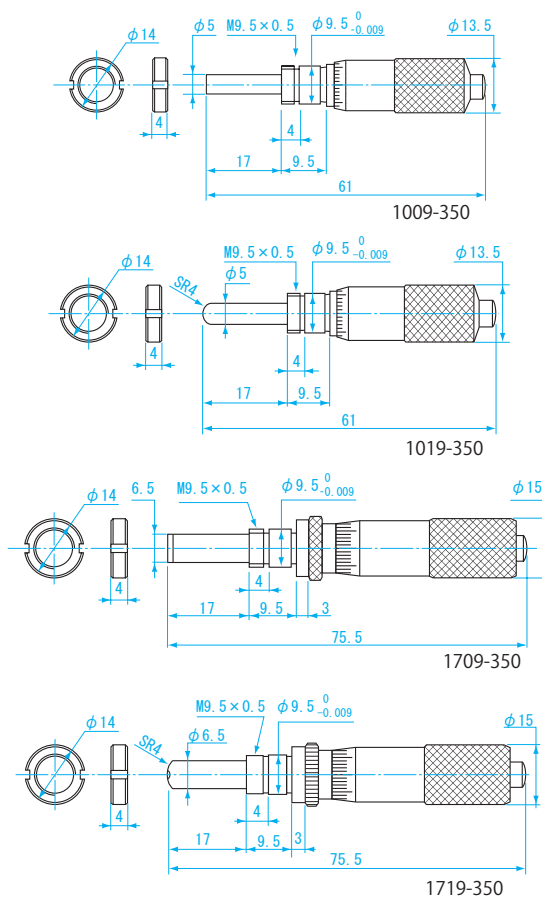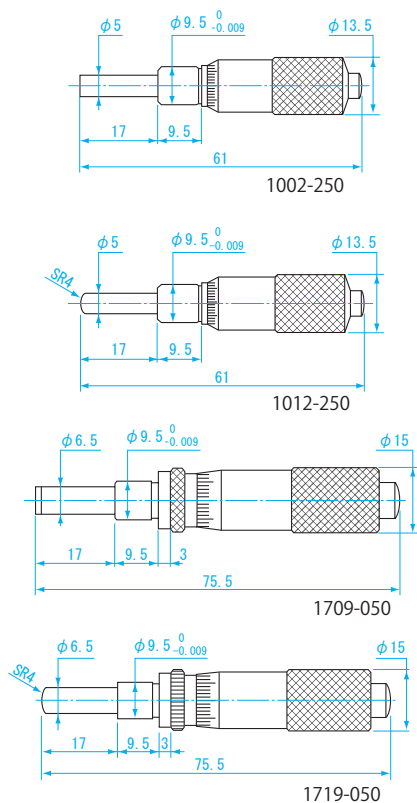

用途 ●用于精密机器以及精密机械的安装，测量，固定位置等

材质 ●棘轮等：合金工具钢

●主轴：高碳素轴承钢

特长 ●测量范围 0 ~ 15mm 的标准型、小形・标准系列

●测定面是耐磨的硬质合金（1709-050、1719-050、1709-350、1719-350）

商品代码	品号	轴套形状	丝杆 (mm)	轴套 (mm)	锁紧螺母 (mm)	前端形状	分度值 (mm)	最大允许公差 (μm)	总长 (mm)	棘轮径 (mm)	重量	JAN (4975846)			
151118	1002-250	直进式	φ5×17	φ9.5×9.5	—	平面	0.01	4	61	13.5	40g	034761			
151119	1012-250					球面 (SR4)						034778			
151120	1009-350	锁紧螺母			φ14×4	平面						75.5	15	65g	034785
151121	1019-350					球面 (SR4)									034792
151122	1709-050	直进式· 带夹头	φ6.5×17		—	平面			75.5	15	65g	034808			
151123	1719-050					球面 (SR4)						034815			
151124	1709-350	锁紧螺母· 带夹头			φ14×4	平面						034822			
151125	1719-350					球面 (SR4)						034839			

不能单独使用、与其他的测量工具组合、作为传送或停止装置使用。

●测量范围 0 ~ 25 mm




T1003-000D

1813-310

1004-000

尺寸图

单位 : mm

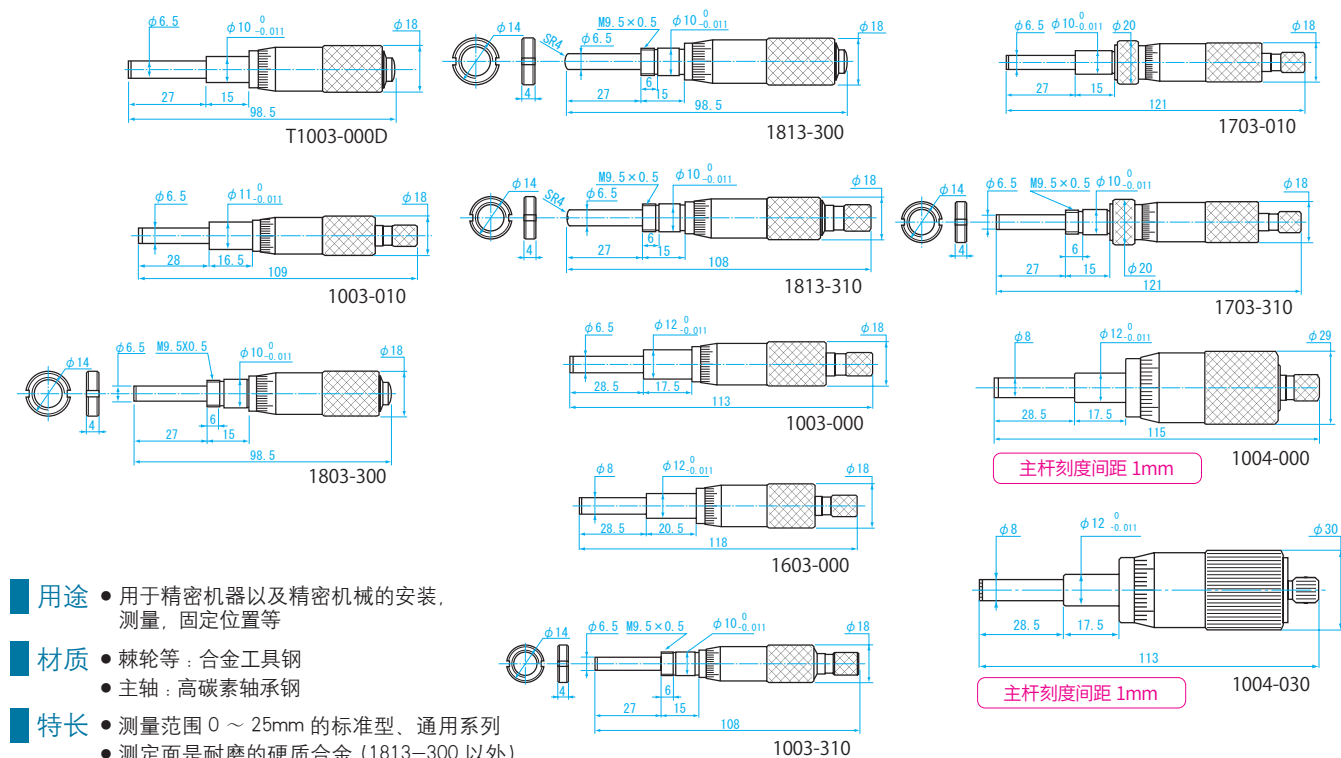

- 用途** ●用于精密机器以及精密机械的安装, 测量, 固定位置等
- 材质** ●棘轮等: 合金工具钢
●主轴: 高碳素轴承钢
- 特长** ●测量范围 0 ~ 25mm 的标准型、通用系列
●测定面是耐磨的硬质合金 (1813-300 以外)
●1004-000、1004-030 主轴间隔 1mm

微分头

商品代码	品号	定压装置	轴套形状	丝杆 (mm)	轴套 (mm)	锁紧螺母 (mm)	前端形状	分度值 (mm)	最大允许公差 (μm)	总长 (mm)	棘轮径 (mm)	重量	JAN (4975846)
151138	T1003-000D	无	直进式	φ6.5×27	φ10×15	—	平面	0.01	3	98.5	18	90g	034471
151126	1003-010	有		φ6.5×28	φ11×16.5	—				109			034846
151139	1803-300	无	锁紧螺母	φ6.5×27	φ10×15	φ14×4	球面(SR4)			98.5		034488	
151141	1813-300									034426			
151140	1813-310	有	直进式	φ6.5×28.5	φ12×17.5	—	平面			108		95g	034495
151127	1003-000			φ8×28.5	φ12×20.5	—				113	100g	034853	
151128	1603-000		118	110g	034860								
151129	1003-310		锁紧螺母	φ14×4	108	95g				034877			
151130	1703-010		直进式·带夹头	—	121	115g				034884			
151131	1703-310		锁紧螺母·带夹头	φ14×4	121	120g				034891			
151133	1004-000		直进式	φ8×28.5	φ12×17.5	—			4	115	29	230g	034914
151132	1004-030	113					30			200g	034907		