



208p




208p



209p



210p



210p



211p



211p



212p



212p



212p



213p

千分尺

MICROMETER



213p



214p



214p



215p



215p



216p



216p



216p



217p



217p



218p




218p



219p



219p



220p



220p



220p

千分尺

千分尺座

无线接收器 WI-1M

WIRELESS RECEIVER




可以把测量数据导入电脑中！
通过无线接收器的无线传输和专用软件，
设置好公差，可以判断数据是否合格和记录数据。



- 用途** • 可以通过无线传输的形式从对应的测量设备中传输测量数据
- 特长** • 不需要连接线 通过无线传输的形式 可以从对应的测量设备中导出，收集数据
• 1 台无线接收器可以最多对应接续 8 台测量设备
※ 根据 WI-1M 接收器的增设 最多可以接续 32 台测量设备（多数设备接续的话 必须要有专用软件 SK-LOG）
- 规格** • 无线方式：ANT+（通信距离6m以内） • Windows 7, 8, 10, 11
※ 本公司的 ANT + 系统在日本及 FCC（美国）、CE（EU）、CC（韩国）等都得到了认证（只摘录了主要地域）。有关是否可以在其他地区使用 请及时来电咨询。
- 套装内容** • 无线接收器 • 专用软件（SK-LOG Lite 版）

商品代码	品名	品号	刊登 P
152271 ~ 152273	S-LINE 数显卡尺 D-***IP67MW	D-***IP67MW	171
152235 ~ 152238	S-LINE 数显千分尺 MCD-***IP65MW	MCD-***IP65MW	201
152292 ~ 152294	S-LINE 数显量表 DEI-***MW	DEI-***MW	233 ~ 234
152296 ~ 152297	※ 不可以和数据连接线同时使用		

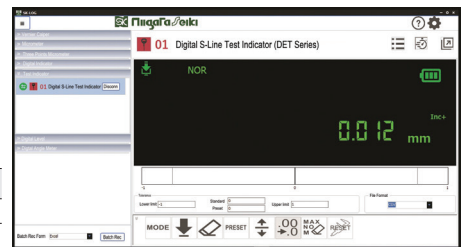

附属专用软件

商品代码	品号	连接器形状	使用范围	周波数	重量	JAN (4975846)
152278	WI-1M	USB Type-A	最大 6m	2.4GHz	2g	021730

数据传输线 DTC-1・DTC-2・DTC-M1

DATA TRANSFER CABLE



可以把数据导入电脑！
利用数据线和专用软件，设置公差带，
可以判断是否合格和数据记录。



DTC-1



- 用途** • 可以从对应的测量设备中导出测量数据
- 特长** • 对应 S-LINE 系列的 USB 式数据传输线
• 在连接线的设备接续端子上也有数据传输的按键（DTC-M1）
- 套装内容** • 连接线 • 专用软件（SK-LOG Lite 版）

<适用机型> ●可连接到DTC-1的机种


商品代码	品名	品号	刊登 P
151227 ~ 151229	S-LINE 数显千分尺MCD-***IP67S2	MCD-***IP67S2	210
151234	S-LINE 数显叶片式千分尺MCD-25IP67BS2	MCD-25IP67BS2	

●可连接到DTC-2、DTC-2-DS的机种

商品代码	品名	品号	刊登 P
151746 ~ 151747	S-LINE 数显杠杆式量表DET-***SW	DET-***SW	237

●可连接到DTC-M1的机种

商品代码	品名	品号	刊登 P
152274 ~ 152276	S-LINE 数显卡尺 (IP67)	D-***IP67M	171
152282 ~ 152283	S-LINE 数显高度尺	DHG-***M	201
152291 ~ 152295	S-LINE 数显量表	DEI-***MH	233 ~ 234
152292 ~ 152294	S-LINE 数显量表	DEI-***MW	233 ~ 234
152296 ~ 152297	※ 不能与无线接收器同时使用		

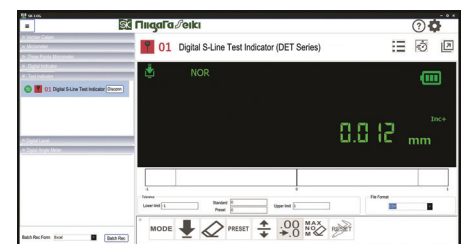

附属专用软件



商品代码	品号	连接器形状	长度	对应 OS	JAN (4975846)
152033	DTC-1	USB Type-A	3m ^{※1}	Windows 7・8・10・11	041691
152034	DTC-2			Android ^{※2}	041707
152060	DTC-2-DS	D-SUB9	3m ^{※1}	Windows 7・8・10・11	045910
152279	DTC-M1	USB Type-A	2m	Windows 7・8・10・11	021747

※ 1：D-SUB9 针类型和接续线的长度是可以变更的。（USB 类型最大7m、D-SUB9 针类型的最大10m）请及时来电咨询。
※ 2：USB 主机搭载功能机型。（Android 端末使用时 请另行准备好 USB 主机搭载连接线。）对应 Android 版的软件是 SLOG。

新泻精机 x Mahr 合作的高性能千分尺！IP65 保护等级规范。
大尺寸液晶，无线通信对应模式！



MCD-25IP65MW



大尺寸液晶

10mm高对比度显示屏，让您的测量更准确，数据读取更方便。




数据传输器内置单元

清爽的液晶背面带来舒适的无线测量环境。



带有报警的公差设置功能

- 公差内
- 警戒上限 (箭头闪烁)
- 警戒下限 (箭头闪烁)
- △ 公差外 (箭头亮起)

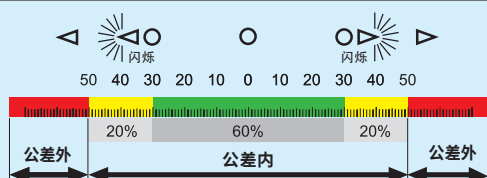


保护等级IP65 IP是在基于IEC60529规格基础上 规定的电子机械制品外壳包装在对固体异物，对水的防护等级的标识。



等级	IP	保护程度	测试方法
第1记号	6	完全防尘构造	灰尘侵入被完全的防护
第2记号	5	即使无论从任何方向该设备直接喷水也不会受到有害的影响。	从距离3m的地方全方向向设备进行12.5ℓ/分・30kpa喷水、持续3分钟。

尺寸图

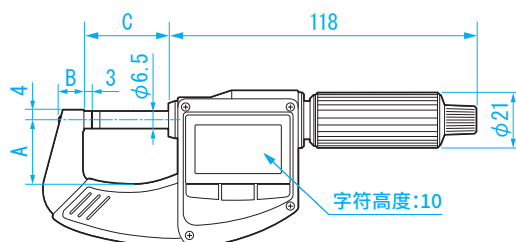

单位：mm

品号	A	B	C	宽度	高度	厚度
MCD-25IP65MW	24	9.5	32	166	58	27
MCD-50IP65MW	36	11	57	192	80	
MCD-75IP65MW	45	13	82	220	93	
MCD-100IP65MW	57		107	248	110	

※3 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

- 用途 • 测量外部尺寸
- 材质 • 框架：钢 • 主轴：不锈钢
- 特长
 - 防水保护等级 IP65，具有防水防尘性能的数字千分尺
 - 无线内置型，与另售的接收器组合可以实现无线数据传输
 - 搭载通讯功能^{※1}，电源 ON 可以立即测定
 - ※1：即使电源 OFF，零点也会有记忆功能。
 - 采用大屏幕液晶方便测试值读取
 - 自动关机功能 (约 8 分 / 约 120 分 / 可选择)
 - 有保持功能 • 带公差判定显示功能 • 测量面附有硬质合金
- 规格
 - 无线方式：ANT+ (通信距离 6m 以内)^{※2}
 - ※2：本公司的ANT+系统将在日本和FCC (美国)、CE (EU)、KCC (韩国) 获得认证 (仅在主要地区摘录)。在其他地区使用注意。
- 电源 • CR2032 (锂电池) 附属一个测试用

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差 ^{※3} (μm)	数据传输连接装置	重量	JAN (4975846)
152235	MCD-25IP65MW	0 - 25	0.001	± 2	WI-1M (无线)	320g	021143
152236	MCD-50IP65MW	25 - 50				420g	021150
152237	MCD-75IP65MW	50 - 75				600g	021167
152238	MCD-100IP65MW	75 - 100		± 3		760g	021174



S-LINE 数显千分尺 (IP67) S2

ELECTRONIC DIGITAL S-LINE MICROMETER (IP67)




追求高品质，高性能，高端典范的 S-LINE 系列！S-LINE 数显式千分尺即使在有大量水，灰尘，切削液的恶劣环境下也可以安心使用的 IP67。



套筒1周可以有10mm的高速移动

尺寸图

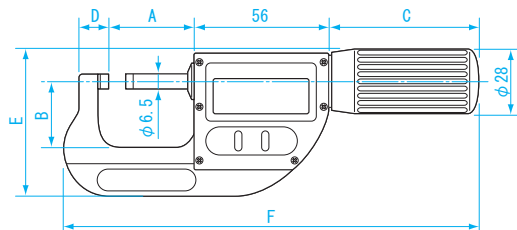

单位: mm

品号	A	B	C	D	E	F
MCD-30IP67S2	37.3	27.5	68	12.5	63	181
MCD-66IP67S2	73.3	43	74	13.5	86	230
MCD-102IP67S2	109.3	60	74	14.5	106	269

保护等级IP67 IP是在基于IEC60529规格基础上规定的电子机械制品外壳包装在对固体异物，对水的防护等级的标识。

等级	IP	保护程度	测试方法
第1记号	6	完全防尘构造	灰尘侵入被完全的防护
第2记号	7	按规定的压力、时间即使浸泡在水中也不受有害影响。	水面下·15厘米~1米、30分钟

用途 • 测量外径尺寸

材质 • 框架: 钢制 • 主轴: 不锈钢

特长 • 拥有 IP67 等级的防水防护功能的数显千分尺。 • 最适于有冷水，切削液，润滑油的恶劣场所。 • 套筒 1 周可以有 10mm 的高速移动主轴这样就缩短了测量大型工件的时间。 • 拥有一台测量范围广泛的 0-102mm 就可以包括 3 种类的千分尺。 • MCD-30IP67S2 是附有调节测量力功能 (5N / 10N) • 测量主轴前端附有硬质合金 • 附有睡眠模式 (约 20 分钟) • 附有表示值的保持功能 • 附带 1 根校对柱 (MCD-30IP67S2 以外)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基准)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	重量	JAN (4975846)
151227	MCD-30IP67S2	0 - 30	0.001	3	300g	041929
151228	MCD-66IP67S2	30 - 66		4	440g	041936
151229	MCD-102IP67S2	66 - 102		5	560g	041943



S-LINE 数显叶片式千分尺 (IP67)

ELECTRONIC DIGITAL S-LINE BLADE MICROMETER (IP67)





测量端子非常的薄、最适于测量圆状物的细槽径的测量！
高机能，高性能的 S-LINE 系列。



尺寸图

单位: mm

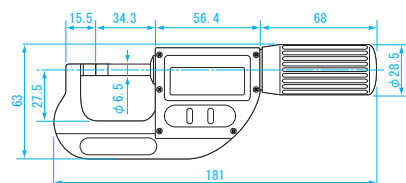

用途 • 圆状物细槽径的测量

材质 • 框架: 钢制 • 主轴: 不锈钢 • 测量面: 硬质合金

特长 • 拥有 IP67 等级的防水防护功能的数显千分尺。
• 可调整测量力 (5N / 10N)
• 套筒 1 周可以有 10mm 的高速移动主轴
• 传送装置: 直进式 • 附有关机功能 (约 20 分钟)
• 附有表示值的保持功能

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基准)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	重量	JAN (4975846)
151234	MCD-25IP67BS2	0 - 25	0.001	3	280g	042162

数显外径千分尺 QEM133

DIGITAL OUTSIDE MICROMETER



高性能、低价格，超性价比的型号！

公司内校正标准▶

块规

P32
~40

基准点调整▶

千分尺校对柱

P220


握住千分尺，腾出双手▶

千分尺托架

P220




QEM133-25

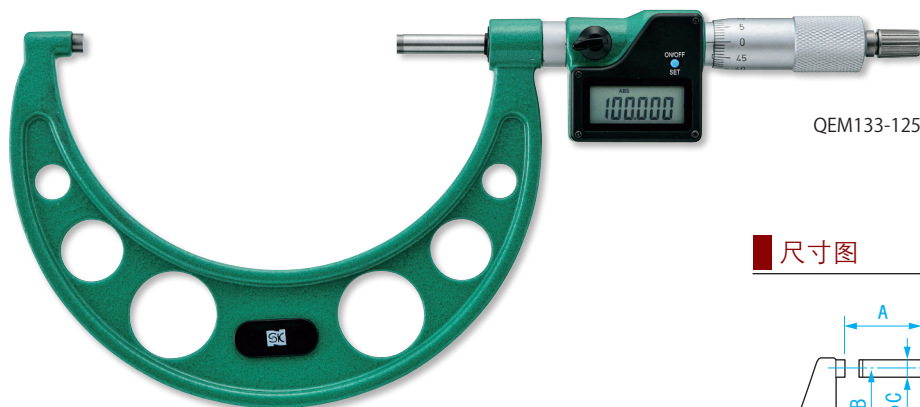


QEM133-125



尺寸图

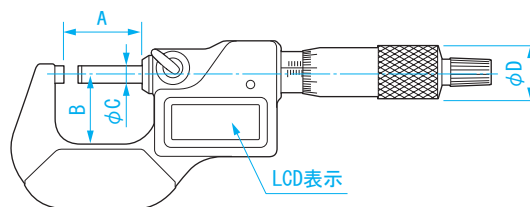

QEM133-25~QEM133-100

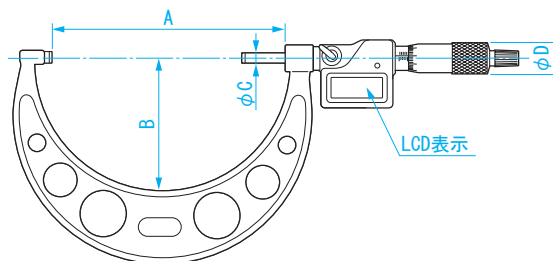

QEM133-125,QEM133-150

- 用途** • 测量外径尺寸
- 材质** • 框架：球状黑铅铸铁
• 主轴：轴承钢
- 特长** • 数字显示，容易读取
• 测量面附有硬质合金
• 附有定压装置
• 附有自动关闭电源功能(约 6 分钟)
• 带隔热板 (不包含 MCD130-125、MCD130-150)
• 框架经过喷漆处理
• 附带球面端子 (SR2.5)
• 附带 1 根校对柱 (MCD130-25 以外)
- 电源** • SR44 (氧化银电池) 测试用附属一个

单位：mm

品号	A	B	C	D
QEM133-25	28	25.5	6.5	18
QEM133-50	53	32.5		
QEM133-75	78	45		
QEM133-100	103	57.5		
QEM133-125	129	73		
QEM133-150	155	84		

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基准)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差 [※] (μm)	重量	JAN (4975846)
152343	QEM133-25	0 - 25	0.001	4	265g	047044
152344	QEM133-50	25 - 50			380g	047051
152345	QEM133-75	50 - 75			460g	047068
152346	QEM133-100	75 - 100		6	600g	047075
152347	QEM133-125	100 - 125			515g	047082
152348	QEM133-150	125 - 150			560g	047099

标准外径千分尺 MC105 / MC106
OUTSIDE MICROMETER

高性能、低价格、超性价比的型号！

公司内校正标准▶
块规
P32
~40


基准点调整▶
千分尺校对柱
P220

握住千分尺，腾出双手▶
千分尺托架
P220



单位：mm

尺寸图

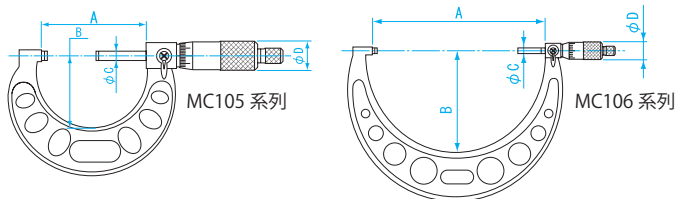

品号	A	B	C	D
MC105-25	31	29	6.5	18
MC105-50	56	37		
MC105-75	81	50		
MC105-100	106	63		
MC105-125	131	75		
MC105-150	156	88		
MC106-175	183	104		
MC106-200	209	117		
MC106-225	234	130		
MC106-250	260	142		
MC106-275	285	155		
MC106-300	310	168		

用途 ● 测量外径尺寸

材质 ● 框架：球状黑铅铸铁 ● 主轴：轴承钢

特长 ● 测量面附有硬质合金 ● 附有定压装置
● 框架经过喷漆处理 ● 各附带 1 根校对柱 (MC105-25 以外)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差 (μm)	重量	JAN (4975846)
151070	MC105-25	0 ~ 25	0.01	4	150g	034600
151071	MC105-50	25 ~ 50			200g	034617
151072	MC105-75	50 ~ 75			230g	034624
151073	MC105-100	75 ~ 100		5	260g	034631
151074	MC105-125	100 ~ 125			330g	034648
151075	MC105-150	125 ~ 150			400g	034655
151401	MC106-175	150 ~ 175		6	670g	033702
151402	MC106-200	175 ~ 200			740g	033719
151403	MC106-225	200 ~ 225			870g	033726
151404	MC106-250	225 ~ 250		7	900g	033733
151405	MC106-275	250 ~ 275			970g	033740
151406	MC106-300	275 ~ 300			1070g	033757

标准外径千分尺套装
OUTSIDE MICROMETER SET

内装 6 支套装、方便统一管理的专用木箱。

●关于精度，规格参照 P210 的标准外径千分尺 (MC105)。



●套装内容

外径千分尺	0~25, 25~50, 50~75, 75~100, 100~125, 125~150 (6个)
校对柱	25, 50, 75, 100, 125 (5支)

公司内校正标准▶
块规
P32
~40

基准点调整▶
千分尺校对柱
P220

握住千分尺，腾出双手▶
千分尺托架
P220


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	重量	JAN (4975846)
151240	MC105-150ST	0 ~ 150	0.01	3.8kg	033658

测量工具书式套装 SB-NM1025

VERNIER CALIPER GVC-10 AND MICROMETER MC105-25/ COMBINATION SET




卡尺和千分尺的书本形状的组套。可以放在架子里和桌子上。

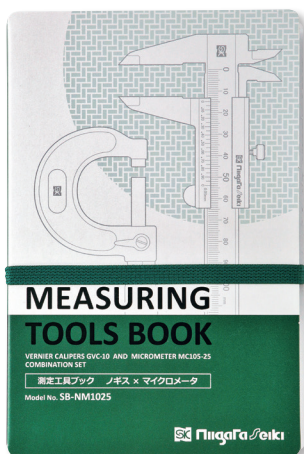

附属工具使用说明书！即使是第一次测量的人也可以使用！

尺寸图

单位：mm



- 用途**
 - 卡尺：测量外侧，内侧，段差，深度
 - 千分尺：测量外径尺寸
- 材质**
 - 外盒：合纸
 - 里面：聚乙烯
- 特长**
 - 卡尺和千分尺的书本形状的组套
 - 附属工具使用说明书
 - 书本形状盒子可以放到架子里面也可以放在桌上。

※ 详细的规格、尺寸图请在单品刊登页面上确认。

商品代码	品号	组合内容	相关页面*	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	套装重量	JAN (4975846)
151395	SB-NM1025	卡尺 100mm	—	0 ~ 100	0.05	± 0.05mm	365g	032842
		千分尺 MC105-25	232	0 ~ 25	0.01	4μm		

数显可换测砧外径千分尺 QEM146

DIGITAL MICROMETER W/INTERCHANGEABLE ANVIL




这一台可以实现广泛的测量范围。



QEM146-100K




可更换测砧



- 用途**
 - 测量外径尺寸
- 材质**
 - 框架：球状黑铅铸铁
 - 主轴：高碳素铬轴承钢
- 特长**
 - 数显表示，容易读取
 - 可以更换测砧、以扩大测量范围
 - 测量面附有硬质合金
 - 附有定压装置
 - 附有自动关闭显示屏功能（约 20 分钟）
 - 框架经过喷漆处理
- 规格**
 - 可更换测砧：4 支
 - 校对柱：QEM146-100K、3 支（25・50・75mm）
 - ：QEM146-200K、4 支（100・125・150・175mm）
 - 芯轴行程：25mm
- 电源**
 - CR2032（锂电池）测试用附属一个

尺寸图

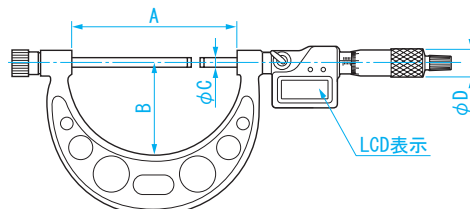

单位：mm

品号	A	B	C	D
QEM146-100K	108	57	8	18
QEM146-200K	208	114		

※ 不含有量子化误差（± 1 计算基准）

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	重量	JAN (4975846)
152362	QEM146-100K	0 - 100	0.001	6	480g	047235
152363	QEM146-200K	100 - 200		8	940g	047242

数显 U 型钢板千分尺 QEM293

DIGITAL DEEP THROAT MICROMETER



框架有一定深度、方便多方位测量钢板等物体！




QEM293-100U



- 用途** • 测量钢板的厚度
- 材质** • 框架：球状黑铅铸铁
• 丝杆：高碳素铬轴承钢
- 特长** • 数显表示，容易读取
• 测量面是硬质合金
• 附有定压装置
• 带有防热套子
• 附有自动关闭显示屏功能（约 20 分钟）
• 框架经过喷漆处理

电源 • CR2032（锂电池）测试用附属一个

尺寸图

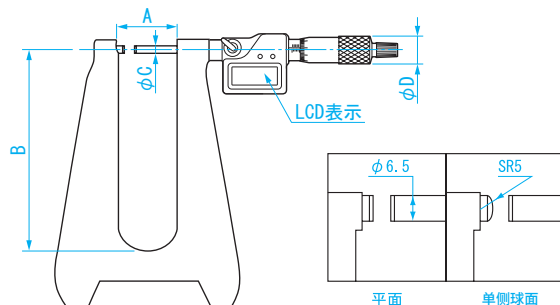

单位：mm

品号	A	B	C	D
QEM293-100U	32	100	6.5	18
QEM293-150U		150		
QEM293-300U		300		

※ 不含有量子化误差（± 1 计算基量）

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	测量面形状	重量	JAN (4975846)
152364	QEM293-100U	0 - 25	0.001	6	平面	620g	047259
152365	QEM293-150U					830g	047266
152366	QEM293-300U			8	片球面	2000g	047273

数显小头千分尺 QEM290

DIGITAL SMALL MEASURING FACES MICROMETER



测量端子很细，方便测量花键轴等沟槽！




QEM290-25SB




- 用途** • 为了便于测量花键轴的槽径，把两个测量面做细了
- 材质** • 框架：球状黑铅铸铁
• 丝杆：高碳素铬轴承钢
- 特长** • 数显表示，容易读取
• 测量面是硬质合金
• 附有定压装置
• 带有防热套子
• 附有自动关闭显示屏功能（约 20 分钟）
• 框架经过喷漆处理

电源 • CR2032（锂电池）测试用附属一个

尺寸图

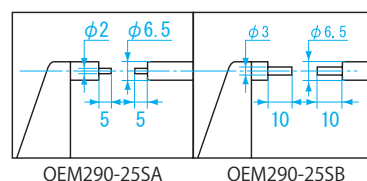

QEM290-25SA QEM290-25SB

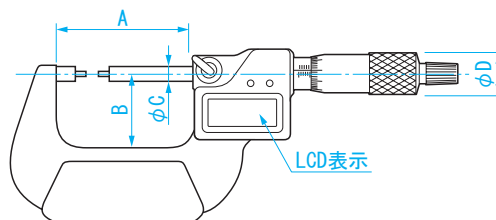

单位：mm

品号	A	B	C	D
QEM290-25SA	57	32	6.5	18
QEM290-25SB				

※ 不含有量子化误差（± 1 计算基量）

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	测量面 (mm)	重量	JAN (4975846)
152367	QEM290-25SA	0 - 25	0.001	4	φ 2 × 5	370g	047280
152368	QEM290-25SB				φ 3 × 10	380g	047297

数显直进式叶片千分尺 QEM295

DIGITAL BLADE MICROMETER




测量端子很薄、最适合测量细小沟槽！



QEM295-25BA



尺寸图

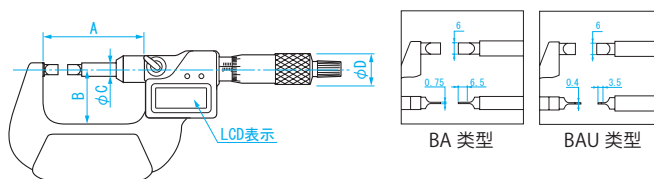

※图片为BA类型

单位：mm

品号	A	B	C	D
QEM295-25BA	57	32	8	18
QEM295-50BA	82	44.5		
QEM295-25BAU	57	32		
QEM295-50BAU	82	44.5		

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基准)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	重量	JAN (4975846)
152369	QEM295-25BA	0 - 25	0.001	4	400g	047303
152370	QEM295-50BA	25 - 50			480g	047310
152371	QEM295-25BAU	0 - 25			400g	047327
152372	QEM295-50BAU	25 - 50			480g	047334

数显直进式齿厚千分尺 QEM290

DIGITAL GEAR TOOTH MICROMETER

NEW!




最适合测量各种齿轮的齿距！



QEM290-25D



尺寸图

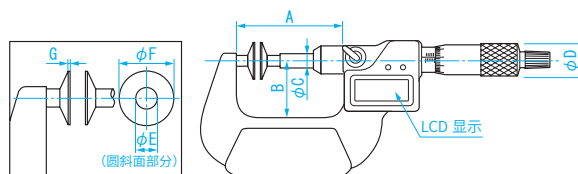

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G
QEM290-25D	57	32	8	18	8	20	0.7
QEM290-50D	82	44.5					

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基准)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	可测量的部品	重量	JAN (4975846)
NEW! 152373	QEM290-25D	0 - 25	0.001	4	0.5 ~ 6	410g	047341
NEW! 152374	QEM290-50D	25 - 50				500g	047358

数显单侧球面千分尺 QEM296-25T

DIGITAL TUBE MICROMETER




因为固定测量端子为球面设计，方便测量轴承的厚度！



尺寸图

单位：mm

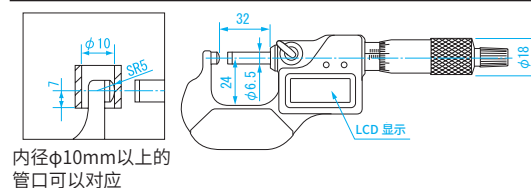

- 用途** • 测量管壁厚度
- 材质** • 框架：球状黑铅铸铁 • 丝杆：高碳素铬轴承钢
- 特长** • 数显表示，容易读取 • 测定面为硬质合金 • 附有定压装置
• 带有防热的套子 • 附有自动关闭显示屏功能（约 20 分钟） • 框架经过喷漆处理
- 电源** • CR2032（锂电池）测试用附属一个

※ 不含有量子化误差（± 1 计算基量）

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	重量	JAN (4975846)
152375	QEM296-25T	0 - 25	0.001	4	270g	047365

数显尖头千分尺 QEM292-25P

DIGITAL POINT MICROMETER




测量端子为锐角形状，方便点的测量！



尺寸图

单位：mm

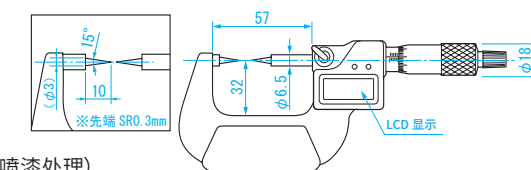

- 用途** • 测量钻头槽沟等不容易测量的沟槽直径
- 材质** • 框架：球状黑铅铸铁 • 丝杆：高碳素铬轴承钢
- 特长** • 数显表示，容易读取 • 附有定压装置 • 测定面为硬质合金
• 带有防热的套子 • 附有自动关闭显示屏功能（约 20 分钟） • 框架经过喷漆处理
- 规格** • 前端锥形角度：约 15°
- 电源** • CR2032（锂电池）测试用附属一个

※ 不含有量子化误差（± 1 计算基量）

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	重量	JAN (4975846)
152376	QEM292-25P	0 - 25	0.001	4	380g	047372

计数式千分尺


OUTSIDE COUNT MICROMETER



机械式计数。不会读错！



尺寸图

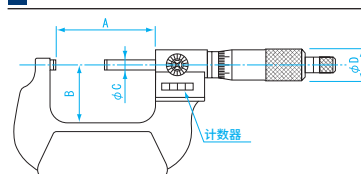

- 用途** • 测量外径
- 材质** • 框架：球状黑铅铸铁 • 丝杆：高碳素铬轴承钢
- 特长** • 机械式读数，不会读错 • 测量面为硬质合金
• 附有定压装置 • 框架经过喷漆处理
• MC122-50C 附有校对柱

单位：mm

品号	A	B	C	D
MC122-25C	28	25	6.5	18
MC122-50C	53	32		

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	重量	JAN (4975846)
151391	MC122-25C	0 ~ 25	0.01	4	220g	033665
151392	MC122-50C	25 ~ 50			300g	033672

数显三点内径千分尺 QEM3385

DIGITAL THREE-POINT INTERNAL MICROMETER

NEW!



精密测量孔径！

附属深孔测量用延长杆，可以测量深孔。




QEM3385-1216TP




QEM3385-87100TP

尺寸图

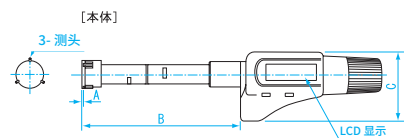


QEM3385-0608TP~QEM3385-4050TP

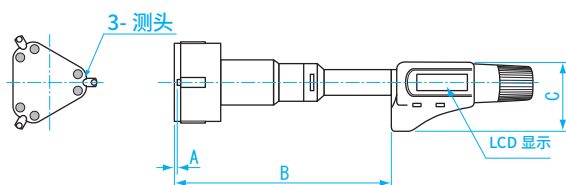

QEM3385-5063TP~QEM3385-87100TP

[附属深孔测量用延长杆，可以测量深孔]



单位：mm

品号	A	B	C	D
QEM3385-0608TP	2 以下	85	43	100
QEM3385-0810TP				
QEM3385-1012TP				
QEM3385-1216TP	1 以下	100		150
QEM3385-1620TP		105		
QEM3385-2025TP				
QEM3385-2530TP		110		
QEM3385-3040TP				
QEM3385-4050TP		127		
QEM3385-5063TP				
QEM3385-6275TP				
QEM3385-7588TP				
QEM3385-87100TP				

- 用途** • 孔径的精密测定
- 材质** • 测头：硬质合金
- 特长**
 - 数显表示，容易读取
 - 附有定压装置
 - 3点测量内径，精度更高。
 - 附属深孔测量用延长杆，可以测量深孔。
 - 附有自动关闭电源功能（约 20 分钟）
- 电源** • SR44（氧化银电池）测试用附属一个
- 附属品** • 深孔测定用延长接杆

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	重量	JAN (4975846)
NEW! 152349	QEM3385-0608TP	6 - 8	0.001	4	180g	047105
NEW! 152350	QEM3385-0810TP	8 - 10			180g	047112
NEW! 152351	QEM3385-1012TP	10 - 12			180g	047129
NEW! 152352	QEM3385-1216TP	12 - 16			230g	047136
NEW! 152353	QEM3385-1620TP	16 - 20			230g	047143
NEW! 152354	QEM3385-2025TP	20 - 25			300g	047150
NEW! 152355	QEM3385-2530TP	25 - 30		5	320g	047167
NEW! 152356	QEM3385-3040TP	30 - 40			430g	047174
NEW! 152357	QEM3385-4050TP	40 - 50			500g	047181
NEW! 152358	QEM3385-5063TP	50 - 63			540g	047198
NEW! 152359	QEM3385-6275TP	62 - 75			550g	047204
NEW! 152360	QEM3385-7588TP	75 - 88			680g	047211
NEW! 152361	QEM3385-87100TP	87 - 100			690g	047228

* 三点内径千分尺是经过非常精密的制作，为使之充分发挥其性能请在其适应 20℃室温之后再使用。如果在极端的温度下使用，测量值精度以及测量仪器使用都会收到影响。

数显内径千分尺 QEM394

DIGITAL INSIDE MICROMETER



公司内校正标准▶

环规

P62
~65

握住千分尺，腾出双手▶

千分尺托架

P220

归 0 调整用日本新泻精机本社制的环境标准装备！
能迅速使用。




QEM394-50I



QEM394-75I

- 用途** ● 内径尺寸的测量
- 材质** ● 框架：球状黑铅铸铁
● 丝杆：高碳素铬轴承钢
- 特长** ● 数字显示，容易读取
● 附有标准环规 ● 附有定压装置
● 附有自动关闭电源功能（约 20 分钟） ● 测定面为硬质合金
- 电源** ● CR2032（锂电池）测试用附属一个

尺寸图

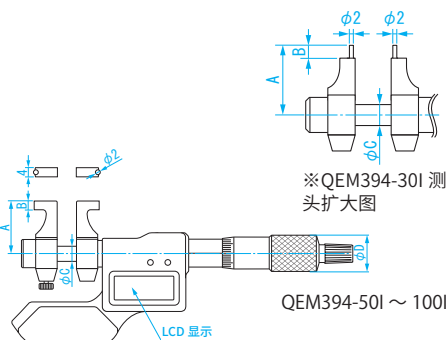

单位：mm

品号	A	B	C	D
QEM394-30I	28	5	8	18
QEM394-50I				
QEM394-75I				
QEM394-100I				

※ 不含有量子化误差（± 1 计算基量）

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差 [※] (μm)	标准环规 (mm)	重量	JAN (4975846)
152379	QEM394-30I	5 - 30	0.001	6	φ 5	300g	047402
152380	QEM394-50I	25 - 50			φ 25	300g	047419
152381	QEM394-75I	50 - 75		8	φ 50	290g	047426
152382	QEM394-100I	75 - 100			φ 75	300g	047433

内径千分尺

CLIPPER-TYPE INSIDE MICROMETER



公司内校正标准▶

环规


P62
~65

握住千分尺，腾出双手▶

千分尺托架


P220

归 0 调整用日本新泻精机本社制的环境标准装备！
能迅速使用。

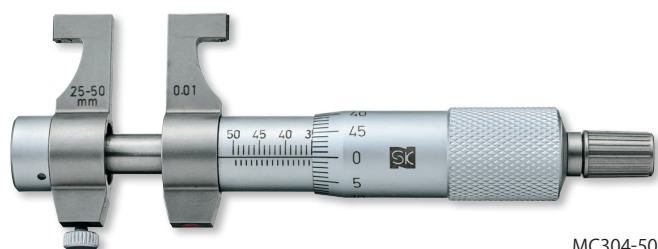

MC304-50I

尺寸图

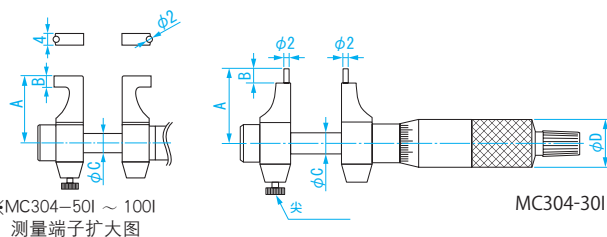

单位：mm

- 用途** ● 内径尺寸的测量
- 材质** ● 丝杆：高碳素铬轴承钢
- 特长** ● 带有基准环规
● 附有定压装置
● 测量面为硬质合金



品号	A	B	C	D
MC304-30I	28	5	8	18
MC304-50I				
MC304-75I				
MC304-100I				

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差 (μm)	标准环规 (mm)	重量	JAN (4975846)
151230	MC304-30I	5 ~ 30	0.01	5	φ 5	140g	037489
151231	MC304-50I	25 ~ 50		6	φ 25	150g	037533
151232	MC304-75I	50 ~ 75		7	φ 50	160g	034228
151233	MC304-100I	75 ~ 100		8	φ 75	190g	034235

数显深度千分尺 QEM293

DIGITAL DEPTH MICROMETER




高精度测量深度千分尺!



QEM293-25FA

尺寸图

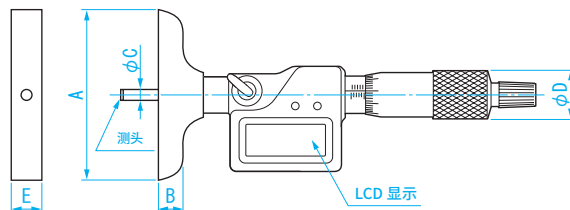

单位: mm

品号	A	B	C	D	E
QEM293-25FA	63	9	4.5	18	17
QEM293-25FB	101.5				

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	重量	JAN (4975846)
152377	QEM293-25FA	0 - 25	0.001	6	310g	047389
152378	QEM293-25FB				380g	047396

深度千分尺

DEPTH MICROMETER




高精度测量测量深度用千分尺!

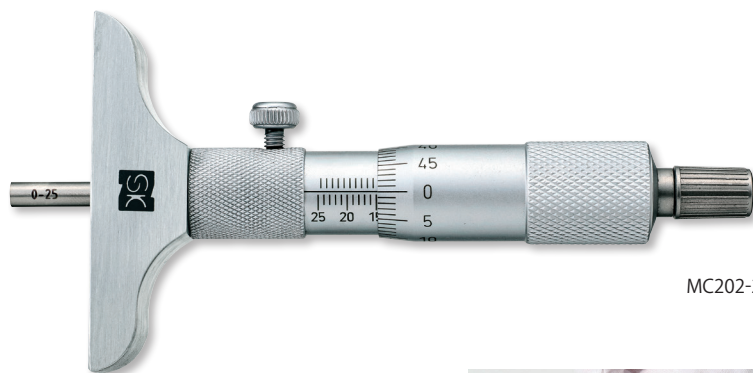

MC202-25F

尺寸图

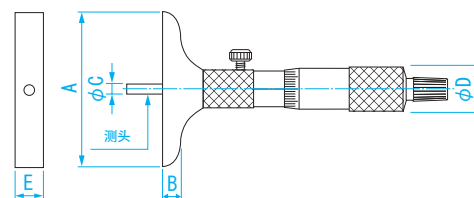

单位: mm

品号	A	B	C	D	E
MC202-25F	63	9	4.5	18	17
MC202-25FS	101.5				

- 用途** • 测量深度
- 材质** • 底部: 不锈钢
• 测头: 高碳素铬轴承钢
- 特长** • 附有定压装置



商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大允许误差* (μm)	重量	JAN (4975846)
151220	MC202-25F	0 ~ 25	0.01	4	210g	037465
151221	MC202-25FS				265g	037472

千分尺校对柱

SETTING STANDARDS




外径千分尺的基准点归零的必要配件。



单位：mm

品号	L
A010-25	25
A020-50	50
A030-75	75
A040-100	100
A050-125	125
A060-150	150
A070-175	175
A080-200	200

尺寸图



用途 • 用于 25-50 以上的外侧千分尺的基准点调整

材质 • 本体：不锈钢
• 手柄：ABS 塑料

商品代码	品号	使用千分尺	精度 (μm)	直径尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
151491	A010-25	25 ~ 50用	± 2	φ 7	10g	033917
151492	A020-50	50 ~ 75用	± 2		15g	033924
151493	A030-75	75 ~ 100用	± 2.5		25g	033931
151494	A040-100	100 ~ 125用	± 3	φ 8	45g	033948
151495	A050-125	125 ~ 150用	± 3.5		50g	033955
151496	A060-150	150 ~ 175用	± 4		65g	033962
151497	A070-175	175 ~ 200用	± 4.5		75g	033979
151498	A080-200	200 ~ 225用	± 5		85g	033986

千分尺托架

MICROMETER STAND




可以手持被测量物进行测量，非常方便！



尺寸图

单位：mm

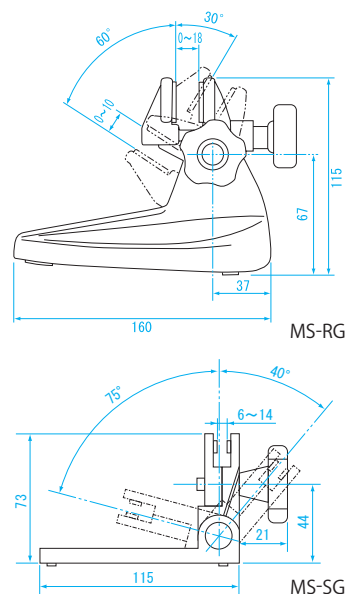

用途 • 用来固定千分尺的工具

材质 • 本体：铸铁

特长 • 适度的重量与低重心，形成稳定的台座
• 附有防滑胶垫
• 确保纵向倾斜 45 度

规格 • 安装尺寸：外径千分尺 100mm 以内

商品代码	品号	重量	JAN (4975846)
011766	MS-RG	1.2kg	012776
011767	MS-SG	795g	012783