



卡尺

CALIPER

卡尺

划线规

深度尺

高度尺



168p



168p



169p



169p



169p




170p



170p



171p



172p



173p



173p




174p



174p




175p




175p



176p




176p




177p




177p




178p




178p




179p




179p




180p



180p



181p




181p



182p



182p



183p



183p



184p



184p



185p



185p




186p



186p



187p



187p



188p



188p



189p



189p



189p



190p



190p




191p



191p



192p



192p



193p



193p



194p




194p



195p



195p



196p




196p



197p



197p



198p



198p



199p



199p



200p



200p



201p



201p



201p



202p



202p



203p



203p



203p



203p



204p



204p



204p



204p



205p



205p



205p



205p



206p

Bluetooth BOX

DIGITAL CALIPER BLUETOOTH BOX

安装相适应的数显卡尺、用于测量值的无线数据传送！
另外通过准备蓝牙转换接头的方式、即可任意国家使用。



用途 • 安装相适应的卡尺、可以向电脑无线传送测量值

材质 • 本体：铝 • 开关面板：ABS 树脂

特长 • 与安装蓝牙功能的电脑、平板电脑连接、可以进行无线数据通讯

- ※ 即使是没有蓝牙功能的机器、只要在市场购买蓝牙用 USB 转换接头、也可以进行数据传输。
- 只要替换转换接头，即可在各国使用
- 用附属的软件可以向 Excel 等输出测量值、判定是否合格

规格 • 适应蓝牙 USB 适配器：蓝牙 4.0 以上
HOGP 记录文件对应品
• 通讯方式：根据 USB HID 等级
• 连续使用时间：约 17 小时 (1 个小时传送 250 次时)
• 充电时间：100 分钟


附属品 • 通讯线 • USB 充电线 • 安装板
• 专用软件 (SK-LOG Lite 版) • 使用说明书

电源 • 锂电池

<适用机型>

商品类型	品名	品号	刊登 P
卡尺	数显卡尺 系列	GDC-***	171 ~ 173 175 ~ 184
卡尺	数显划线尺	GDCS-***S*	189 ~ 190
卡尺	数显段差尺	GDG-***	191 ~ 196
卡尺	数显深度尺系列	GDCS-***D* GDCS-25STG	197 ~ 200
规尺	数显焊接规	GDCS-20WG	99
规尺	数显倒角测量卡尺	GDCP-**C8	184

卡尺安装例



附有专用软件

商品代码	品号	对应 OS	连续使用时间	外形尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
152035	DTW-DG01	Windows7、8	约 17 小时	L57 × W35 × H24	45g	041714
152037	DTW-DG02	Windows10、11				042520

无线接收器 Wireless Receiver

WIRELESS RECEIVER

可以把测量数据导入电脑中！通过无线接收器的无线传输和专用软件，
设置好公差，可以判断数据是否合格和记录数据。

用途 • 可以通过无线传输的形式从对应的测量设备中传输测量数据


特长 • 不需要连接线 通过无线传输的形式 可以从对应的测量设备后中导出，收集数据
• 1 台无线接收器可以最多对应接续 8 台测量设备
• ※ 根据 WI-1M 接收器的增设 最多可以接续 32 台测量设备 (多数设备接续的话 必须要有专用软件 SK-LOG)

规格 • 无线方式：ANT+ (通信距离6m以内) • Windows 7, 8, 10, 11
※ 本公司的 ANT+ 系统在日本及 FCC (美国)、CE (EU)、CC (韩国) 等都得到了认证 (只摘录了主要地域)。有关是否可以在其他地区使用 请及时来电咨询。

套装内容 • 无线接收器 • 专用软件 (SK-LOG Lite 版)

<适用机型>

商品代码	品名	品号	刊登 P
152271 ~ 152273	S-LINE 数显卡尺 D-***IP67MW	D-***IP67MW	171
152235 ~ 152238	S-LINE 数显千分尺 MCD-***IP65MW	MCD-***IP65MW	209
152292 ~ 152294 152296 ~ 152297	S-LINE 数显量表 DEI-***MW ※ 不可以和数据连接线同时使用	DEI-***MW	233 ~ 234



附有专用软件

商品代码	品号	连接器形状	使用范围	周波数	重量	JAN (4975846)
152278	WI-1M	USB Type-A	最大 6m	2.4GHz	2g	021730

GDC 卡尺键盘通信电缆 GDC-KEY

GDC VERNIER CALIPERS KEYBOARD DATA TRANSFER CABLE

NEW!

0

对应的测量设备和电脑链接，能够输出测量数据的通信数据线。
向任意的软件中通过键盘输入，可以直接输出测量数据。



和 GDC-KEY-FP 套装使用例

- 用途** • 对应的测量设备和电脑链接、输出测量。
- 材质** • 塑料
- 特长** • 向Excel、Word、记事本等任意格式中 都可以利用按键 进行数据输出。
• 带有选择切换Tab方向/Enter方向的输入功能。
- 规格** • 可以对应程序OS:WindowsXP、7、8、10、11
• 对应的软件有:利用按键可以输入的应用程序(Excel、Word、记事本等)
- 电源** • USB总线供电
※ 不对应SK-LOG
(GDC系列向SK-LOG软件中输入、请使用BluetoothBOX蓝牙装置)

<适用机型>

商品类型	品名	品号	刊登 P
卡尺	数显卡尺 系列	GDC*-***	172 ~ 173 176 ~ 184
卡尺	数显划线尺	GDCS-***S*	189 ~ 190
卡尺	数显段差尺	GDG-**-**	191 ~ 196
卡尺	数显深度尺系列	GDCS-***D* GDCS-25STG	197 ~ 200
规尺	数显焊接规	GDCS-20WG	99
规尺	数显倒角测量卡尺	GDCP-***C8	184

商品代码	品号	电脑侧的插口形状	连接线长 (m)	本体尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
NEW! 152072	GDC-KEY	USB Type-A	PC侧:约1.9 测量设备侧:约0.95	约 33 × 67 × 12	95g	045965

GDC-KEY 用脚踏开关 GDC-KEY-FP

GDC-KEY FOOT PEDAL

NEW!

0

『GDC 卡尺按键通信连接线』接续、利用脚踏式数据输出！因为腾出了双手，可以连续进行测量・数据输出、可以大幅度提高作业效率。



- 用途** • 脚踏式的数据输出。
※ 『GDC卡尺按键通信连接线 GDC-KEY』
- 材质** • ABS
- 特长** • 因为键盘作用通信链接「数据传送按键」可以通过脚踏式完成操作、所以双手可以解放出来 可以做其他的测量・记录作业。
- 规格** • 对应机型:GDC卡尺键盘通信连接线 GDC-KEY
• 对应的软件有:利用按键可以输入的应用程序(Excel、Word、记事本等)
• 作动力:约15N (1.5kgf)
• 类型:瞬时型 ※仅限踩踏时操作
• 记录次数:1次/1踏

商品代码	品号	插口形状	连接线长 (m)	本体尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
NEW! 152074	GDC-KEY-FP	φ2.5小型插头 3极	约1.9	约 62 × 100 × 33	95g	045989

USB 脚踏开关 USB-FP1

USB FOOT PEDAL

NEW!

0

用脚踏式的输入快捷键！
和 SK-LOG 综合管理软件联合使用、
就能解放出双手可以完成测量・记录等作业。



设定用软件

- 用途** • 脚踏式的数据输出。
从新泻精机官方网站下载专用软件、设置任意按键 进行使用。
- 材质** • ABS
- 特长** • 可以设置多数按键组合进行输入登陆作业。
• 可以数台同时接续、分别设置不同按键进行操作。
• 可以使用SK-LOG综合管理软件。
- 规格** • 作动力:约35N (3.5kgf)
• 开关寿命:30万次以上
• 对应程序OS:Windows7、8、10、11
• 类型:瞬时型 ※仅限踩踏时操作
• 记录次数:可在软件上选择设定(1次输入或连续输入)
- 电源** • USB 总线电源

商品代码	品号	插口形状	连接线长 (m)	本体尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
NEW! 152073	USB-FP1	USB Type-A	约3.0	约 71 × 100 × 34	140g	045972

卡尺

划线规

深度尺

高度尺



数据传输线 DTC-M1

DATA TRANSFER CABLE

0
(受信机)

可将测量数据导入电脑！

可通过电缆或专用软件进行公差测量，判定合格与否并记录数据。




用途 • 可从对应机器读取测量数据。

特长 • S-LINE 系列对应的测量值传送用 USB 电缆。
• 电缆的设备连接端子也有发送按钮。

套装内容 • 软件 • 专用软件 (SK-LOG Lite版)

<适用机型>

商品代码	品名	品号	刊登 P
152274 ~ 152276	S-LINE 数显卡尺 (IP67)	D-***IP67M	171
152282 ~ 152283	S-LINE 数显高度尺	DHG-***M	201
152291 • 152295	S-LINE 数显量表	DEI-***MH	233 ~ 234
152292 ~ 152294 152296 ~ 152297	S-LINE 数显量表 ※ 不能与无线接收器同时使用	DEI-***MW	234

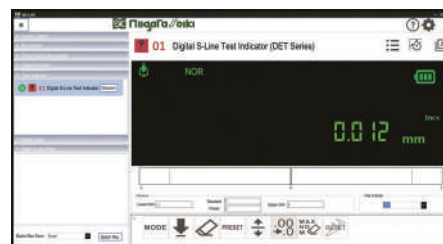

附有专用软件



安卓应用程序 (SLOG) 下载



商品代码	品号	连接器形状	长度	对应 OS	JAN (4975846)
152279	DTC-M1	USB Type-A	2m	Windows 7 • 8 • 10 • 11	021747



卡尺配件 N-5AS


CALIPER ATTACHMENT

NEW!

(N-5AS 用 另售零部件)

0

只需安装在您持有卡尺上即可！可以测量狭窄位置点。
(可以安装卡尺量爪厚：最大 3.9mm)



用途 • 安装在卡尺外径量爪部、可以用来测量凹部。


材质 • 针式 测量端：不锈钢
• 附带球状测量先端：超硬 • 套筒：铝

特长 • 安装在卡尺外径量爪部、可以作为点式型 卡尺使用。
• 因为一边是球形测量端、一边是针式测量端、所以最适合测量在外部有切割出凹槽形状的管的厚。
• 零件单品也可以贩卖

规格 • 可以安装量爪厚：最大 3.9mm

尺寸图

单位：mm

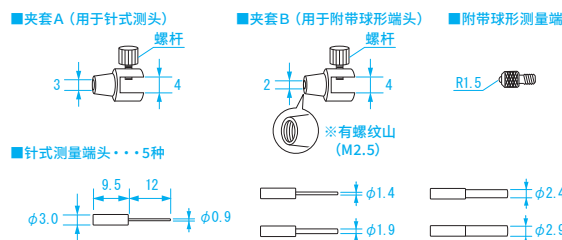


商品代码	品号	重量	JAN (4975846)
152032	N-5AS	10g	041684

N-5AS 用 另售零部件

商品代码	品名	品号	JAN (4975846)
NEW! 152061	测头 ϕ 3.0mm	N-AD30	042322
NEW! 152062	测头 ϕ 2.5mm	N-AD25	042339
NEW! 152063	测头 ϕ 2.0mm	N-AD20	042346
NEW! 152064	测头 ϕ 1.5mm	N-AD15	042353
NEW! 152065	测头 ϕ 1.0mm	N-AD10	042360

商品代码	品名	品号	JAN (4975846)
NEW! 152066	附带球形测头	N-AR15	042377
NEW! 152067	夹套 A	N-AA	042384
NEW! 152068	夹套 B	N-AB	042391
NEW! 152069	O 形垫圈	N-AO	042407

新泻精机 × mahr 共同合作研发的高性能卡尺！ 保护等级 IP67 规格。
大型液晶屏，无线对应模式（MW 系列）和有线数据传输模式（M 系列）

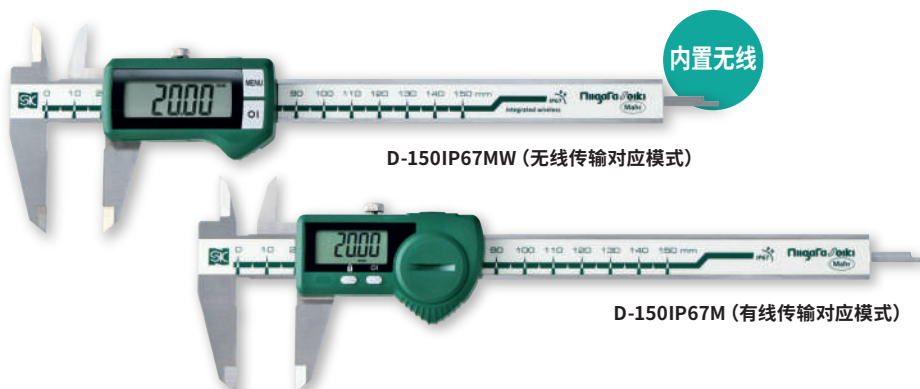

大型显示屏 (MW系列)

配备有表示高度11mm的高清大屏 可以更正确 更轻松的读取测量结果。






内置数据送信单元 (MW系列)



在清爽设计的液晶后面，实现了无线测量的环境。

滑动尺面进行了抛光处理

因为卡尺的滑动面被经过了抛光处理，使得尺面滑动更加均一顺滑。还有和研磨过的滑动面相比 更耐用 延长了使用年数。



MW系列

保护等级IP67 IP 是在基于IEC60529规格基础上 规定的电子机械制品外壳包装在对固体异物，对水的防护等级的标识。

等级	IP	保护程度	测试方法
第1记号	6	完全防尘构造	灰尘侵入被完全的防护
第2记号	7	在规定的压力、时间内 即使是浸水也不会受到有害影响。	水面下15cm~1m、30分钟

用途 • 对外侧・内侧・段差・深度的测量


材质 • 不锈钢

特长 • 具备了防护等级是IP67的防水、防尘的数显卡尺
• 内置无线蓝牙型 和另售的专用接收器组合套装 就可以完成无线数据传输 (MW系列)
• 利用专用的数据连接线就可以完成数据传输 (M系列)
• 打开电源ON就能立刻测量的引入功能 ※1 搭载
※1 即使是关闭电源 也可以记忆0点功能。
• 采用了 更轻松读取测量值的大型液晶屏 (MW系列)
• 由于尺面滑动部为采用了抛光处理 所以使得作动更加顺滑
• 有自动关机功能 (约8分)

规格 • 无线方式: ANT+ (通信距离6m以内) ※2
※2: 本公司的ANT+系统在日本及FCC (美国)、CE (EU)、KCC (韩国) 等都得到了认证 (只摘录了主要地域)。有关是否可以在其他地区使用 请及时来电咨询。

电源 • CR2032 (锂电池) 附属测试用 1 个

尺寸图

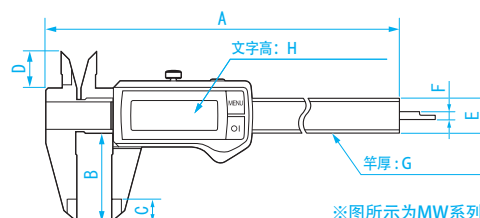

※图所示为MW系列

单位: mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H
D-150IP67MW	235	40	10	16	16	3.8	3	11
D-200IP67MW	285	50	14	19			3.5	
D-300IP67MW	388	64				-	4	
D-150IP67M	235	40	10	16	16	3.8	3	8.5
D-200IP67M	285	50	14	19			3.5	
D-300IP67M	388	64				-	4	


※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	最大精度公差 ^{※3} (mm)	数据传输接续单元	深度测量杆 (有/无)	重量	JAN (4975846)
152271	D-150IP67MW	0-150	0.01	±0.03	WI-1M (无线)	有	150g	021662
152272	D-200IP67MW	0-200		±0.03		有	200g	021679
152273	D-300IP67MW	0-300		±0.04		无	280g	021686
152274	D-150IP67M	0-150		±0.03	DTC-M1 (有线)	有	150g	021693
152275	D-200IP67M	0-200		±0.03		有	200g	021709
152276	D-300IP67M	0-300		±0.04		无	280g	021716


数显卡尺 / 硬质合金数显卡尺 / 数显卡尺（深度杆圆棒型）
DIGITAL CALIPER / DIGITAL CALIPER WITH CARBIDE TIPPED MEASURING FACES

适用于另售的 BluetoothBOX !

可以将测量值无线发送到电脑。

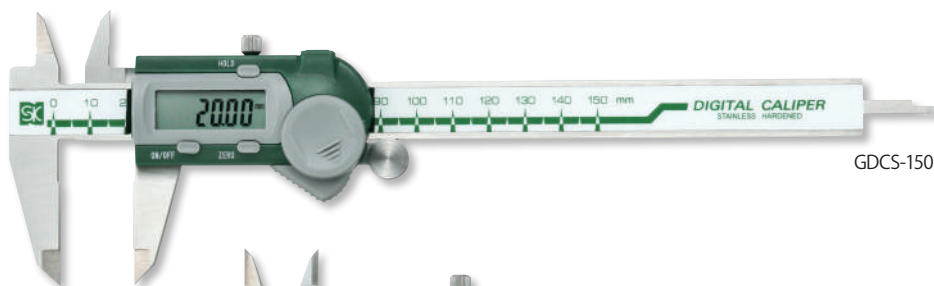对附有硬质合金的系列最适于对测量面磨损大的高硬度工件，
铸造物，粗加工品的测量！


GDCS-150

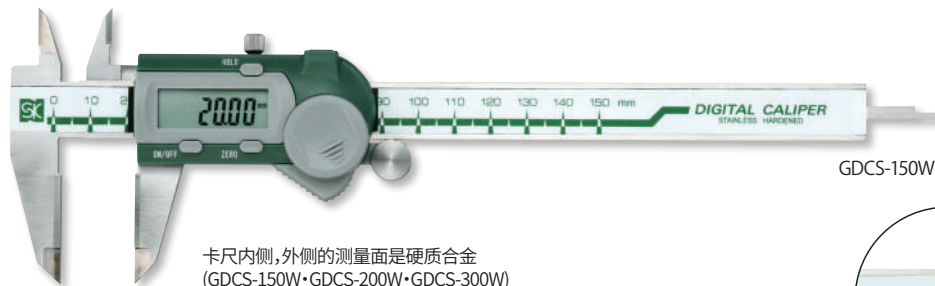

GDCS-150W

卡尺内侧,外侧的测量面是硬质合金
(GDCS-150W·GDCS-200W·GDCS-300W)适合测量细孔的
深度圆形柱杆
(GDCS-150CD)

尺寸图

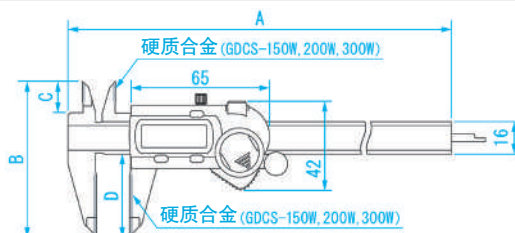

单位: mm



BluetoothBOX(另售)安装例

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

材质 • 不锈钢

特长

- 对应另售的 BluetoothBOX。可以将测量值无线发送到电脑。
- 内外测量面附有硬质合金，最适合粗加工品，铸造物，砥石加工的测量。(GDCS-150W · GDCS-200W · GDCS-300W)
- 深度标杆 $\phi 1.9\text{mm}$ 圆形柱 (GDCS-150CD)
- 有表示值保持功能
- 附有自动关机功能(约 20 分钟)

电源 • CR2032(锂电池) 测试用附属一个

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

商品代码	品号	类型	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [*] (mm)	深度测杆 (有无)	在量	JAN (4975846)
151951	GDCS-100	标准	0-100	0.01	± 0.03	有	155g	042612
151952	GDCS-150		0-150				175g	042629
151953	GDCS-200		0-200				200g	042636
151954	GDCS-300		0-300				260g	042643
151956	GDCS-150W	附有硬质合金	0-150		± 0.03		175g	042667
151957	GDCS-200W		0-200		± 0.04		200g	042674
151958	GDCS-300W		0-300		± 0.04		260g	042681
151955	GDCS-150CD	圆形柱深度杆	0-150		± 0.03	有($\phi 1.9\text{mm}$)	175g	042650

数显卡尺（预置功能型）

DIGITAL CALIPER [preset type]



对应另售的 BluetoothBOX !

附有数值预设功能，在任意位置、可以显示任意数值。

测量仪器通信综合管理软件▶ SK-LOG P24 ~27	数据的无线输出▶ 蓝牙（用于卡尺） P168
公司内部校准用基准规▶ 块规 P32 ~40	狭窄部位的点测量▶ 卡尺附件 P170



GDGP-150

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度


材质 • 不锈钢

特长 • 对应另售的 BluetoothBOX。
可以将测量值无线发送到电脑。

- 附有数值预设功能
- 有表示值保持功能
- 附有自动关机功能（约 20 分钟）

电源 • CR2032（锂电池）测试用附属一个

尺寸图

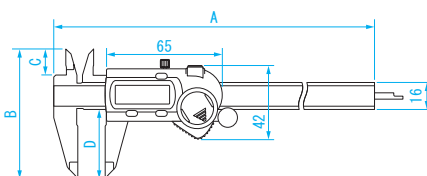

单位：mm

品号	A	B	C	D
GDGP-100	186	77	16.5	40
GDGP-150	236			
GDGP-200	286	90	19.5	50
GDGP-300	400	102	21.5	60

※ 不含有量子化误差（± 1 计算量基）

商品代码	品号	类型	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151959	GDGP-100	预设功能	0-100	0.01	± 0.03	有	155g	042698
151960	GDGP-150		0-150				175g	042704
151961	GDGP-200		0-200				200g	042711
151962	GDGP-300		0-300		± 0.04		260g	042728

数显卡尺（公差设定功能型）

DIGITAL CALIPER [tolerance type]



对应另售的 BluetoothBOX !

可以简单的确认测量值是否在指定的公差范围内。

测量仪器通信综合管理软件▶ SK-LOG P24 ~27	数据的无线输出▶ 蓝牙（用于卡尺） P168
公司内部校准用基准规▶ 块规 P32 ~40	狭窄部位的点测量▶ 卡尺附件 P170



GDCT-150



有「GO」「NG」显示，是否合格一目了然

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度


材质 • 不锈钢

特长 • 对应另售的 BluetoothBOX。
可以将测量值无线发送到电脑。

- 附有公差设定功能，使预设数值功能以及判定是否合格一目了然
- 附有自动关机功能（约 20 分钟）

电源 • CR2032（锂电池）测试用附属一个

尺寸图

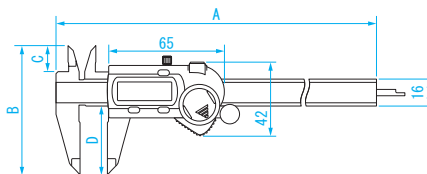

单位：mm

品号	A	B	C	D
GDCT-100	186	77	16.5	40
GDCT-150	236			
GDCT-200	286	90	19.5	50
GDCT-300	400	102	21.5	60

※ 不含有量子化误差（± 1 计算量基）

商品代码	品号	类型	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151963	GDCT-100	公差设定功能	0-100	0.01	± 0.03	有	155g	042735
151964	GDCT-150		0-150				175g	042742
151965	GDCT-200		0-200				200g	042759
151966	GDCT-300		0-300		± 0.04		260g	042766

卡尺检查套装

INSPECTION SET FOR VERNIER CALIPER



使用块规来检查卡尺的精度。



CC-S-150

CC-S-300

●块规精度规格

表示尺寸 (mm)	尺寸偏差 (μm)	尺寸公差 (μm)
50	± 0.80	0.30
75	± 1.00	0.35
100	± 1.20	0.35
150	± 1.60	0.40
200	± 2.00	0.40
300	± 2.80	0.50

用途 ● 检查卡尺的精度

材质 ● 块规：高碳素铬钢

特长 ● 附有专用箱
● 块规是 2 等级相当品
● 附带检查成绩表规格 ● 断面尺寸：35(0 ~ -0.3)×9(-0.05 ~ -0.2)mm
● 热膨胀系数：11.5×10⁻⁶/K
● JCSS 校准服务及不支持另注制作的产品。

商品代码	品号	套装内容	重量	JAN (4975846)
151396	CC-S-100	块规 2 等级相当品 50mm、100mm 各 1 个	1.0kg	032859
151397	CC-S-150	块规 2 等级相当品 75mm、150mm 各 1 个	1.2kg	032866
151398	CC-S-200	块规 2 等级相当品 100mm、200mm 各 1 个	1.6kg	032873
151399	CC-S-300	块规 2 等级相当品 150mm、300mm 各 1 个	2.0kg	032880


卡尺

卡尺收纳盒

STORAGE CASE FOR VERNIER CALIPER



可以容易的收纳卡尺和管理

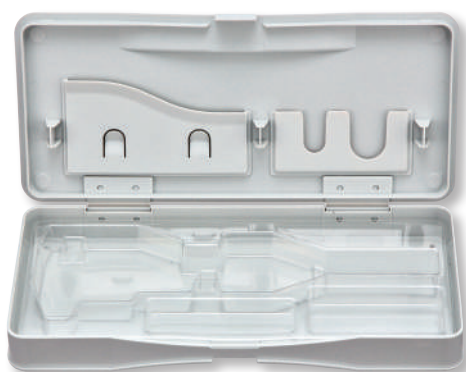

【收纳例】



可以垂直收纳和重叠收纳，可以根据空间进行保管。

用途 ● 收纳对象的卡尺

材质 ● 盒子：ABS 里面：PET

特长 ● 可以收纳卡尺 说明书 检查成绩表 · 电池
● 可以叠放许多盒子
● 可以横放也可以立着放规格 ● 尺寸：L273×W124×H32mm
※ 不附带卡尺

●适用机型


商品代码	品名	品号	刊登 P
151951 ~ 151952 151956 151955	数显卡尺 数显卡尺 (硬质合金) 数显卡尺 (深度杆圆棒型)	GDCS-100、150 GDCS-150W GDCS-150CD	172
151959 ~ 151960	数显卡尺 (预置功能型)	GDCP-100、150	173
151963 ~ 151964	数显卡尺 (公差设定功能型)	GDCT-100、150	173
151967	细尖爪数显卡尺	GDCS-150P	176
151969	刀口形数显卡尺	GDCS-150B	177
151991	数显细槽内侧爪卡尺	GDCS-150IR	181
151983 151998	数显划线卡尺	GDCS-150S GDCS-150SS	189

※ 适用機種以外使用的话，会导致卡尺的损坏和精度不良。


商品代码	品号	重量	JAN (4975846)
152071	SC-C-1	300g	032927

数显长尺卡尺
DIGITAL CALIPERS


高性能、低价格、超性价比的型号。



D-500



尺寸图

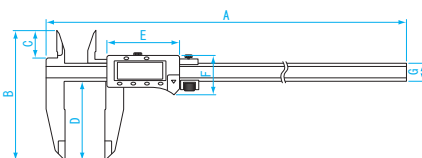

单位: mm

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差

材质 • 不锈钢

特长 • 数字显示, 容易读取
• 数值预设功能
• 游标有微调功能。

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个



※ 外侧的测量精度由测量面最接近本尺的部分 (上侧) 保证。
使用爪前端进行测量时, 根据测量方法的不同, 测量精度可能不满足显示的最大允许误差。

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151053	D-500	0-500	0.01	± 0.05	无	1.0kg	037373
151054	D-600	0-600		± 0.08		1.1kg	037380
151055	D-1000	0-1000		± 0.10		2.4kg	037397
151156	D-1500	0-1500		± 0.14		5.0kg	037786
151157	D-2000	0-2000		± 0.20		6.5kg	037793

数显长爪卡尺
DIGITAL LONG JAW CALIPERS


向制罐业者推荐! 最适于大径的直径测量。

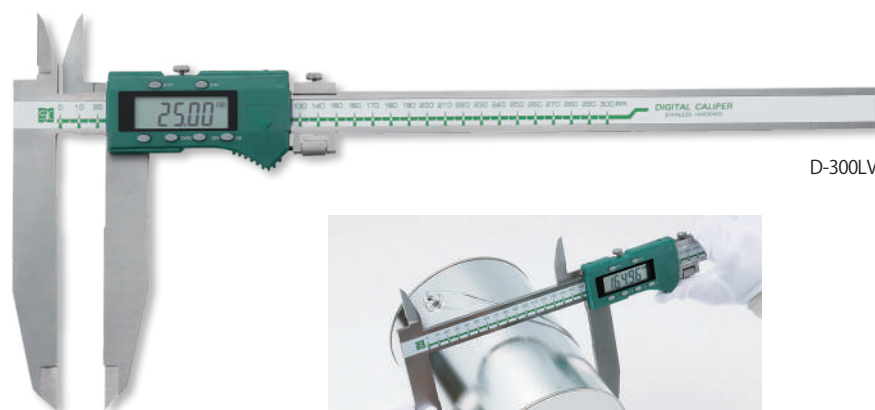

D-300LV



尺寸图

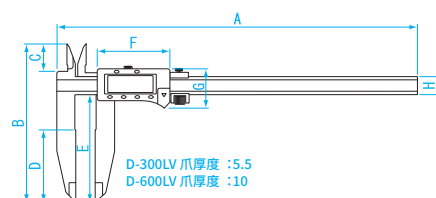D-300LV 爪厚度 : 5.5
D-600LV 爪厚度 : 10

单位: mm

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差

材质 • 不锈钢

特长 • 数显表示, 容易读取
• 测量有深度的地方
• 可以测量大直径。

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用电池一个

※ 外侧的测量精度由测量面最接近本尺的部分 (上侧) 保证。
使用爪前端进行测量时, 根据测量方法的不同, 测量精度可能不满足显示的最大允许误差。

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151296	D-300LV	0-300	0.01	± 0.05	无	920g	037977
151297	D-600LV	0-600		± 0.08		4.3kg	037984

数显左手用卡尺

LEFT HAND DIGITAL CALIPERS




必看！左手专用的数显卡尺。

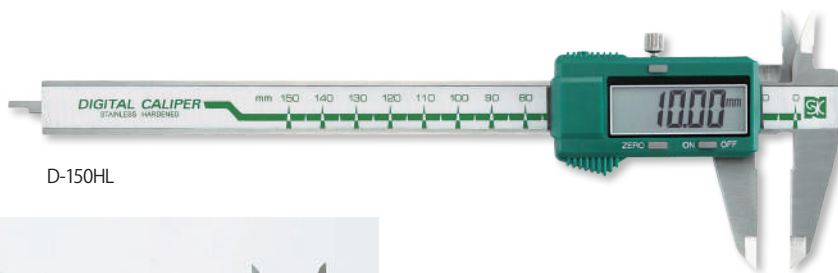

D-150HL



尺寸图

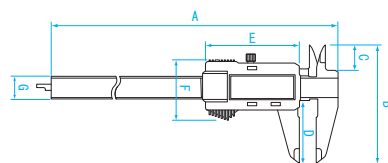

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G
D-150HL	236	76	16	40	61.5	37	16
D-200HL	286	90	19.5	50			
D-300HL	400	102	21.5	60			

- 用途** • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 左手专用的数显卡尺
• 附有自动关闭功能（约 20 分钟）
- 电源** • SR44（氧化银电池）测试用附属一个

※ 不含有量子化误差（± 1 计算基量）

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
152021	D-150HL	0-150	0.01	± 0.03	有	150g	037908
152022	D-200HL	0-200		± 0.04		190g	038585
152023	D-300HL	0-300				250g	039896

细尖爪数显卡尺

DIGITAL CALIPERS POINT TYPE




适用于另售的 BluetoothBOX !
量脚前端为锐角，测量细网的线径以及细槽非常方便。



GDCS-150P



尺寸图

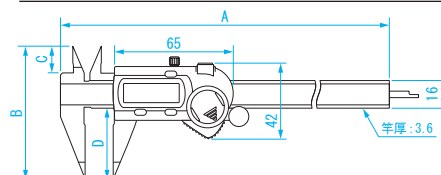

单位：mm

品号	A	B	C	D
GDCS-150P	236	77	16.5	40
GDCS-200P	286	90	20	50

- 用途** • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 小尺寸测量，细小沟槽的测量等
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约 20 分钟）
- 电源** • CR2032（锂电池）测试用附属一个

※ 不含有量子化误差（± 1 计算基量）


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151967	GDCS-150P	0-150	0.01	± 0.03	有	170g	042773
151968	GDCS-200P	0-200				200g	042780

刀口形数显卡尺


DIGITAL CALIPERS BLADE TYPE




适用于另售的 **BluetoothBOX** !
外测量脚超薄设计, 针对细槽测量方便。

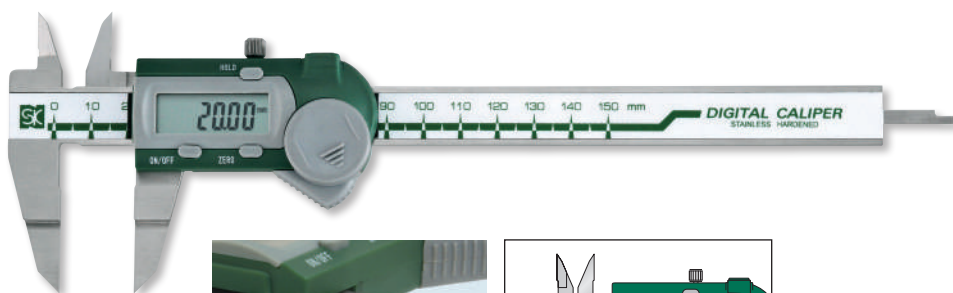

0.75mm 的薄型量爪



尺寸图

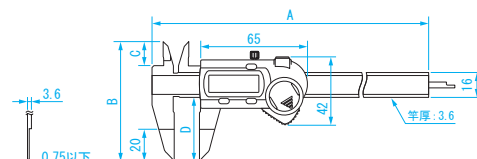

单位: mm

品号	A	B	C	D
GDCS-150B	236	77	16.5	40

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

- 用途** • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长**
 - 测量端子为薄片, 可以测量细沟
 - 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151969	GDCS-150B	0-150	0.01	± 0.03	有	165g	042797

圆柱头外沟槽数显卡尺


DIGITAL NECK CALIPERS POINT JAW TYPE




适用于另售的 **BluetoothBOX** !
方便测量凹部或者是沟槽等厚度。

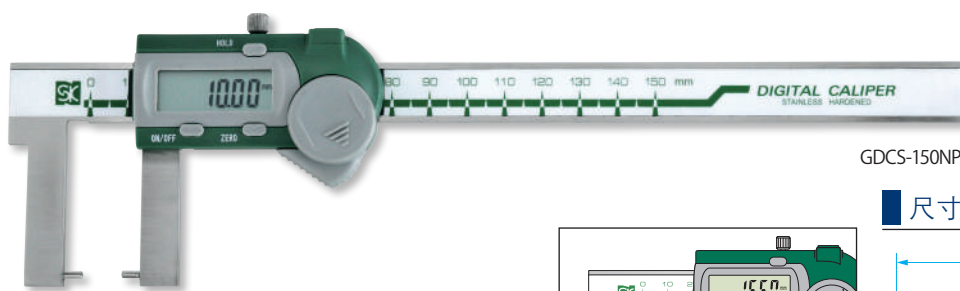

GDCS-150NP



尺寸图

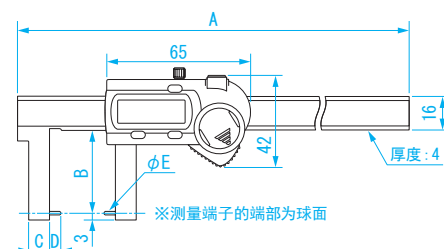

单位: mm

品号	A	B	C	D	E
GDCS-150NP	250	40	10	5	2
GDCS-200NP	310	50	12	8	2.5

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)




商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151971	GDCS-150NP	0-150	0.01	± 0.03	无	200g	042810
151972	GDCS-200NP	0-200	0.01	± 0.04	无	230g	042827

伸缩爪数显卡尺

DIGITAL OFFSET CALIPER



适用于另售的 **BluetoothBOX** !
让量脚上下滑动能够使段差测量更加稳定。

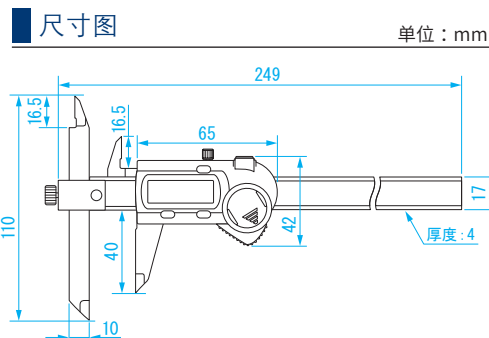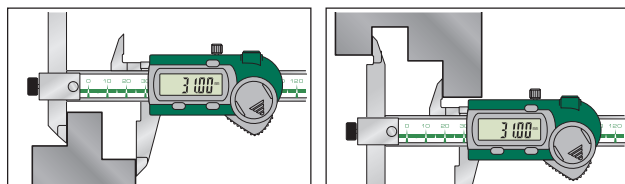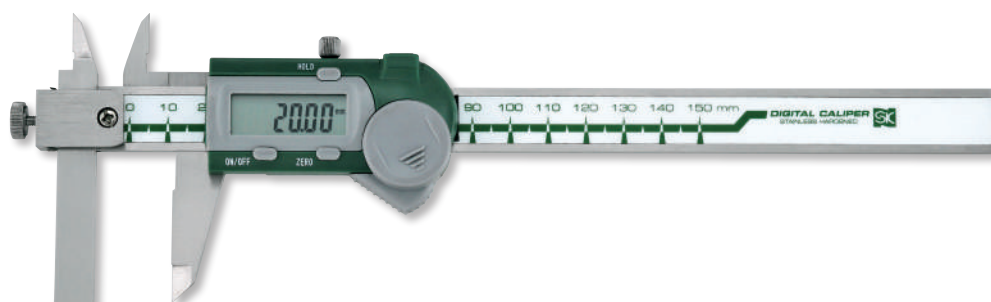

- 用途** • 段差某部位的外侧，内侧测量
- 材质** • 不锈钢
- 特长**
 - 让量脚上下滑动后，可以固定。
 - 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能（约 20 分钟）
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151973	GDCS-150F	0-150	0.01	± 0.04	无	230g	042834

钢绳直径用数显卡尺


DIGITAL WIRE ROPE CALIPERS



适用于另售的 **BluetoothBOX** !
值得向钢绳业者推荐，最适用于钢绳直径的测量。



推荐向电梯维修业者

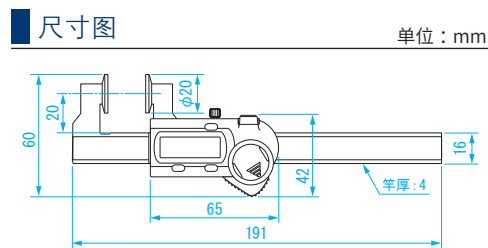

- 用途** • 测量钢绳的实际直径
- 材质** • 不锈钢
- 特长**
 - $\phi 20$ mm 的圆盘状测量端子，可以稳定的测量钢绳直径。
 - 对应另售的 BluetoothBOX。
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能（约 20 分钟）
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

※1: 绳索直径最大测量直径...38mm
※2 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151974	GDCS-100WR	0-100	0.01	± 0.05	无	170g	042841

数显多元组合卡尺
DIGITAL MULTI UNIT CALIPERS

NEW!

(152015)




适用于另售的 BluetoothBOX !
可以将自由制作的测量端子添加上去, 得到独创的卡尺!



GDCP-150MU



GDCP-300MU

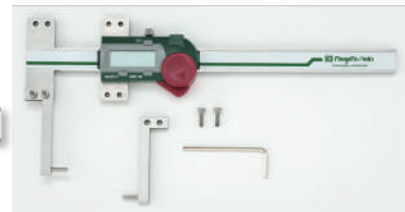

添加的图像

※ 不带有测量端子・螺纹・扳手。

用途 • 自己制作独创的测量端子可自由添加的卡尺。

材质 • 不锈钢


特长

- 拥有 M3×P0.5 螺纹的孔径, 自己制作独创的测量端子可自由添加而后再进行测量。
- 对应另售的 BluetoothBOX。
- 附有预设功能
- 有表示值保持功能
- 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

尺寸图

单位: mm

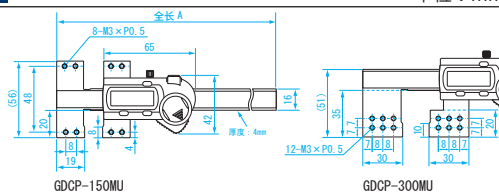

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	全长 A (mm)	螺纹孔总数	上侧量爪 (有无)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151988	GDCP-150MU	0-150	0.01	± 0.04	245	8	有	有	205g	042988
NEW! 152015	GDCP-300MU	0-300	0.01	± 0.04	420	12	无	无	280g	031296

孔距用数显卡尺 GDCP-200AA

DIGITAL CENTERLINE CALIPERS WITH CONICAL POINTS



适用于另售的 BluetoothBOX !
可以快速正确测量两孔芯间距! 附有原点设定样板。



附有原点设定样板 (附带检查成绩表)

用途 • 孔芯间尺寸测量

材质 • 不锈钢


特长

- 可测量 $\phi 1.5 \sim 19.5$ mm 间的孔芯间距
- 测量端子做成圆锥形状, 可对工件进行稳定测量。
- 附有原点设定样板
- 对应另售的 BluetoothBOX。
- 附有预设功能 • 有表示值保持功能
- 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

尺寸图

单位: mm

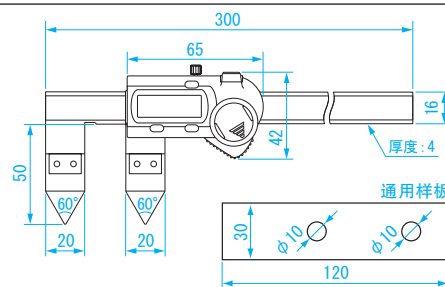

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)


商品代码	品号	测量范围 (mm)	可以测量管内径 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151989	GDCP-200AA	20-200	$\phi 1.5 \sim 19.5$	0.01	± 0.05	无	300g	042995

孔距用数显卡尺 GDCP-200TA

DIGITAL CENTERLINE CALIPERS WITH CONICAL POINTS



适用于另售的 **BluetoothBOX** !
可以快速正确测量从端面到孔的芯间距! 附有原点设定样板。

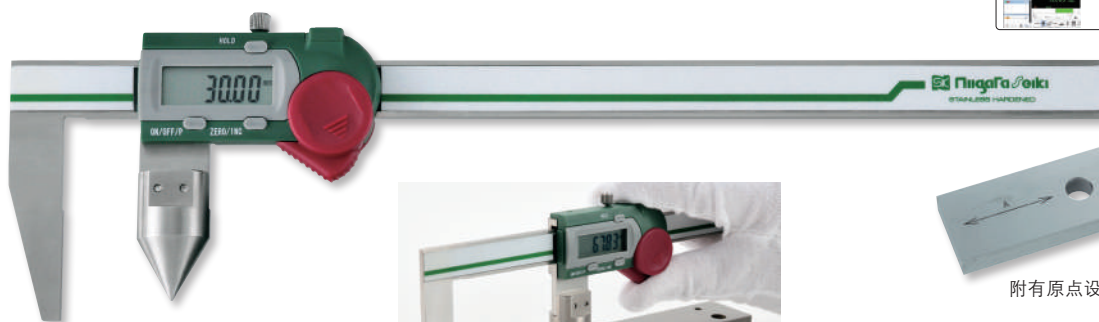

附有原点设定样板 (附带检查成绩表)


用途 • 从端面到孔的芯间距尺寸测量

材质 • 不锈钢

特长

- 可测量 $\phi 1.5 \sim 19.5$ mm 间的孔芯间距
- 测量端子做成筒锥形状, 可对工件进行稳定测量。
- 附有原点设定样板
- 对应另售的 BluetoothBOX。
- 附有预设功能 • 有表示值保持功能
- 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

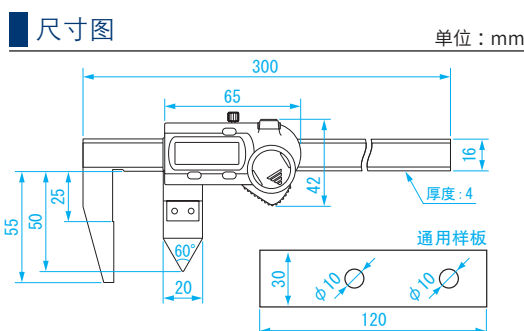

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	可以测量管内径 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151990	GDCP-200TA	10-200	$\phi 1.5 \sim 19.5$	0.01	± 0.05	无	260g	043008

孔距用数显卡尺

DIGITAL CENTERLINE CALIPERS WITH CONICAL POINTS





适用于另售的 **BluetoothBOX** !
可以快速正确测量两孔芯间距。



GDCP-150A

附有原点设定样板 (附带检查成绩表)

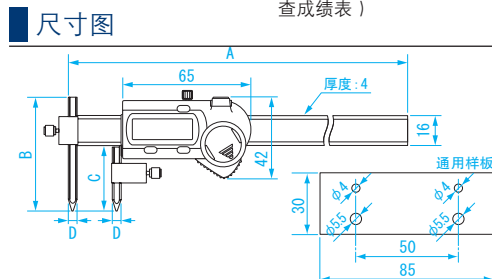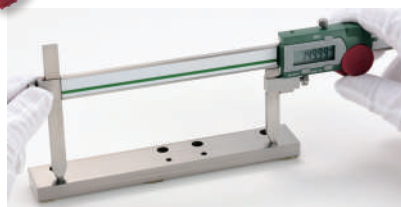

单位: mm

号番	A	B	C	D
GDCP-150A	241	60	35	$\phi 5$
GDCP-150A2	246	100	62	$\phi 10$

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

用途 • 简单快速测量孔间距

材质 • 不锈钢

特长

- 用于 $\phi 1 \sim 5$ mm (GDCP-150A)、 $\phi 1 \sim 10$ mm (GDCP-150A2) 的孔间距测量。
- 附有原点设定样板
- 对应另售的 BluetoothBOX。
- 附有预设功能 • 有表示值保持功能
- 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	可以测量管内径 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151975	GDCP-150A	5-150	$\phi 1 \sim 4.5$	0.01	± 0.05	无	200g	042858
151976	GDCP-150A2	10-150	$\phi 1 \sim 9.5$				220g	042865

管状数显卡尺

DIGITAL TUBE THICKNESS TYPE CALIPERS




适用于另售的 **BluetoothBOX** !
单侧针状量爪方便测量管、轴承、环状物的厚度。

测量仪器通信综合管理软件▶ SK-LOG P24 ~27	数据的无线输出▶ 蓝牙 (用于卡尺) P168
公司内部校准用基准规▶ 块规 P32 ~40	



尺寸图

单位: mm

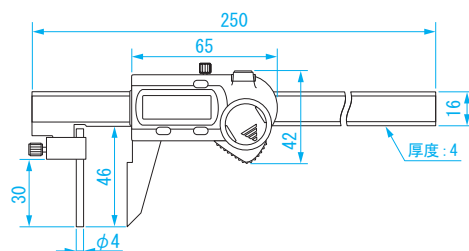

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

- 用途** • 测量管状物管壁厚度
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 为了正确测量管状物管壁厚度、单侧量脚为圆棒形状。
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	可以测量管内径 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151977	GDCS-150T	0-150	0.01	φ 4 以上	± 0.05	无	200g	042872

数显细槽内侧爪卡尺 DS-150IR

DIGITAL CALIPERS




适用于另售的 **BluetoothBOX** !
内测量爪细小、最适用于细槽内侧的测量。




测量仪器通信综合管理软件▶ SK-LOG P24 ~27	数据的无线输出▶ 蓝牙 (用于卡尺) P168
公司内部校准用基准规▶ 块规 P32 ~40	内测量爪校准用基准规▶ 环规 P62 ~65
狭窄部位的点位测量▶ 卡尺附件 P170	

- 用途** • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 最适用测量狭窄地方的内侧
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个



尺寸图

单位: mm

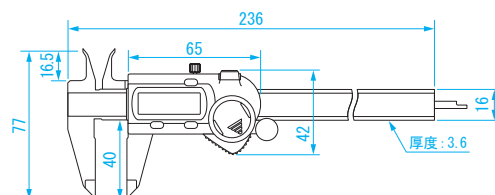


※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151991	GDCS-150IR	0-150	0.01	± 0.03	有	165g	043015

内径 T 型数显卡尺 GDCP-150IT

DIGITAL INSIDE T-CALIPERS

适用于另售的 **BluetoothBOX** !
内侧用长爪可以测量比较深处的内径。

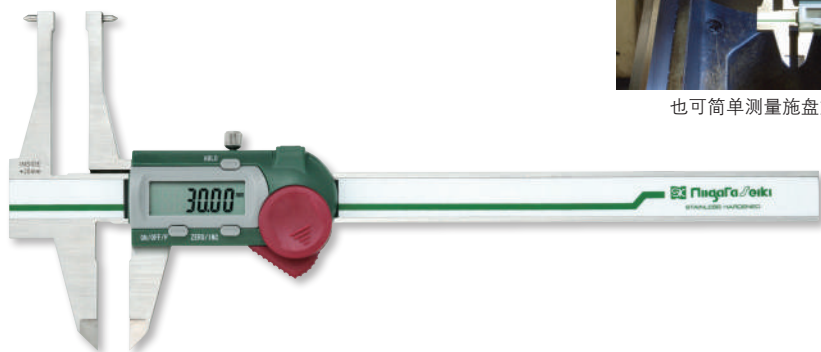

也可简单测量施盘加工时内侧测量。

测量仪器通信综合管理软件▶
SK-LOG
P24
~27

公司内部校准用基准规▶
块规
P32
~40


数据的无线输出▶
蓝牙 (用于卡尺)
P168

内侧量爪校准用基准规▶
环规
P62
~65

狭窄部位的点位测量▶
卡尺附件
P170


可以测量的同筒工作形状

单位: mm

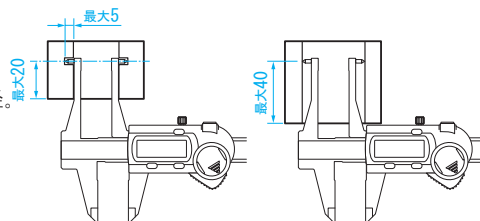

尺寸图

单位: mm

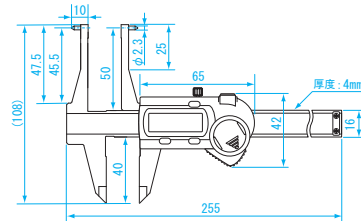


※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基准)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151992	GDCP-150IT	外侧: 0-150 内侧: 20-170	0.01	外侧: ± 0.04 内侧: ± 0.06	无	205g	043022

内侧数显刀形卡尺

DIGITAL INSIDE CALIPERS KNIFE-EDGE, NARROW JAW TYPE

适用于另售的 **BluetoothBOX** !
可以测量比较深处的内侧。

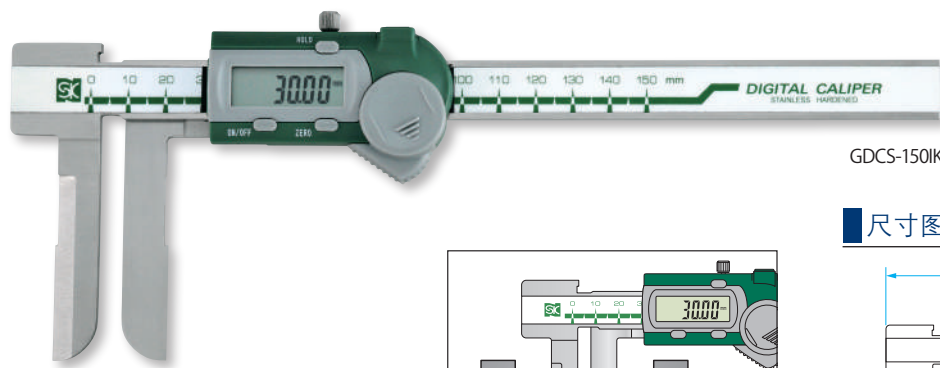


GDCS-150IK

测量仪器通信综合管理软件▶
SK-LOG
P24
~27

数据的无线输出▶
蓝牙 (用于卡尺)
P168

内侧量爪校准用基准规▶
环规
P62
~65

尺寸图

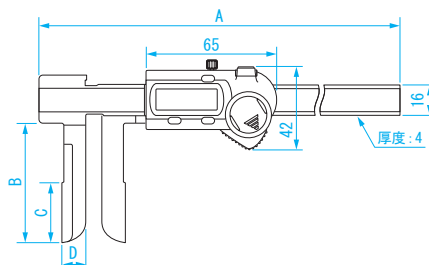

单位: mm

品号	A	B	C	D
GDCS-150IK	250	60	30	12
GDCS-200IK	305	75	35	14

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基准)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	量脚长度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151978	GDCS-150IK	15-150	0.01	± 0.04	60	无	220g	042889
151979	GDCS-200IK	18-200	0.01	± 0.04	75	无	260g	042896

内侧数显刀形卡尺

INSIDE DIGITAL CALIPERS KNIFE-EDGE TYPE



适用于另售的 **BluetoothBOX** !
测量脚设为细长型, 使测量范围扩大!

测量仪器通信综合管理软件▶ SK-LOG P24 ~27

数据的无线输出▶ 蓝牙(用于卡尺) P168

内侧面爪校准用基准规▶ 环规 P62 ~65




GDCS-150IK2



GDCS-200IK2

尺寸图

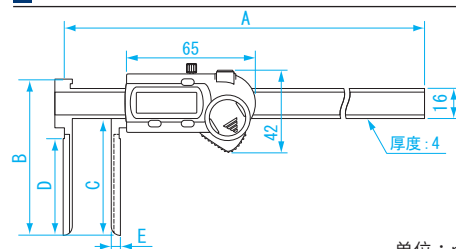

单位: mm

品号	A	B	C	D	E
GDCS-150IK2	235	80.5	60	50	4.5
GDCS-200IK2	295	100.5	80	70	9.5

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

- 用途** ● 内径测量专用卡尺
- 材质** ● 不锈钢
- 特长** ● 测量脚设为细长型, 使测量范围扩大。
● 对应另售的 BluetoothBOX。
● 有表示值保持功能
● 附有自动关机功能 (约20分钟)
- 电源** ● CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

※ 外侧的测量精度由测量面最接近本尺的部分 (上侧) 保证。
使用爪前端进行测量时, 根据测量方法的不同, 测量精度可能不满足显示的最大允许误差。

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	量脚长度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151993	GDCS-150IK2	5-150	0.01	± 0.05	60	无	185g	043039
151994	GDCS-200IK2	10-200			80		240g	043046

数显内径卡尺

DIGITAL INSIDE CALIPERS POINT JAW TYPE



适用于另售的 **BluetoothBOX** !
测量脚设为细长型, 使测量范围扩大!

测量仪器通信综合管理软件▶ SK-LOG P24 ~27

数据的无线输出▶ 蓝牙(用于卡尺) P168

内侧面爪校准用基准规▶ 环规 P62 ~65




GDGP-150I



扩大图

尺寸图

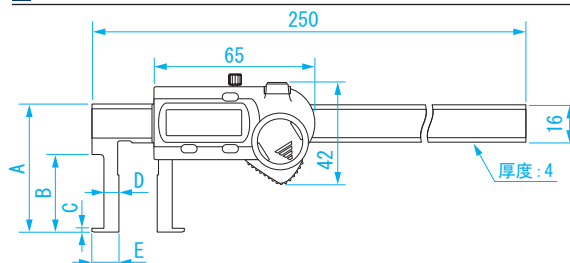

单位: mm

品号	A	B	C	D	E
GDGP-150I	52	30	1	6	11
GDGP-150I2	82	60	1.5	11.5	17.5

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

- 用途** ● 对于特殊形状内侧点测量方便。
- 材质** ● 不锈钢
- 特长** ● 内径测量专用卡尺
● 对应另售的 BluetoothBOX。
● 附有预设功能 ● 有表示值保持功能
● 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
- 电源** ● CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	量脚长度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151981	GDGP-150I	22-150	0.01	± 0.04	30	无	180g	042919
151982	GDGP-150I2	35-150		± 0.05	60		210g	042926

内槽宽数显卡尺


DIGITAL CALIPERS HOOK TYPE



适用于另售的 **BluetoothBOX** !
方便测量窄小的内侧。




(测头扩大图)



尺寸图

单位：mm

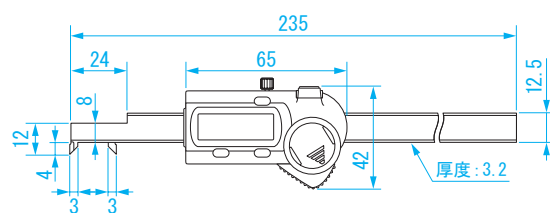

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

用途 • 测量窄小地方的内侧

材质 • 不锈钢

特长 • 测量爪设为特别小，窄小的地方的内侧也可以测量。
• 对应另售的 BluetoothBOX。
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151980	GDCS-125H	4-125	0.01	± 0.03	无	125g	042902

数显倒角测量卡尺

DIGITAL VERNIER CALIPER FOR CHAMFER MEASURING

NEW!



另售对应的蓝牙装置 **BluetoothBOX** !
可以对不容易测量的倒角尺寸进行高精度的测量




GDCP-45C8



尺寸图

单位：mm

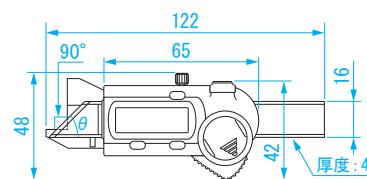

另售标准件 MCM-4

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

用途 • 倒角尺寸的测量

材质 • 不锈钢

特长 • 可以对 45° 或者 30° 的倒角尺寸进行测量。
• 使用 30° 用的卡尺 测量 30° 侧的方法、可以对 60° 侧测量进行换算。(GDCP-30C8)
• 本尺附件厚 0.3mm。做到极限的薄度、圆筒的内侧倒角也可以测量了。(圆筒内径 φ 9mm 以上)
• 本体磨损时 找出基准的辅助作用、也准备了找基准基用的标准件。(另售型号：MCM-4)
• 另售对应的蓝牙装置 BluetoothBOX
• 有预设功能
• 附有自动关机功能 (约 20 分钟)

电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	本尺先端角度 θ	测量范围 倒角宽 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	重量	JAN (4975846)
NEW! 151313	GDCP-45C8	45°	0-8	0.01	± 0.05	110g	031272
NEW! 151314	GDCP-30C8	30°				110g	031289

数显倒角测量卡尺用标准件

商品代码	品号	基准尺寸 (mm)	适用本体品号	材质	尺寸 (mm)	重量	JAN (4975846)
NEW! 151317	MCM-4	4.00	GDCP-45C8、GDCP-30C8	不锈钢	W25 × L25 × D5	25g	031302




阶梯式刻度卡尺 VERNIER CALIPERS [KAIDAN SCALE]



卡尺


VERNIER CALIPERS

新设计的阶梯式刻度、可防止读错！
也更新了副尺的表示方式、容易直接读取。

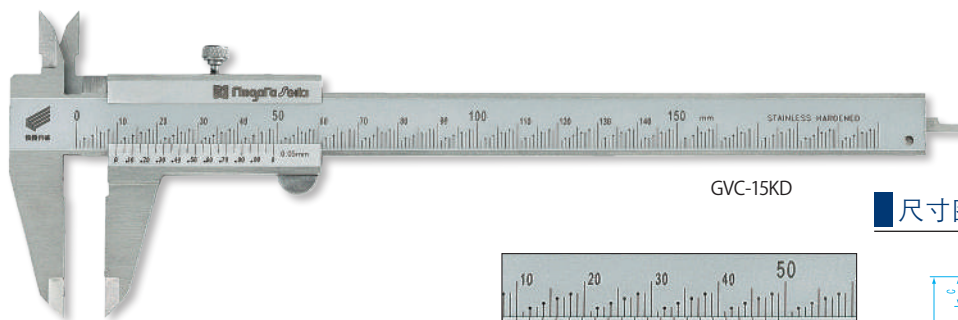

GVC-15KD

尺寸图

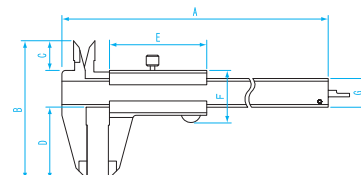

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G
GVC-15KD	228	77	16.5	40	53	30	16
GVC-20KD	290	90.5	19	50	60	31	17
GVC-30KD	403	111	22	64	67.5	35	20

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

材质 • 不锈钢

特长 • 本尺以 1mm 为单位的阶梯式刻度、容易读取。
• 数值可以迅速把握、连续数字 + 2mm 一个小黑点。
• 副尺的刻度加上小数点、跟本尺配合使用，更加容易直接读取数字。

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151378	GVC-15KD	150	0.05	± 0.05	有	140g	041585
151379	GVC-20KD	200		± 0.05		200g	041592
151380	GVC-30KD	300		± 0.08		380g	041608



左手用卡尺 阶梯式刻度 GVC-150KDL LEFT-HAND VERNIER CALIPERS [KAIDAN SCALE]




卡尺

划线规

深度尺


高度尺

左撇子专用卡尺！
新设计的阶梯式刻度、可防止读错！

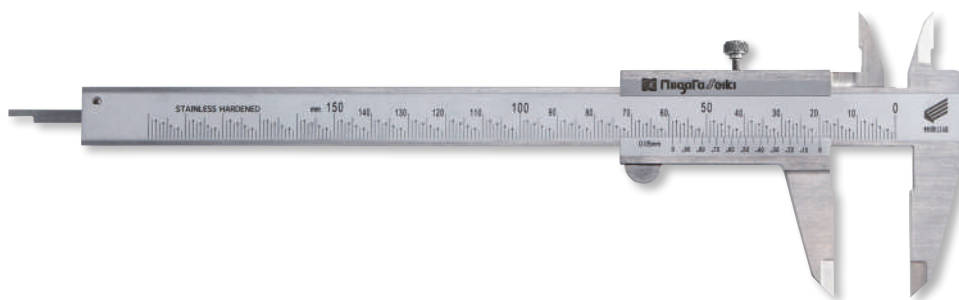

尺寸图

单位：mm

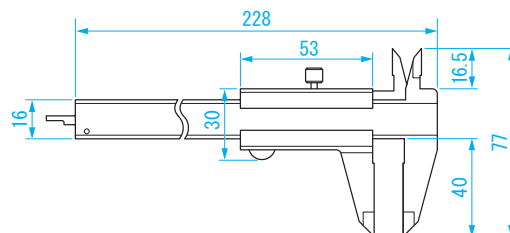

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

材质 • 不锈钢

特长 • 左撇子专用卡尺
• 本尺以 1mm 为单位的刻度容易辨读，阶梯式刻度
• 可瞬间掌握数值，连续追踪的数字 + 2mm 刻度
• 通过将副尺刻度加上小数点，与本尺一起容易直接读取。
• 亚光镀铬处理



商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151322	GVC-150KDL	150	0.05	± 0.05	有	150g	036529

银色标准型卡尺 GVC



VERNIER CALIPERS (MONO-BLOCK)




追求基本性能的标准模式

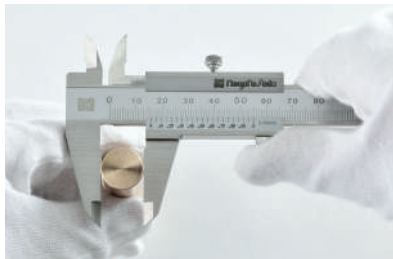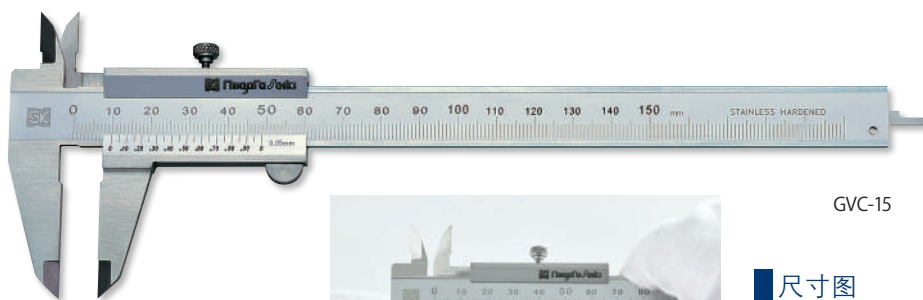

GVC-15



尺寸图

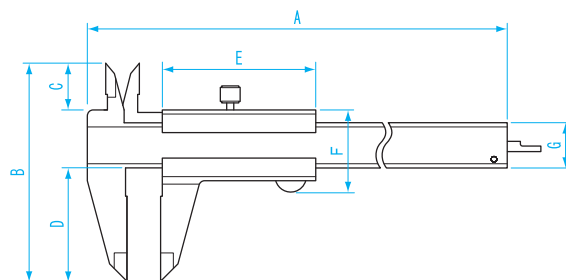


单位: mm

品号	A	B	C	D	E	F	G
GVC-15	228	77	16.5	40	53	30	16
GVC-20	290	90.5	19	50	60	31	17
GVC-30	403	111	22	64	67.5	35	20
TVC-60	770	168	38	100	92	45	24
TVC-100	1230	238	50	150	125	53	31

用途 • 测量外径, 内径, 段差, 深度

材质 • 不锈钢

特长 • M 型标准卡尺
• 游标一体的式样容易读刻度
• 亚光镀铬处理

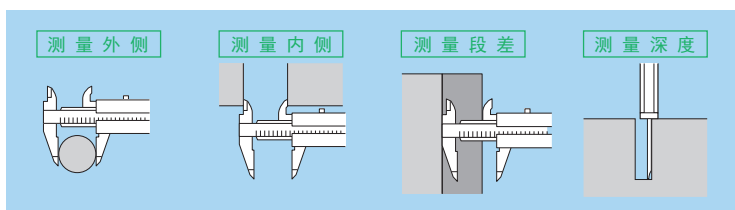

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151384	GVC-15	150	0.05	± 0.05	有	140g	041547
151385	GVC-20	200		± 0.05		210g	041554
151386	GVC-30	300		± 0.08		380g	041561
151095	TVC-60	600		± 0.10	无	1.2kg	037120
151096	TVC-100	1000		± 0.15		2.5kg	037137

卡尺

划线规

深度尺

高度尺

银色 M 型卡尺 VC-07

VERNIER CALIPERS (MONO-BLOCK)

可以放在口袋里的 70mm 小型卡尺




手掌大小尺寸小型

用途 • 测量外侧, 内侧, 段差, 深度


材质 • 不锈钢

特长 • 小型 M 型标准卡尺
• 游标一体的式样容易读刻度
• 亚光镀铬处理



尺寸图

单位: mm

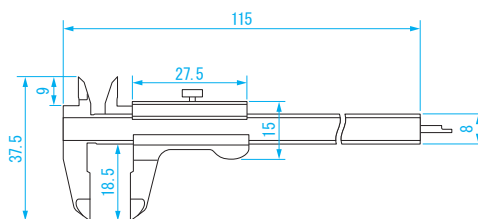


商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151374	VC-07	70	0.05	± 0.05	有	25g	664005

测量工具书式套装 SB-NM1025

VERNIER CALIPER GVC-10 AND MICROMETER MC105-25/ COMBINATION SET




卡尺和千分尺的书本形状的组套。可以放在架子里和桌子上。

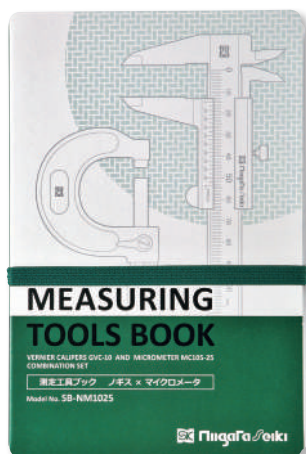

附属工具使用说明书！即使是第一次测量的人也可以使用！

尺寸图

单位：mm



用途 ● 卡尺：测量外侧，内侧，段差，深度
● 千分尺：测量外径尺寸

材质 ● 外盒：合纸 ● 里面：聚乙烯

特长 ● 卡尺和千分尺的书本形状的组套
● 附属工具使用说明书
● 书本形状盒子可以放到架子里面也可以放在桌上。

※ 详细的规格、尺寸图请在单品刊登页面上确认。


商品代码	品号	组合内容	相关页面 [※]	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	套装重量	JAN (4975846)
151395	SB-NM1025	卡尺 100mm	—	0 ~ 100	0.05	± 0.05mm	365g	032842
		千分尺 MC105-25	232	0 ~ 25	0.01	4μm		

长爪卡尺 JLVC

LONG JAW VERNIER CALIPERS



向制罐业者推荐！最适于大工件的直径测量。




卡尺

划线规


深度尺

高度尺

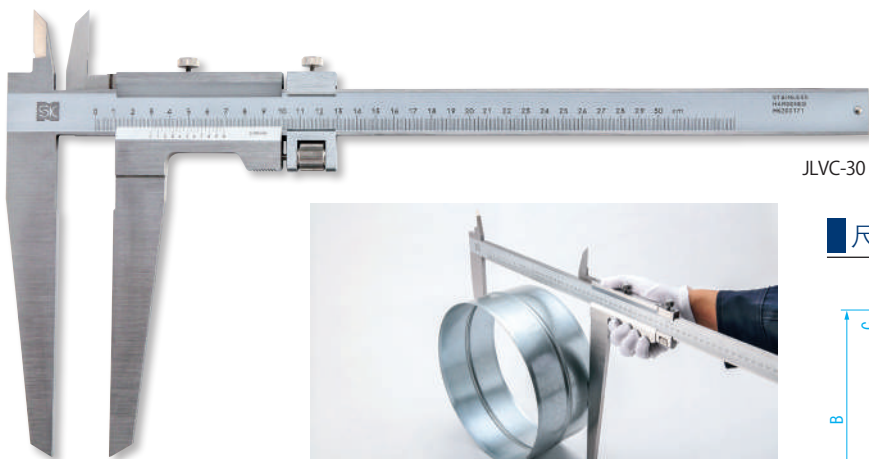

JLVC-30

尺寸图

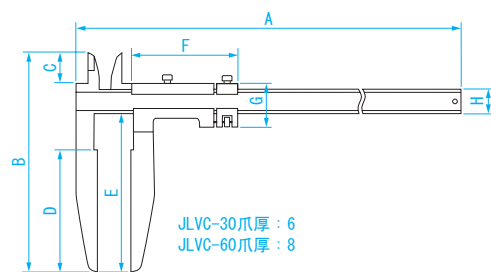

单位：mm

用途 ● 测量外侧，内侧，段差

材质 ● 不锈钢

特长 ● 测量有深度的地方
● 可以测量大直径
● 附带可调整高度的支柱，辅助稳定的测量。

※ 外侧的测量精度由测量面最接近本尺的部分（上侧）保证。

使用爪前端进行测量时，根据测量方法的不同，测量精度可能不满足显示的最大允许误差。

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151815	JLVC-30	300	0.05	± 0.08	无	1.16kg	043220
151816	JLVC-60	600		± 0.10		3.29kg	043237

LR 卡尺

LR TYPE VERNIER CALIPERS




方便的特殊功能！既可左手使用、也可右手使用！



LR-150


尺寸图

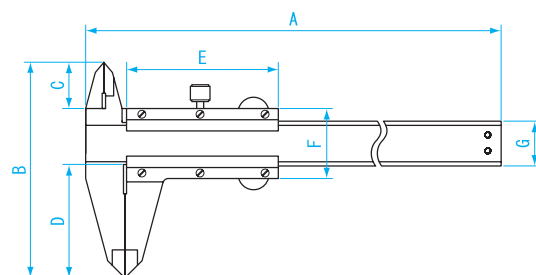


单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G
LR-100	160	60	14	30	42	20	12
LR-150	235	77	16	40	54	25	16
LR-200	300	90	20	50			

通常测量



逆刻线使用时



用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

材质 • 不锈钢

特长

- 游标刻度上下 2 段型
- 既可左手使用、也可右手使用，测量时不要求使用持手
- 游标的正反面有刻度，2 处游标调节推手提高效率
- 亚光镀铬处理

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151331	LR-100	100	0.05	± 0.05	有	70g	664715
151332	LR-150	150				150g	664722
151333	LR-200	200				180g	664739

划线规

深度尺

高度尺

卡尺



阶梯式刻度塑料卡尺

PC VERNIER CALIPERS (KAIDAN SCALE)



塑料制的可以很方便的使用！新设计的阶梯式刻度，可防止读错。



PC-100KD



在刻度位置做上标记，成为个性化卡尺

用途 • 测量外侧 · 内侧 · 段差 · 深度

材质 • 聚碳酸酯


特长

- 本尺为 1mm 单位的刻度，容易读取、阶梯式刻度。
- 细小数值不要的时候，带有便利的 1mm 刻度的游标
- 根据用途，带有白色贴纸的个性化刻度
- 带有便于收纳，携带的磁铁，挂孔

1mm 读数阶梯式刻度
细小数值不要的时候。

附有磁铁

尺寸图

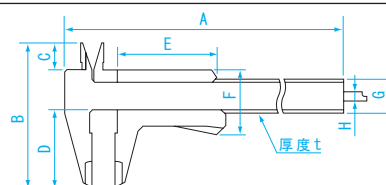

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H	t
PC-70KD	114	43	8	22	27	20	11	2.7	3.3
PC-100KD	166	63	12	34	42	28	15	4	4


商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	深度测杆 (有无)	重量	JAN (4975846)
151375	PC-70KD	70	0.1 · 1	± 0.2	有	8g	664753
151376	PC-100KD	100				19g	664760

数显划线卡尺

DIGITAL SCRIBING GAUGES




适用于另售的 BluetoothBOX！可固定在端面上进行划线作业！
在尺寸一定的条件下可反复进行高精度的划线作业。

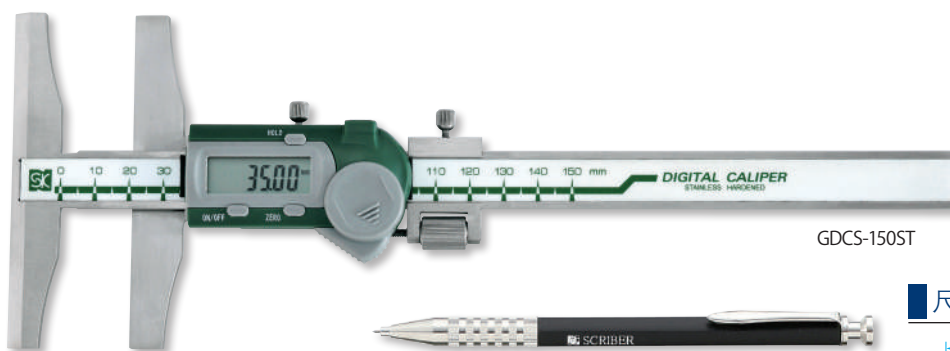

GDSC-150ST

尺寸图

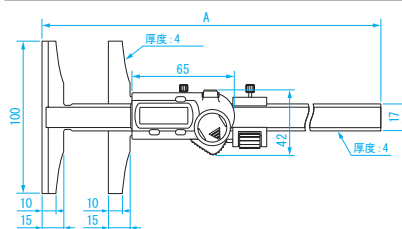

单位：mm

品号	A
GDSC-150ST	275
GDSC-300ST	430

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

- 用途** • 以副尺作为划线基准，而主尺能固定在端面的卡规式划线器。
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 能用数显表示的划线器来进行高精度的划线作业。
 - 适用于另售的 BluetoothBOX
 - 有表示值的保持功能。
 - 附有自动关机功能 (约 20 分钟)
 - 附有划线针 (本社品号 : SC-P)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个



商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	主尺平行度 (mm)	重量	JAN (4975846)
151995	GDSC-150ST	0-150	0.01	± 0.07	0.07	295g	043053
151996	GDSC-300ST	0-300		± 0.08	0.08	360g	043060


卡尺

卡规式划线器

SCRIBING GAUGES




可固定在端面上进行划线作业！在尺寸一定的条件下可反复进行高精度的划线作业。

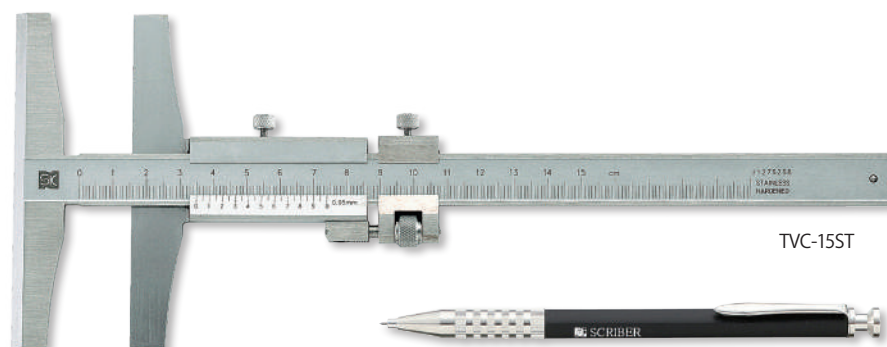

TVC-15ST

尺寸图

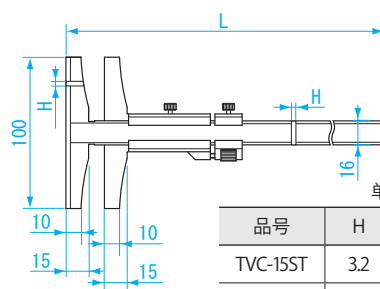

单位：mm

品号	H	L
TVC-15ST	3.2	260
TVC-30ST	4	410

- 用途** • 以副尺作为划线基准，而主尺能固定在端面的卡规。
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 可进行高精度的划线作业。
 - 附有划线针 (本社品号 : SC-P)
 - 银色加工

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	重量	JAN (4975846)
151803	TVC-15ST	150			240g	041660
151804	TVC-30ST	300	0.05	± 0.1	370g	041677

数显段差尺 GDG-4F-S1 (4 个支点底座)

DIGITAL GAP CALIPER



附带检查成绩表商品

段差可以一次性测量！用可动测头可以避开凸部进行测量。
适用于另售的 BluetoothBOX！



可以调整测量端子的位置



4 个支点底座




段差尺部品⇒P196



尺寸图

单位：mm

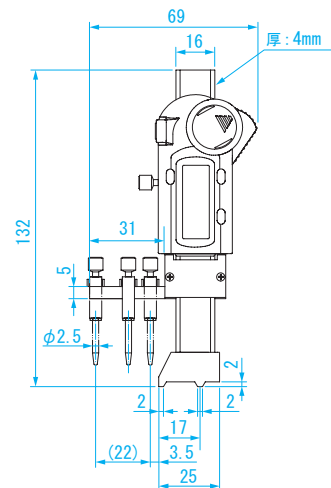

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [*] (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152301	GDG-4F-S1	-13-+16	0.01	±0.03	22	4 个支点 (平面)	不锈钢 箭头 SR0.5mm	直	150g	041158


段差尺 GVG-4F-S1-G (4 个支点底座)

GAP CALIPER



附带检查成绩表商品


段差可以一次性测量！用可动测头可以避开凸部进行测量。



可以调整测量端子的位置




4 个支点底座

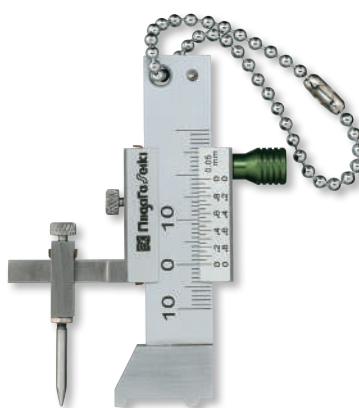

段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位：mm

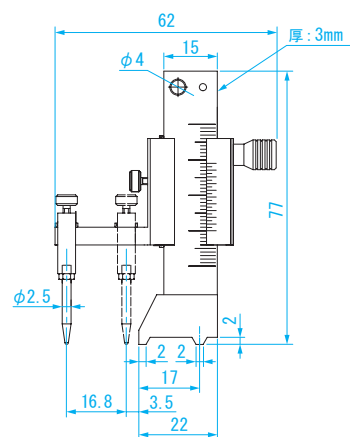

- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体：不锈钢
- 特长** • 能避开基准面的凸部的底座形状
• 附带便于携带的球链
• 附带把手

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152331	GVG-4F-S1-G	±10mm	0.05	±0.05	16.8	4 个支点 (平面)	不锈钢 箭头 SR0.5mm	直	70g	041202

数显段差尺 GDG-3R-S1 (3 个支点底座)

DIGITAL GAP CALIPER



段差可以一次性测量！用可动测头可以避开凸部进行测量。
适用于另售的 BluetoothBOX！



可以调整测量端子的位置



3 个支点底座 (球面)




段差尺部品⇒P196



尺寸图

单位: mm

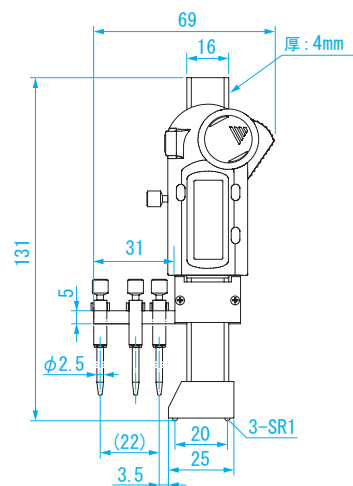

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152302	GDG-3R-S1	-13~+16	0.01	±0.03	22	3 个支点 (球面)	不锈钢 箭头 SR0.5mm	直	155g	041165

段差尺 GVG-3R-S1 (3 个支点底座)

GAP CALIPER




段差可以一次性测量！用可动测头可以避开凸部进行测量。

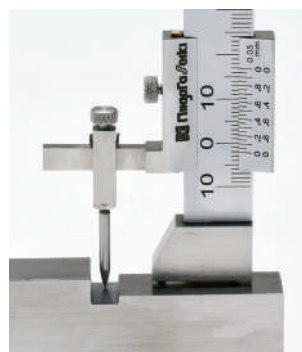

可以调整测量端子的位置




3 个支点底座 (球面)

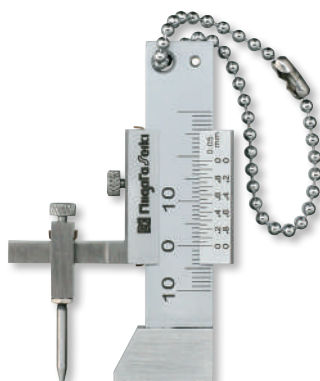

段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位: mm

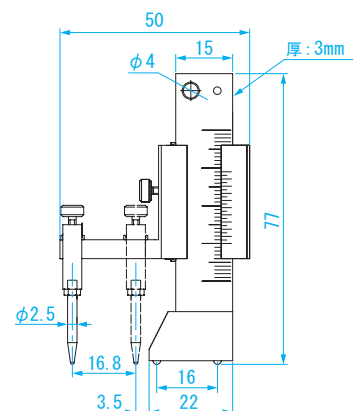

- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体: 不锈钢
- 特长** • 能避开基准面的凸部的底座形状
• 附带便于携带的球链

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152332	GVG-3R-S1	±10mm	0.05	±0.05	16.8	3 个支点 (球面)	不锈钢 箭头 SR0.5mm	直	75g	041219

数显段差尺 GDG-2R-S1 (2 个支点底座)

DIGITAL GAP CALIPER



段差可以一次性测量！薄型底座，2 个支点（球面）类型。
适用于另售的 BluetoothBOX！



可以调整测量端子的位置




2 个支点底座（球面）



段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位：mm

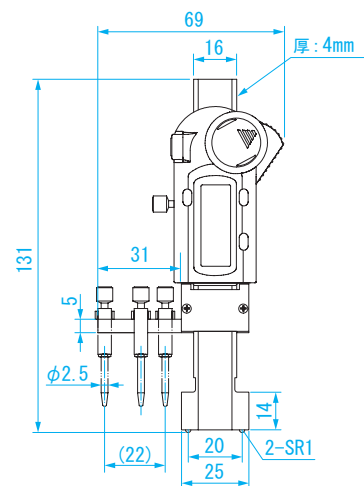

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体：不锈钢
- 特长**
 - 适用于另售的 BluetoothBOX 可以将测量值无线发送到电脑。
 - 能避开基准面的凸部的底座形状
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152306	GDG-2R-S1	-13-+16	0.01	± 0.03	22	2 个支点 (球面)	不锈钢 箭头 SR0.5mm	直	145g	041851

段差尺 GVG-2R-S1 (2 个支点底座)

GAP CALIPER




段差可以一次性测量！薄型底座，2 个支点（球面）类型。



可以调整测量端子的位置




2 个支点底座（球面）

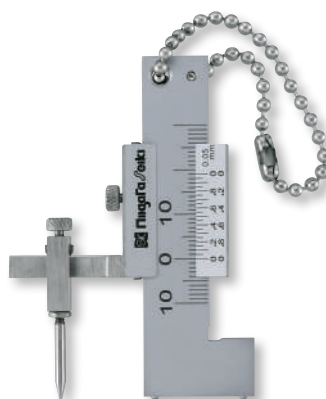

段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位：mm

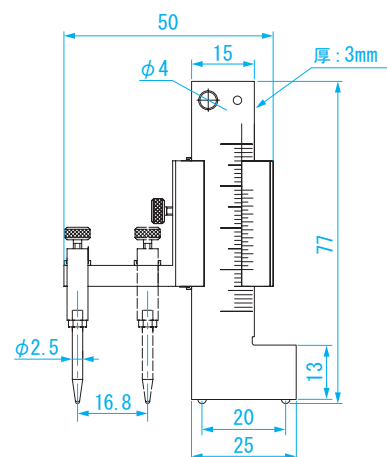

- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体：不锈钢
- 特长**
 - 能避开基准面的凸部的底座形状
 - 附带便于携带的球链


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152339	GVG-2R-S1	± 10mm	0.05	± 0.05	16.8	2 个支点 (球面)	不锈钢 箭头 SR0.5mm	直	65g	041868

数显段差尺 GDG-F-S1 (平面底座)

DIGITAL GAP CALIPER



因为底座是平面、所以可以进行更稳定的测量。
适用于另售的 BluetoothBOX !

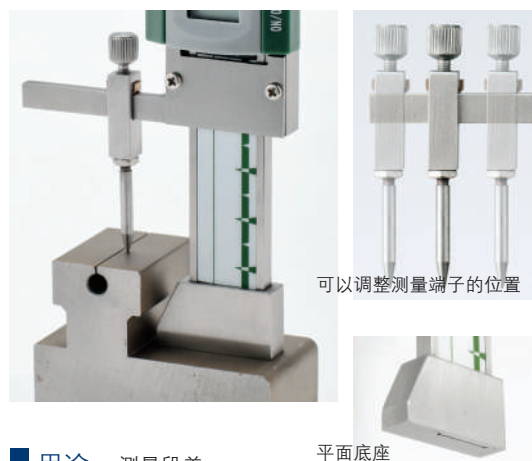


- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体：不锈钢
- 特长**
 - 适用于另售的 BluetoothBOX 可以将测量值无线发送到电脑。
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个



段差尺部品⇒P196

尺寸图 单位：mm

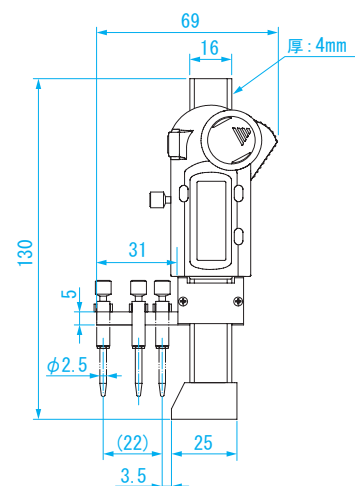

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152303	GDG-F-S1	-13-+16	0.01	±0.03	22	平面	不锈钢 箭头 SR0.5mm	直	150g	041172

段差尺 GVG-F-S1 (平面底座)


GAP CALIPER



因为底座是平面、所以可以进行更稳定的测量。

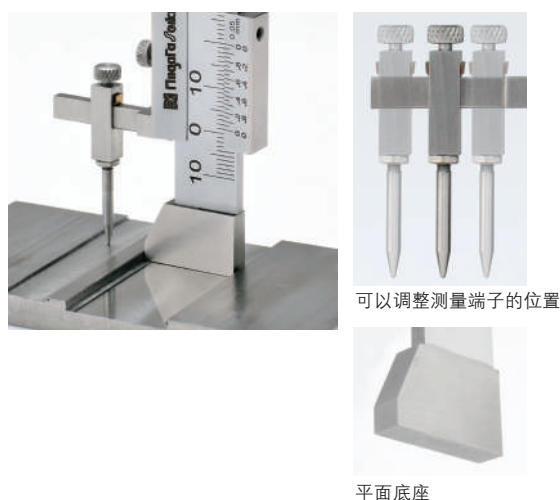


- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体：不锈钢
- 特长** • 附带便于携带的球链

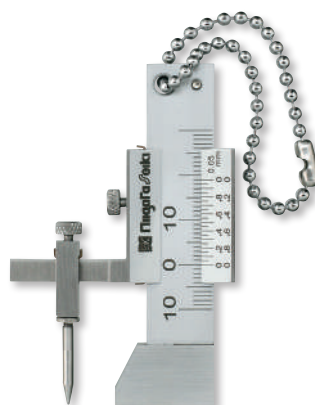

段差尺部品⇒P196

尺寸图 单位：mm

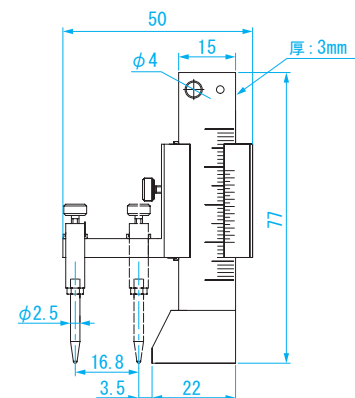


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152333	GVG-F-S1	±10mm	0.05	±0.05	16.8	平面	不锈钢 箭头 SR0.5mm	直	70g	041226

数显段差尺 GDG-P-S2 (树脂底座 / 尼龙测头)

DIGITAL GAP CALIPER



段差可以一次性测量！薄型底座，2个支点（球面）类型。
适用于另售的 BluetoothBOX！

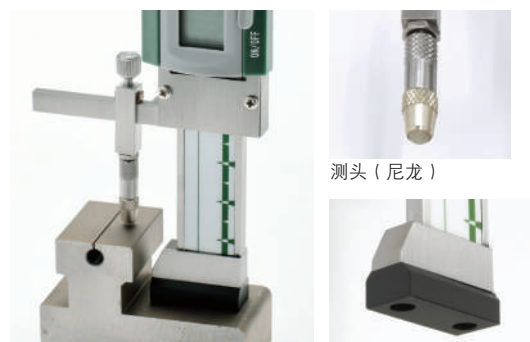

※ 树脂底座和尼龙测头不会碰伤测量物体
平面底座（树脂）

- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体：不锈钢 • 底座：树脂 • 测头：尼龙
- 特长**
 - 树脂底座和尼龙测头，容易碰伤的测量物体也能安心使用
 - 适用于另售的 BluetoothBOX
 - 可以将测量值无线发送到电脑。
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能（约20分钟）
- 电源** • CR2032（锂电池）测试用附属一个



段差尺部品⇒P196




数据的无线输出▶

蓝牙（用于卡尺）

P168

尺寸图

单位：mm

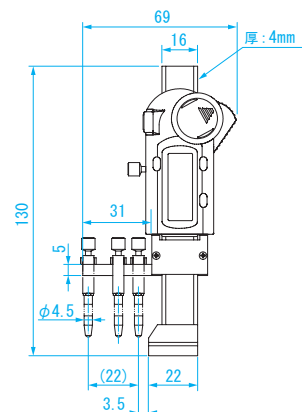

※ 不含有量子化误差（±1 计算基量）


商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152304	GDG-P-S2	-13-+16	0.01	± 0.03	22	平面 (树脂)	尼龙 箭头 1/8 英尺球	直	145g	041189

段差尺 GVG-P-S2 (树脂底座 / 尼龙测头)

GAP CALIPER




树脂底座和尼龙测头，容易碰伤的测量物体也能安心使用！

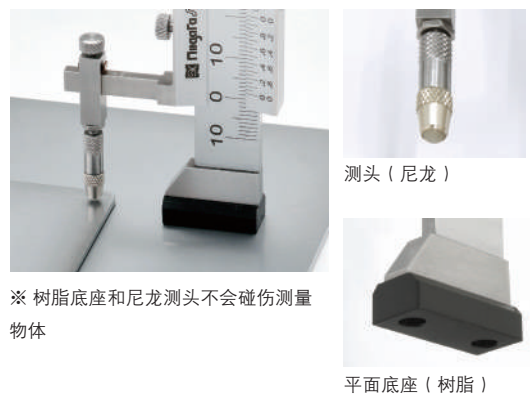

※ 树脂底座和尼龙测头不会碰伤测量物体

测头（尼龙）


平面底座（树脂）

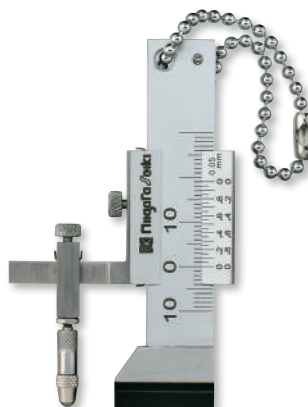

段差尺部品⇒P196

尺寸图

单位：mm

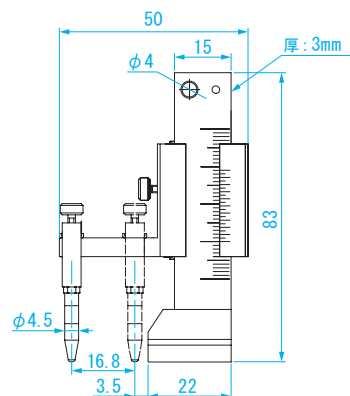

- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体：不锈钢
- 特长**
 - 树脂底座和尼龙测头，容易碰伤的测量物体也能安心使用
 - 附带便于携带的球链

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	测头移动范围 (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152334	GVG-P-S2	± 10mm	0.05	± 0.05	16.8	平面 (树脂)	尼龙 箭头 1/8 英尺球	直	70g	041233

数显段差尺 GDG-4F-J1(关节摇臂)

DIGITAL GAP CALIPER



关节摇臂类型、可以自由设定测量位置！可以把测头对准目标位置。
适用于另售的 BluetoothBOX ！



可以自由设定测量位置的关节摇臂类型



4 个支点底座




段差尺部品⇒P196



尺寸图

单位：mm

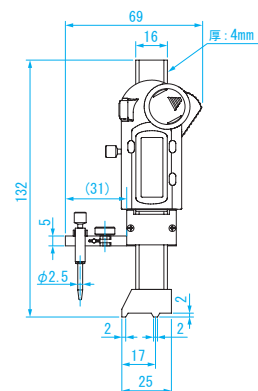

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

- 用途** • 测量段差
- 材质** • 本体：不锈钢
- 特长**
 - 关节摇臂类型、可以自由设定测量位置
 - 适用于另售的 BluetoothBOX
 - 可以将测量值无线发送到电脑。
 - 能避开基准面的凸部的底座形状
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约20 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	底座形状	测头	支架臂	重量	JAN (4975846)
152305	GDG-4F-J1	-13-+16	0.01	± 0.03	4 个支点 (平面)	不锈钢 箭头 SR0.5mm	关节	150g	041196

段差尺部品

PARTS FOR GAP CALIPER



商品适合表

部品 对应商品				商品代码	152335	152336	152337	152338
				商品名	段差尺用测头	段差尺用测头	数显段差尺用测头支架臂	段差尺用把手
				品号	GP-1	GVP-1H	GDP-1H	GG-12-8
				JAN (4975846)	043084	043091	043107	043114
								安装示例
商品代码	商品名	品号	相关页面					
152301	数显段差尺	GDG-4F-S1	191	○	—	○	—	
152302	数显段差尺	GDG-3R-S1	192	○	—	○	—	
152306	数显段差尺	GDG-2R-S1	193	○	—	○	—	
152303	数显段差尺	GDG-F-S1	194	○	—	○	—	
152304	数显段差尺	GDG-P-S2	195	○※1	—	○	—	
152305	数显段差尺	GDG-4F-J1	196	○	—	○	—	
152331	段差尺	GVG-4F-S1-G	191	○	○	—	○	
152332	段差尺	GVG-3R-S1	192	○	○	—	○	
152339	段差尺	GVG-2R-S1	193	○	○	—	○	
152333	段差尺	GVG-F-S1	194	○	○	—	○	
152334	段差尺	GVG-P-S2	195	○※1	○	—	○	

※1:GDG-P-S2、GVG-P-S2 的测头是尼龙测头。但是也可以用 GP-1。



划线规

深度尺

高度尺


数显深度尺
DIGITAL DEPTH GAUGES



适用于另售的 BluetoothBOX !
用于测量深度的数显卡尺。


测量仪器通信综合管理软件▶
SK-LOG
P24
~27

数据的无线输出▶
蓝牙 (用于卡尺)
P168

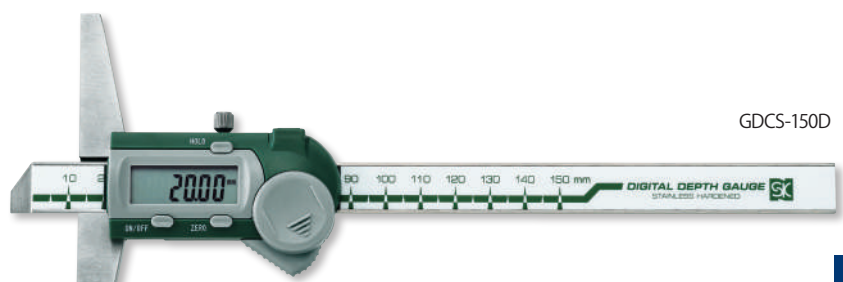

GDCS-150D

尺寸图

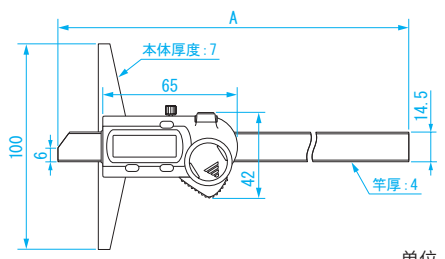

单位: mm

品号	A
GDCS-150D	235
GDCS-200D	285
GDCS-300D	385

- 用途 • 测量深度
- 材质 • 不锈钢
- 特长 • 适用于另售的BluetoothBOX!
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约20分钟)
- 电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	重量	JAN (4975846)
151984	GDCS-150D	0-150	0.01	± 0.03	195g	042940
151985	GDCS-200D	0-200		± 0.03	220g	042957
151986	GDCS-300D	0-300		± 0.04	250g	042964

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

卡尺


数显深度尺 GDCS-150DCD (细孔测量卡尺)
DIGITAL DEPTH GAUGES (ROUND DEPTH BAR)



适用于另售的 BluetoothBOX !
测量端子是非常细的数字显示卡尺。对于细孔深处测定便利。


测量仪器通信综合管理软件▶
SK-LOG
P24
~27

数据的无线输出▶
蓝牙 (用于卡尺)
P168

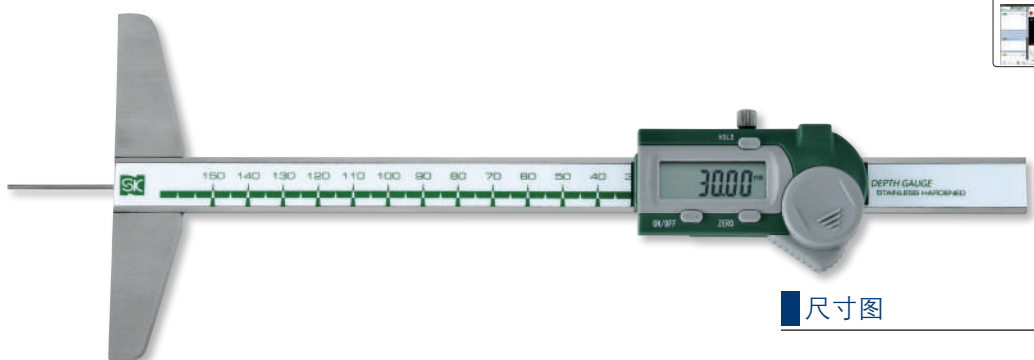

尺寸图

单位: mm

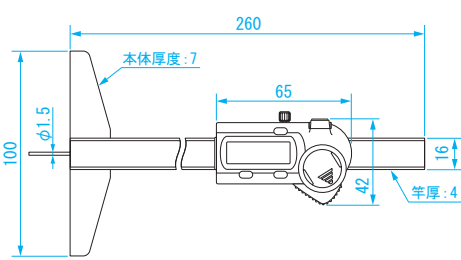

- 用途 • 方便测量细孔深度
- 材质 • 不锈钢
- 特长 • $\phi 1.5\text{mm}$ 的细圆棒测量端子可以测量细孔深处
 - 适用于另售的BluetoothBOX
 - 有表示值保持功能
 - 附有自动关机功能 (约20分钟)
- 电源 • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	重量	JAN (4975846)
151987	GDCS-150DCD	0-150	0.01	± 0.04	240g	042971

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

数显深度尺 GDCS-150DS (短款底座)

DIGITAL DEPTH GAUGES (SHORT BASE)




适用于另售的 **BluetoothBOX** !
短款底座类型、适合历来难以测量的狭小的地方。



尺寸图

单位: mm

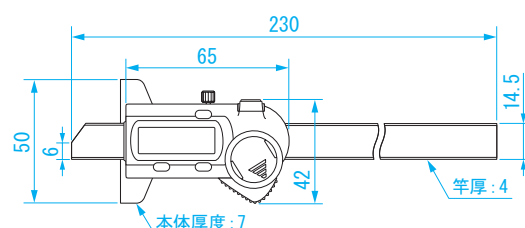

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	重量	JAN (4975846)
151158	GDCS-150DS	0-150	0.01	± 0.03	175g	043121

数显深度尺 GDCS-150DR (单侧底座)

DIGITAL DEPTH GAUGE (ONE SIDE BASE)




适用于另售的 **BluetoothBOX** !
单侧底座类型、适用于历来难以测量的狭小的地方。



尺寸图

单位: mm

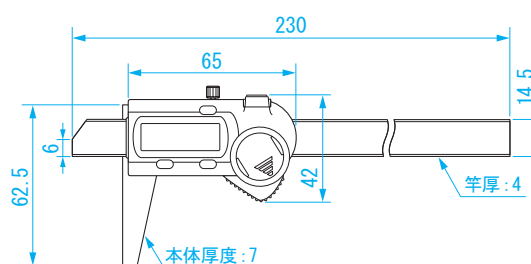

※ 不含有量子化误差 (± 1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	重量	JAN (4975846)
151159	GDCS-150DR	0-150	0.01	± 0.03	175g	043138


带钩式数显深度尺 GDCP-150DF

DIGITAL DEPTH GAUGES WITH HOOK




可以对应另售的 BluetoothBOX !


因为测量端子是挂钩形状的，所以最适用于孔径内部有凹凸部位的深度测量。

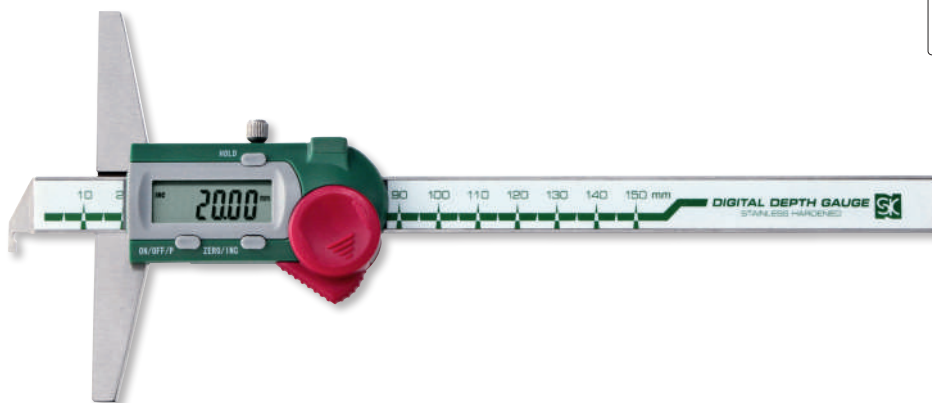

- 用途** • 深度（厚度）测量、因为有挂钩形状 可以夹入（挂钩）测量
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 有最适用于孔径内部有凹凸部位的测量的挂钩类型
• 适用于另售的BluetoothBOX !
• 有预设功能
• 有表示值保持功能
• 附有自动关机功能（约20分钟）
- 电源** • CR2032（锂电池）测试用附属一个

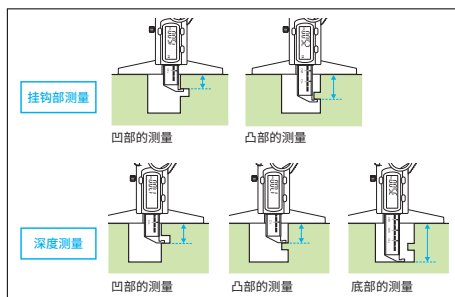

尺寸图

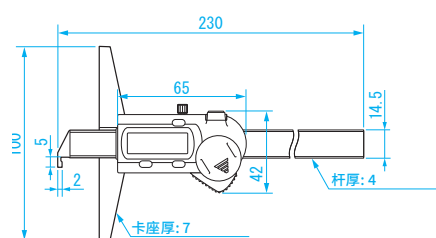


※ 不含有量子化误差（±1 计算基量）

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 [※] (mm)	重量	JAN (4975846)
151187	GDCP-150DF	深度测量：2.1-150 挂钩测量：0 -150	0.01	± 0.03	190g	044395

游标深度尺

VERNIER DEPTH GAUGES

测量深度用的卡尺。

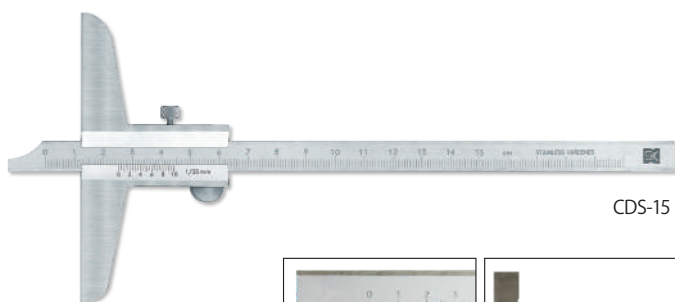


CDS-15



※CDS-100替换本尺后成为L型

尺寸图

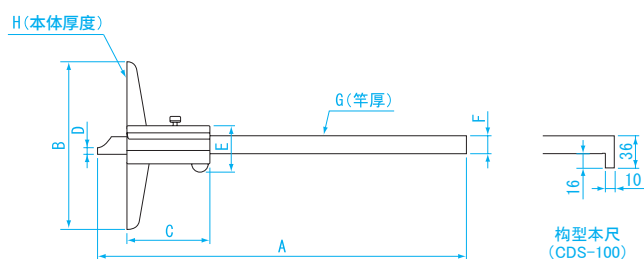

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H
CDS-15	231	100	51	4	27	10.5	2.8	6.1
CDS-20	280							
CDS-30	380	150	47.5	5	29	13		
CDS-50	590	250	80	10	36	20	5	13.5
CDS-60	692							
CDS-100	1098							

- 用途** • 测量深度
- 材质** • 不锈钢 亚光镀铬处理
- 特长** • 本尺与主体均有淬火处理
• 本尺与主体均为亚光镀铬处理

商品代码	品号	最大量程 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	重量	JAN (4975846)
007711	CDS-15	150	0.05	± 0.08	125g	008342
007712	CDS-20	200			140g	008359
007713	CDS-30	300		± 0.10	220g	008366
007714	CDS-50	500			1.0kg	008373
007715	CDS-60	600		± 0.12	1.1kg	008380
007716	CDS-100	1000		± 0.15	1.4kg	008397

数显小型深度尺 GDCS-25STG

DIGITAL MINI DEPTH GAUGES




适用于另售的 **BluetoothBOX** !
能都读取到 **0.01mm** 单位, 高精度的迷你深度尺。



尺寸图

单位: mm

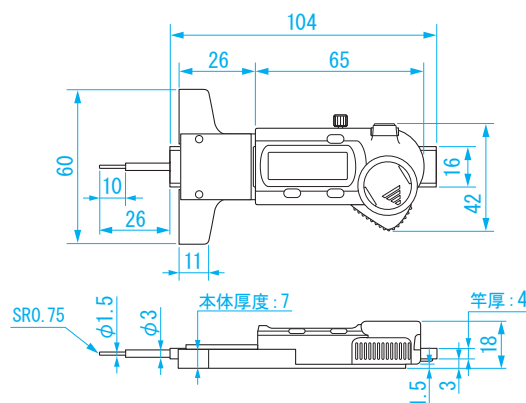

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	重量	JAN (4975846)
151997	GDCS-25STG	0-25	0.01	± 0.02	165g	043077

数显小型深度尺 DMD-25G

DIGITAL MINI DEPTH GAUGES




方便测量轮胎沟槽、方便测量一般的深度。



尺寸图

单位: mm

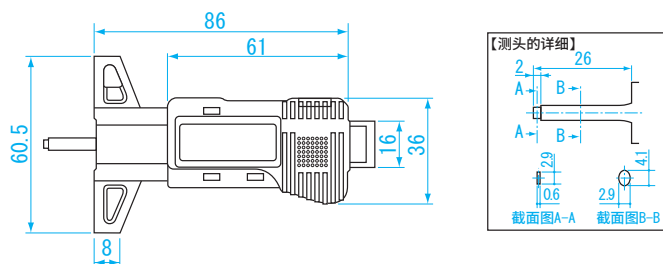

※ 不含有量子化误差 (±1 计算基量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	重量	JAN (4975846)
151195	DMD-25G	0-25	0.1	± 0.2	40g	038097

卡尺

划线规

深度尺

高度尺

新泻精机 × Mahr 共同合作开发的高性能的高度尺！
有转轮盘可以顺畅的平滑移动。


测量仪器通信综合管理软件 SK-LOG P24 ~27	測定データをPCへ取り込み データ転送ケーブル P170
公司内部校准用基准规 块规 P32 ~40	測定の基準面 精密石定盤 P283



DHG-35M

DHG-60M

尺寸图

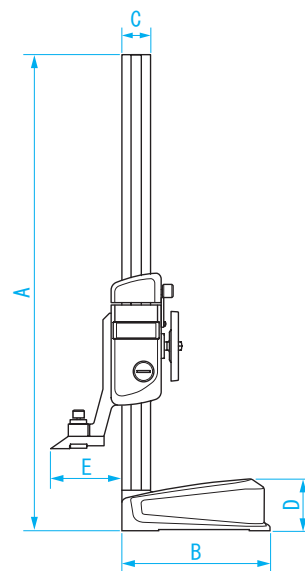

单位：mm

品号	A	B	C	D	E
DHG-35M	580	180	35	62	87
DHG-60M	835				

- 用途** • 高度测量 • 划线作业
- 材质** • 本尺：不锈钢 • 底座：铸铁 • 划线量爪：前端附有硬质合金芯
- 特长** • 接续专用的数据连接线可以进行数据传输
• 打开电源 ON 就可以立刻开始测量的引入功能 ※1 搭载
※1: 即使是关闭电源 也可以记住0点的功能
• 有转轮盘可以顺畅的移动 • 有微调进给 • 附有自动关机功能 (约 10 分钟)
- 电源** • CR2032 (锂电池) 测试用附属一个
- 附属品** • 划线量爪 • 电池盖用扳手


※2: 不含有量子化误差 (± 1 计算量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 ※2 (mm)	数据传输接续用单元	平滑微调进给上下量 (mm)	重量	JAN (4975846)
152282	DHG-35M	0-350	0.01	± 0.04	DTC-M1 (有线)	6	7kg	021778
152283	DHG-60M	0-600		± 0.05			8kg	021785

DHG-M 用划线爪 CARBIDE TIPPED SCRIBER



尺寸图 单位：mm




- 用途** • 数显 S-LINE 高度尺专用划线爪
DHG-35M、DHG-60M
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 前端为硬质合金

商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
152284	DHG-MS	DHG-35M DHG-60M	40g	021792

DHG-M 用内径表夹杆 INDICATOR HOLDER ARM



尺寸图 单位：mm



- 用途** • 数显 S-LINE 高度尺专用划线爪
DHG-35M、DHG-60M
- 材质** • 碳钢 (黑色染色)
- 特长** 安装: φ 8mm (附带细槽)

商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
152285	DHG-MH	DHG-35M DHG-60M	60g	021808



数显高度尺
DIGITAL HEIGHT GAUGES

底面附有钢质贴式样规格，具有非善好的耐磨性。



TOL 按钮 (设定公差)


使用 TOL 按钮，有制定的测量值公差范围。可以容易的确认。

1. 按动 TOL 按钮，LCD 表示部「SET」闪烁。表示「▲」。
以上状态为设定最大公差值。
2. 长时间按动 TOL 按钮，闪烁位置变化，从闪烁的位置一次离开 TOL 按钮再按 + 变化数字。就这样反复操作，任意的设定数字，将闪烁恢复到「SET」，按 TOL 按钮。
3. 表示「▼」，设定最小公差值方法请参照 2。
4. 闪烁恢复到「SET」，按 TOL 按钮，设定公差范围。
5. 进行测量
 - 测量值在公差范围以内，LCD 表示部表示为「OK」
 - 测量值在公差范围以外，LCD 表示部表示为「▲」
 - 测量值在公差范围以外，LCD 表示部表示为「▼」

【LCD表示部】



夹杆



- 用途**
- 最适合模具，夹具的测量以及划线作业用
 - 使用夹杆与划线爪可以安装百分表

- 材质**
- 游标：不锈钢
 - 底座：铸铁
 - 划线量爪：前部附有硬质合金

- 特长**
- 数字显示，容易读取
 - 可以在任意位置设定 0
 - 有表示值保持功能
 - 有设定公差功能

- 电源**
- SR44 (氧化银电池)

- 附属品**
- 夹杆
 - 划线爪夹具
 - 划线爪
 - φ6 夹头


※ 使用刻度盘指示器时，为了减少误差的影响，请使用与工件相同高度的基准量规进行比较测定。



VH-30D

VH-60D

尺寸图

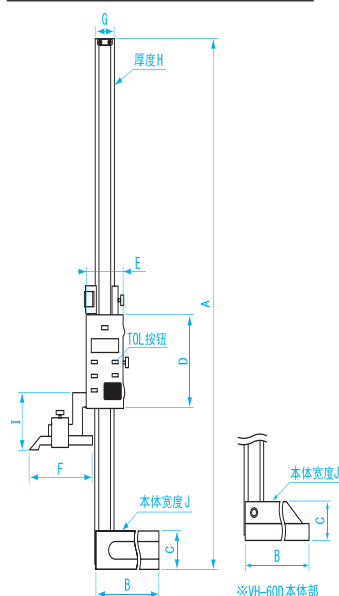

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VH-30D	455	110	32	80	45	75	23	6	54	65
VH-60D	810	161	52	95	50	102	31	10.5	76	120

※ 不含有量子化误差 (±1 计算量)

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度※ (mm)	平滑微调进给上下量 (mm)	重量	JAN (4975846)
151210	VH-30D	300	0.01	± 0.04	8	2.6kg	037427
151211	VH-60D	600		± 0.06		5kg	037434


VH 用数显高度尺用划线爪
CARBIDE TIPPED SCRIBER

0



SDH-30

尺寸图

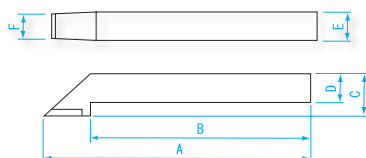

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F
SDH-30	76	63	12	8	6	5.3
SDH-60	105	70	25	12	10	9

用途 • 数显高度尺专用划线爪 VH-30D、VH-60D。

材质 • 不锈钢

特长 • 前端部是硬质合金

商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
151215	SDH-30	VH-30D	30g	037441
151216	SDH-60	VH-60D	100g	037458

VH 用划线爪夹具
SCRIBER CLAMP

0




VH-30D-C



VH-60D-C

尺寸图



单位：mm

品号	A	B	C	D	E
VH-30D-C	20	25	11	6	18
VH-60D-C	22	35	15	10	24

用途 • 数显高度尺 VH-30D、VH-60D 专用划线爪夹具

材质 • 锌合金

商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
151222	VH-30D-C	VH-30D	25g	040410
151223	VH-60D-C	VH-60D	50g	040427

VH 用数显高度尺用夹杆
INDICATOR HOLDER ARM


0



ADH-30

尺寸图


单位：mm



ADH-60

尺寸图

单位：mm



用途 • 数显高度尺专用夹杆 VH-30D、VH-60D。

材质 • 不锈钢

规格 • 安装：φ8mm (附属 φ6mm 夹头)
• 机械臂长度：ADH-30...约 75mm ADH-60...约 30mm

商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
151217	ADH-30	VH-30D	35g	037687
151218	ADH-60	VH-60D	20g	037694


VH 用杠杆表夹具 ADH-30D
INDICATOR HOLDER ARM

0



尺寸图

单位：mm



用途 • 数显高度尺 VH-30D 专用的杠杆表夹具。
※VH-60D 可以使用 VHS-T。⇒ P202

材质 • 钢制

规格 • 安装：φ6mm、φ8mm、有沟槽
• 机械臂长度：约 60mm


商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
151214	ADH-30D	VH-30D	45g	039360

数显高度尺

DIGITAL HEIGHT GAUGES



采用手摇式操作更加方便。杠杆表为标准配置。

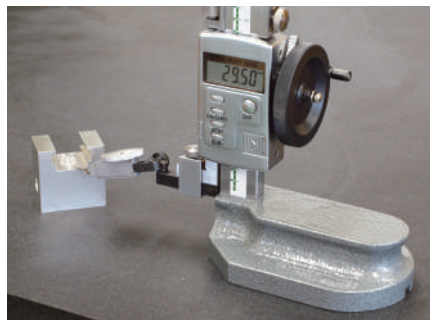


公司内部校准用基准规▶	
块规	P32 ~40
安装用精密测量器▶	
数显杠杆千分表	P236~237・ P244~266
测量的基准面▶	
精密石平台	P283

- 用途**
- 可以安定的使用杠杆表测量。
 - 最适合划线作业
- 材质**
- 游标：不锈钢
 - 底座：铸铁
 - 划线爪：前端部为硬质合金
- 特长**
- 液晶显示数字字体大，容易读取
 - 带有可以在任意位置，设定任意数值的预设功能
- 电源**
- SR44（氧化银电池）
- 附属品**
- 划线爪夹具
 - 杠杆表用夹杆
 - 划线爪

※ 使用刻度盘指示器时，为了减少误差的影响，请使用与工件相同高度的基准量规进行比较测定。



尺寸图

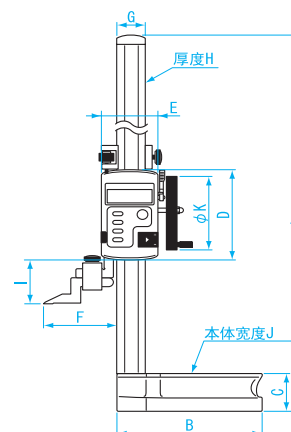

单位：mm


品号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
VHS-30D	535	172	51.5	114	66.5	82	35	15	59	116	85
VHS-60D	837	178	53.5							140	

※ 不含有量子化误差（±1 计算基准）

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度* (mm)	平滑微调进给上下量 (mm)	重量	JAN (4975846)
151212	VHS-30D	300	0.01	± 0.04	10	6.4kg	038189
151213	VHS-60D	600		± 0.05		7.5kg	038196

VHS 用划线爪

CARBIDE TIPPED SCRIBER



尺寸图 单位：mm

- 用途**
- 数显高度尺专用划线爪 VHS-30D、VHS-60D。
- 材质**
- 不锈钢
- 特长**
- 前端附有超硬合金

商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
151208	VHS-S	VHS-30D VHS-60D	85g	039162

VHS 用划线爪夹具 VHS-C

SCRIBER CLAMP



尺寸图 单位：mm

- 用途**
- 数显高度尺 VHS-30D、VHS-60D 专用划线爪夹具
- 材质**
- 锌合金

商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
151224	VHS-C	VHS-30D VHS-60D	45g	040434

VHS 专用杠杆表夹具

INDICATOR HOLDER ARM



尺寸图 单位：mm

- 用途**
- VHS-30D、VHS-60D、VH-60D (P200) 数显高度尺专用的杠杆表夹具。
- 材质**
- 钢制
- 规格**
- 安装：φ6mm、φ8mm、有沟槽
 - 机械臂长度：约 60mm

商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
151209	VHS-T	VHS-30D VHS-60D VH-60D	80g	039179

防止读错、新设计阶梯式刻度！
本尺彩色数字，提高了设计性。

公司内部校准用基准规

块规

P32 ~40

安装用精密测量器

数显杠杆千分表

P236~237・P244~266


测量的基准面

精密石平台

P283



尺寸图 (图：VHK-20KDS)

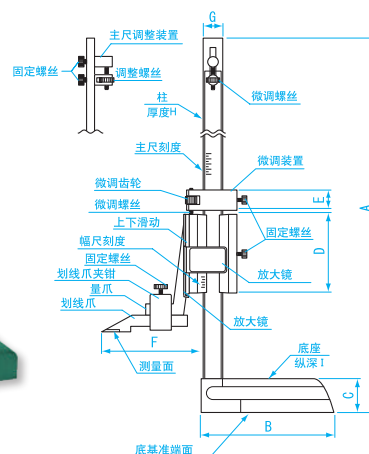

- 用途** • 最适合用于模具，夹具，划线作业的时候
- 材质** • 本尺・游标：不锈钢
• 底座：铸铁
• 划线爪：前端硬质合金
- 特长** • 本尺 1mm 为单位，容易看，阶梯式刻度。
• 数值可以迅速把握、连续数字 + 2mm 点刻度。
• 副尺刻度有小数点、所以结合本尺看的时候，容易读数。
• 本尺是彩色数字、提高辨识度和设计性。
• 可根据本尺的移动装置，本尺的移动和调整能够简单操作。
• 附有刻度读取的放大镜 (3 倍放大)
• 游标可进行微调。
• 划线爪的前端为硬质合金
• 有使用指针式杠杆量表时、请使用附带的夹具。
• 因为是不锈钢制、防锈处理比较简单。

- 附属品** • 杠杆表夹杆
• 划线爪
• 划线爪夹具
• 放大镜片

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VHK-20KDS	391	103	28	67	20	77	22	6	60
VHK-30KDS	540	125	40	75			28	9	86

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	平滑微调进给上下量 (mm)	重量	JAN (4975846)
151269	VHK-20KDS	200	0.05	± 0.05	8	1.7kg	040281
151270	VHK-30KDS	300	0.02	± 0.04		3.1kg	040298

卡尺


划线规

深度尺


高度尺

VHK 用划线爪 SVH-1520

CARBIDE TIPPED SCRIBER

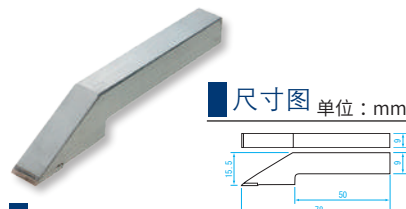

尺寸图 单位：mm



- 用途** • 高度尺用划线爪
- 材质** • 不锈钢
- 特长** • 前端为硬质合金


商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
151043	SVH-1520	VHK-20KDS VHK-30KDS VHK-15 VHK-20 VHK-30 VHK-60	45g	037595

VHK 用划线爪夹具 VHK-C

SCRIBER CLAMP



尺寸图 单位：mm



- 用途** • 高度尺专用划线爪夹具
- 材质** • 不锈钢


商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
151268	VHK-C	VHK-20KDS VHK-30KDS VHK-15 VHK-20 VHK-30 VHK-60	50g	040441

VHK 用高度尺用千分表夹具

INDICATOR HOLDER ARM



尺寸图 单位：mm



- 用途** • 高度尺用的测试百分表夹具
- 材质** • 钢
- 规格** • 安装：φ 6mm、φ 8mm、有沟槽
• 机械臂长度：约 60mm



商品代码	品号	适用机型	重量	JAN (4975846)
151275	TVH-1520	VHK-20KDS VHK-30KDS VHK-15 VHK-20 VHK-30 VHK-60	75g	037663

标准高度尺


VERNIER HEIGHT GAUGES




移动本尺，可调 0，可以长期使用！

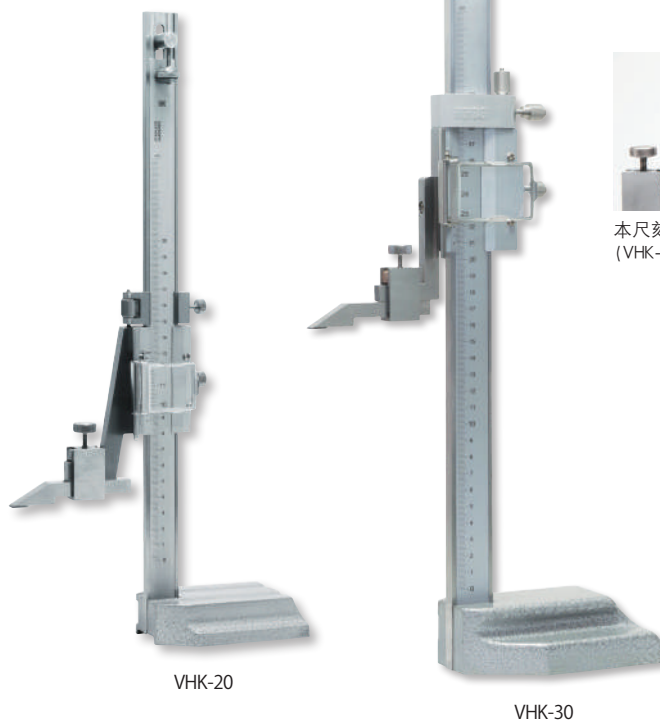

本尺刻度部 放大镜片 (VHK-15)



尺寸图 各部的名称 (图: VHK-20)

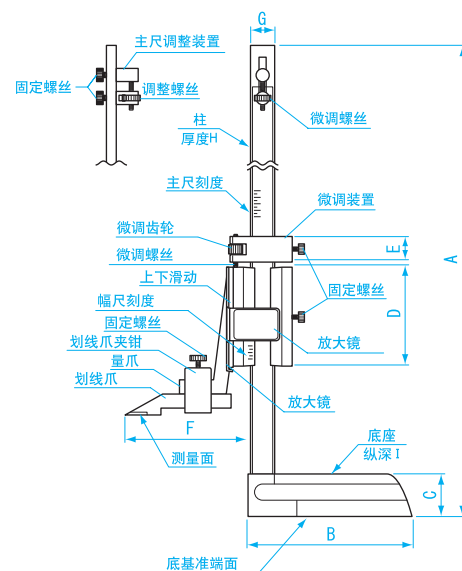

单位: mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VHK-15	341	103	28	67	20	77	22	6	60
VHK-20	391						28	9	86
VHK-30	540	125	40	75	24	80	35	11	120
VHK-60	871	180	55	85					

用途 • 最适合用于模具，夹具，划线作业的时候

材质

- 游标：不锈钢
- 底座：铸铁
- 划线爪：前端部为硬质合金

特长

- 本尺 1mm 为单位，容易看，阶段式刻度。
- 数值可以迅速把握、连续数字 + 2mm 点刻度。
- 副尺刻度附有小数点、和本尺看的时候，容易读数。
- 可根据本尺的移动装置，本尺的移动和调整能够简单操作。
- 附有刻度读取的放大镜 (3 倍放大)


附属品

- 杠杆表夹杆
- 划线爪
- 划线爪夹具
- 放大镜片

商品代码	品号	测量范围 (mm)	最小读取值 (mm)	精度 (mm)	平滑微调进给上下量 (mm)	重量	JAN (4975846)
151271	VHK-15	150	0.05	± 0.05	8	1.6kg	037601
151272	VHK-20	200				1.7kg	037618
151273	VHK-30	300	0.02	± 0.04		3.1kg	038554
151274	VHK-60	600		± 0.08		6.9kg	039391

划线爪可使用 SVH-1520

P205



划线爪夹具 可使用 VHK-C

P205



指针式杠杆表夹具可以使用 TVH-1520。

P205

