


台座式直角尺

AA TYPE STEEL SQUARE

淬火处理。制罐行业者的必备工具！台座式处理完成。方便加工时测量直角度，划线作业！

相当于日本 JIS 1 级品质（淬火处理）




直角部位



AA-F150

尺寸图



- 用途** ● 测量商品、零件的直角度
- 材质** ● 机械构造用碳素钢（淬火处理测量面）
● 淬火硬度：HV450 以上
- 特长** ● 尺寸精度：JIS B 7526 相当 ※ 印是 JIS 规格外的尺寸
● 根据淬火程度测量面有耐磨性。
● 淬火处理 1 级的商品附检查表

直角度 $\pm (10 + \frac{L}{20}) \mu\text{m}$ (L 是表示规格)

商品代码	品号	表示规格 (mm)	长尺全长 (mm)	长尺宽 (mm)	长尺厚 (mm)	底面全长 (mm)	短尺宽 (mm)	短尺厚 (mm)	直角度 ($\pm$ mm)	重量	JAN (4975846)
002101	AA-F50	※50	50	16	2	37	16	10	0.013	54g	003705
002102	AA-F75	75	75	16	2	50	16	10	0.014	72g	003712
002103	AA-F100	100	100	20	2.5	70	18	12	0.015	150g	003729
002104	AA-F125	※125	125	20	2.5	80	18	12	0.016	175g	003736
002105	AA-F150	150	150	24	3	100	22	18	0.018	365g	003743
002107	AA-F200	200	200	29	3.5	130	26	22	0.02	685g	003750
002108	AA-F250	※250	250	29	3.5	165	26	22	0.022	900g	003767
002109	AA-F300	300	300	35	4	200	32	27	0.025	1.5kg	003774
002111	AA-F400	※400	400	40	5	200	40	27	0.03	2.1kg	003798
002113	AA-F500	500	500	46	5	300	45	35	0.035	4.3kg	003811
002114	AA-F600	※600	600	50	5	320	55	35	0.04	5.7kg	003828
002115	AA-F750	750	750	58	6	400	63	50	0.048	11.3kg	003835
002117	AA-F1000	1000	1000	65	10	550	80	65	0.06	24.5kg	003842
002119	AA-F1500	※1500	1500	90	10	600	90	80	0.085	39.1kg	003866
002121	AA-F2000	※2000	2000	100	10	800	105	90	0.11	72.5kg	003880

相当于 JIS 2 级品质（未经淬火处理）

- 特长** ● 尺寸精度规格：JIS B 7526 相当 ※ 印是 JIS 规格外的尺寸
● 未经淬火处理・研磨处理

直角度 $\pm (20 + \frac{L}{10}) \mu\text{m}$ (L 是表示规格)


商品代码	品号	表示规格 (mm)	长尺全长 (mm)	长尺宽 (mm)	长尺厚 (mm)	底面全长 (mm)	短尺宽 (mm)	短尺厚 (mm)	直角度 ($\pm$ mm)	重量	JAN (4975846)
002201	AA-S50	※50	50	16	2	37	16	10	0.025	54g	670006
002202	AA-S75	75	75	16	2	50	16	10	0.027	72g	670013
002203	AA-S100	100	100	20	2.5	70	18	12	0.03	150g	670020
002204	AA-S125	※125	125	20	2.5	80	18	12	0.032	175g	003934
002205	AA-S150	150	150	24	3	100	22	18	0.035	365g	670044
002207	AA-S200	200	200	29	3.5	130	26	22	0.04	695g	670051
002208	AA-S250	※250	250	29	3.5	165	26	22	0.045	900g	003965
002209	AA-S300	300	300	35	4	200	32	27	0.05	1.5kg	670075
002211	AA-S400	※400	400	40	5	200	40	27	0.06	2.1kg	003996
002213	AA-S500	500	500	46	5	300	45	35	0.07	4.3kg	004016
002214	AA-S600	※600	600	50	5	320	55	35	0.08	5.7kg	004023
002215	AA-S750	750	750	58	6	400	63	50	0.095	11.3kg	004030
002217	AA-S1000	1000	1000	65	10	550	80	65	0.12	24.2kg	004047
002219	AA-S1500	※1500	1500	90	10	600	90	80	0.17	38.2kg	004061
002221	AA-S2000	※2000	2000	100	10	800	105	90	0.22	70.9kg	004085



平形直角尺

DD TYPE STEEL SQUARE


淬火处理。制罐行业者的必备工具！方便加工时测量直角度，划线作业！
相当于日本 JIS 1 级品质（淬火处理）



直角部位



尺寸图



- 用途 • 测量商品、零件的直角度
- 材质 • 机械构造用碳素钢（淬火处理测量面）
• 淬火硬度：HV450 以上
- 特长 • 尺寸精度：JIS B 7526※ 印是 JIS 规格外的尺寸
• 根据淬火程度测量面有耐磨性
• 1 级淬火处理的商品附带检查表

$$\text{直角度} \pm (10 + \frac{L}{20}) \mu\text{m} \quad (L \text{ 是表示规格})$$

商品代码	品号	表示规格 (mm)	长尺全长 (mm)	底面全长 (mm)	宽 (mm)	厚 (mm)	直角度 (±mm)	重量	JAN (4975846)
002301	DD-F50	※50	50	38	16	3	0.013	27g	004108
002302	DD-F75	75	75	50	18	3	0.014	45g	004115
002303	DD-F100	100	100	70	20	4	0.015	94g	004122
002304	DD-F125	※125	125	80	20	4	0.016	115g	004139
002305	DD-F150	150	150	100	25	5	0.018	220g	004146
002307	DD-F200	200	200	130	25	6	0.02	360g	004153
002308	DD-F250	※250	250	165	30	6	0.022	450g	004160
002309	DD-F300	300	300	200	30	6	0.025	660g	004177
002311	DD-F400	※400	400	200	40	8	0.03	1.5kg	004191
002313	DD-F500	500	500	300	40	8	0.035	2.0kg	004214
002314	DD-F600	※600	600	325	50	10	0.04	3.4kg	004221
002315	DD-F750	750	750	400	50	10	0.048	4.2kg	004238
002317	DD-F1000	1000	1000	550	60	12	0.06	8.3kg	004245
002319	DD-F1500	※1500	1500	750	80	12	0.085	17.4kg	004269

测量
平台

石制品

铸铁
制平台

平行台

相当于 JIS 2 级品质（未经淬火处理）

- 特长 • 尺寸精度规格：JIS B 7526 相当 ※ 印是 JIS 规格外的尺寸
• 未经淬火处理・研磨处理

$$\text{直角度} \pm (20 + \frac{L}{10}) \mu\text{m} \quad (L \text{ 是表示规格})$$

商品代码	品号	表示规格 (mm)	长尺全长 (mm)	底面全长 (mm)	宽 (mm)	厚 (mm)	直角度 (±mm)	重量	JAN (4975846)
002401	DD-S50	※50	50	38	16	3	0.025	27g	671003
002402	DD-S75	75	75	50	18	3	0.027	45g	671010
002403	DD-S100	100	100	70	20	4	0.03	94g	671027
002404	DD-S125	※125	125	80	20	4	0.032	115g	004337
002405	DD-S150	150	150	100	25	5	0.035	220g	671041
002407	DD-S200	200	200	130	25	6	0.04	360g	671058
002408	DD-S250	※250	250	165	30	6	0.045	450g	004368
002409	DD-S300	300	300	200	30	6	0.05	660g	671072
002411	DD-S400	※400	400	200	40	8	0.06	1.5kg	004399
002413	DD-S500	500	500	300	40	8	0.07	2.0kg	004412
002414	DD-S600	※600	600	325	50	10	0.08	3.4kg	004429
002415	DD-S750	750	750	400	50	10	0.095	4.2kg	004436
002417	DD-S1000	1000	1000	550	60	12	0.12	8.3kg	004443
002419	DD-S1500	※1500	1500	750	80	12	0.17	17.4kg	004467

V型块

直角尺

直尺

平行夹钳

台座式直角刻度尺

PRECISION SQUARE WITH METRIC GRADUATIONS BLADE(C TYPE)

订货生产产品
400mm 以上


溯源性
TRACEABILITY

制罐业者的必备工具！台座式处理完成，有刻度。方便加工时测量直角度、划线作业！
相当于日本 JIS 2 级品质



C-150

尺寸图



直角度 $\pm (20 + \frac{L}{10}) \mu m$ (L是表示规格)

- 用途 • 测量商品，零件的直角度
- 材质 • 机械构造用碳素钢
- 特长 • 单面通过 1mm 的刻度
• 尺寸精度：JIS B 7526
※印是JIS规格外的尺寸

商品代码	品号	表示规格 (mm)	长尺全长 (mm)	长尺宽 (mm)	长尺厚 (mm)	底面全长 (mm)	短尺宽 (mm)	短尺厚 (mm)	刻度精度 ($\pm mm$)	直角度 ($\pm mm$)	重量	JAN (4975846)
002503	C-100	100	100	20	2.5	70	19	12	0.4	0.03	150g	004511
002505	C-150	150	150	24	3	100	22	18	0.4	0.035	365g	004535
002507	C-200	200	200	29	3.5	130	26	22	0.4	0.04	700g	004542
002508	C-250	※ 250	250	29	3.5	165	26	22	0.4	0.045	900g	004559
002509	C-300	300	300	35	4	200	32	27	0.4	0.05	1.5kg	004566
002511	C-400	※ 400	400	40	5	200	40	27	0.4	0.06	2.1kg	004481
002513	C-500	500	500	46	5	300	45	35	0.4	0.07	4.3kg	004573
002515	C-600	※ 600	600	50	5	320	55	35	0.4	0.08	5.7kg	004498
002523	C-1000	1000	1000	65	10	550	80	65	0.4	0.12	24.2kg	004504

平形直角刻度尺

PRECISION SQUARE WITH METRIC GRADUATIONS BLADE(E TYPE)

订货生产产品
400mm 以上


溯源性
TRACEABILITY

制罐行业者的必备工具！有刻度。方便各种加工时测量直角度，划线作业！
相当于日本 JIS 2 级品质



E-150

尺寸图



直角度 $\pm (20 + \frac{L}{10}) \mu m$ (L是表示规格)

- 用途 • 测量商品，零件的直角度
- 材质 • 机械构造用碳素钢
- 特长 • 单面通过 1mm 的刻度
• 尺寸精度：JIS B 7526
※印是JIS规格外的尺寸

商品代码	品号	表示规格 (mm)	长尺全长 (mm)	底面全长 (mm)	宽 (mm)	厚 (mm)	刻度精度 ($\pm mm$)	直角度 ($\pm mm$)	重量	JAN (4975846)
002603	E-100	100	100	70	20	4	0.4	0.03	94g	004603
002605	E-150	150	150	100	25	5	0.4	0.035	220g	004627
002607	E-200	200	200	130	25	6	0.4	0.04	360g	004634
002608	E-250	※ 250	250	165	30	6	0.4	0.045	450g	004641
002609	E-300	300	300	200	40	8	0.4	0.05	660g	004658
002611	E-400	※ 400	400	200	40	8	0.4	0.06	1.5kg	004665
002613	E-500	500	500	300	40	8	0.4	0.07	2.0kg	004672
002615	E-600	※ 600	600	325	50	10	0.4	0.08	3.4kg	004689
002623	E-1000	1000	1000	550	60	12	0.4	0.12	8.3kg	004696

DD 型淬火处理厚形角尺


HEAVY DUTY DD TYPE HARDENED SQUARE



淬火处理商品, 厚形设计! 制罐行业者的必备工具! 方便各种加工时测量直角度, 划线作业。



尺寸图



用途 • 测量商品, 零件的直角度

材质 • 机械构造用碳素钢
• 淬火硬度: HV450 以上

特长 • 普通的角尺是薄型设计, 缺乏安定性, 本产品弥补以上缺陷增加了厚度
• 附带检查成绩表

直角度 $\pm (10 + \frac{L}{20}) \mu m$ (L是表示规格)


商品代码	品号	表示规格 (mm)	长尺全长 (mm)	底面全长 (mm)	宽 (mm)	厚 (mm)	直角度 ($\pm mm$)	重量	JAN (4975846)
003501	HDD-50	50	50	35	15	10	0.013	82g	004931
003502	HDD-75	75	75	50	18	12	0.014	180g	004948
003503	HDD-100	100	100	70	20	15	0.015	350g	004955
003505	HDD-150	150	150	100	25	20	0.018	880g	004962
003507	HDD-200	200	200	130	30	20	0.02	1.4kg	004979
003508	HDD-250	250	250	165	30	25	0.022	2.3kg	004986
003509	HDD-300	300	300	200	35	25	0.025	3.2kg	004993

单手用角尺


订 货 生 产 产 品 T RACEABILITY 溯源性

TRY SQUARE WITH VERTICAL BEAM

制罐行业者的必备工具! 方便各种加工时测量直角度、划线作业!
相当于日本 JIS 2 级品质

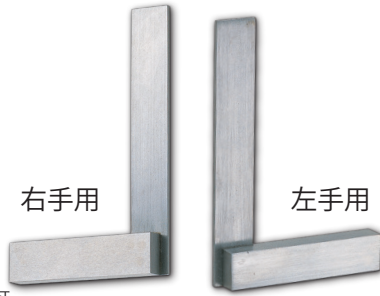

尺寸图

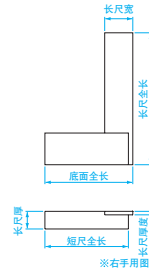

用途 • 测量商品, 零件的直角度

材质 • 机械构造用碳素钢

特长 • 右手用: 正对底座的右侧面装有长尺
左手用: 正对底座的左侧面装有长尺
• 尺寸精度: JIS B 7526
※ 印是 JIS 规格外的尺寸
• 相当于日本 JIS 1 级品质 (直角度 $\pm (10 + \frac{L}{20}) \mu m$) 的也可以特殊定制

直角度 $\pm (20 + \frac{L}{10}) \mu m$ (L是表示规格)

右手用

商品代码	品号	表示规格 (mm)	长尺全长 (mm)	长尺宽 (mm)	长尺厚 (mm)	底面全长 (mm)	短尺厚 (mm)	直角度 ($\pm mm$)	重量	JAN (4975846)
003002	TRS-R75	75	75	16	2	50	10	0.027	72g	005037
003003	TRS-R100	100	100	20	2.5	70	12	0.03	150g	004702
003005	TRS-R150	150	150	24	3	100	18	0.035	365g	004726
003007	TRS-R200	200	200	29	3.5	130	22	0.04	700g	004733
003009	TRS-R300	300	300	35	4	200	27	0.05	1.5kg	004757
003011	TRS-R400	※ 400	400	40	5	200	27	0.06	2.1kg	004771
003013	TRS-R500	500	500	46	5	300	35	0.07	4.3kg	004795
003015	TRS-R600	※ 600	600	50	5	320	35	0.08	2.7kg	005044
003018	TRS-R750	750	750	58	6	400	50	0.095	11.3kg	005051
003023	TRS-R1000	1000	1000	65	10	550	65	0.12	24.2kg	005068
003025	TRS-R1500	※ 1500	1500	90	10	600	80	0.17	38.2kg	005075
003027	TRS-R2000	※ 2000	2000	100	10	800	90	0.22	70.9kg	005082

左手用

商品代码	品号	表示规格 (mm)	长尺全长 (mm)	长尺宽 (mm)	长尺厚 (mm)	底面全长 (mm)	短尺厚 (mm)	直角度 ($\pm mm$)	重量	JAN (4975846)
003102	TRS-L75	75	75	16	2	50	10	0.027	72g	005228
003103	TRS-L100	100	100	20	2.5	70	12	0.03	150g	004801
003105	TRS-L150	150	150	24	3	100	18	0.035	365g	004825
003107	TRS-L200	200	200	29	3.5	130	22	0.04	700g	004832
003109	TRS-L300	300	300	35	4	200	27	0.05	1.5kg	004856
003111	TRS-L400	※ 400	400	40	5	200	27	0.06	2.1kg	004870
003113	TRS-L500	500	500	46	5	300	35	0.07	4.3kg	004894
003115	TRS-L600	※ 600	600	50	5	320	35	0.08	2.7kg	005235
003118	TRS-L750	750	750	58	6	400	50	0.095	11.3kg	005242
003123	TRS-L1000	1000	1000	65	10	550	65	0.12	24.2kg	005259
003125	TRS-L1500	※ 1500	1500	90	10	600	80	0.17	38.2kg	005266
003127	TRS-L2000	※ 2000	2000	100	10	800	90	0.22	70.9kg	005273

刀型标准直角尺 I 型

BLADE STEEL SQUARE (I TYPE)


淬火处理品

刀形测量面可以容易进行精密的直角的确认



AAI-150K

尺寸图

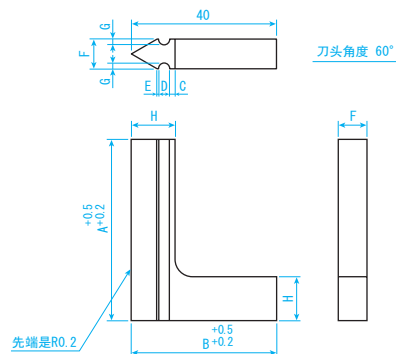

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H
AAI-100K	100	70	2.5	6	1.5	12	2	20
AAI-150K	150	100		8		14		24

直角度 $\pm (2 + \frac{L}{100}) \mu\text{m}$ (L是表示规格)

用途 • 测量精密的直角

材质 • 机械构造用的碳素钢（淬火处理品）

特长 • 因为外角是刀形状，靠在被测量物后依靠通过间隙的光线，很容易确认误差。

商品代码	品号	表示规格 (mm)	直角度 ($\pm \mu\text{m}$)	重量	JAN (4975846)
003601	AAI-100K	100	3.0	240g	004580
003602	AAI-150K	150	3.5	530g	004597

精密圆筒角尺

CYLINDRICAL SQUARE

淬火处理品


所有角尺中保持最高的直角度的一款



CS-F100



尺寸图

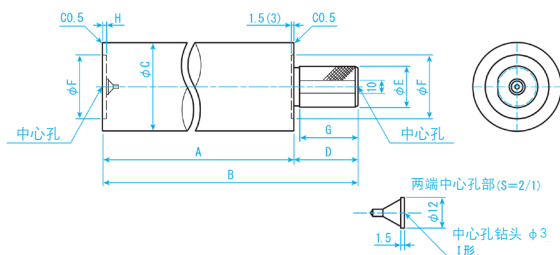

单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G	H
CS-F100	100	140	60	40	30	40	35	3
CS-F150	150	150	70	50	32	50	45	
CS-F200	200	260	80	60		60	60	4

直角度和轴向的直径差异 $\pm (2 + \frac{L}{200}) \mu\text{m}$ (L是表示规格)

用途 • 测量精密直角

材质 • 合金工具钢（淬火处理品）

特长 • 精度规格：JIS B 7539 相当
• 所有角尺中保持最高的直角度的一款
• 使用时为了不受到人体体温的影响，附有不锈钢的手柄

商品代码	品号	表示规格 (mm)	直角度 ($\pm \mu\text{m}$)	重量	JAN (4975846)
003621	CS-F100	100	2.5	2.5kg	004900
003622	CS-F150	150	2.8	4.9kg	004917
003623	CS-F100	200	3.0	8.3kg	004924


T 形尺

T-SQUARE


订货生产产品



方便从端面做直角划线作业！

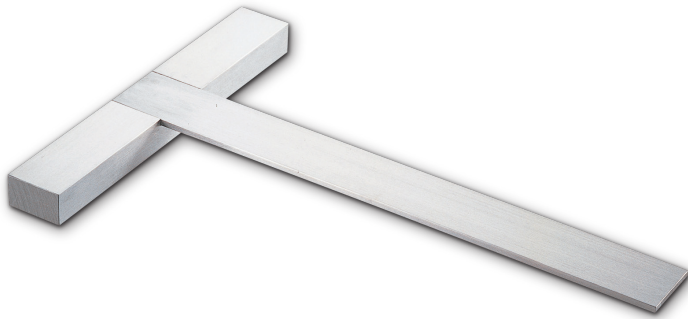

尺寸图

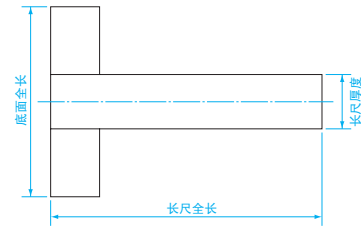

用途 • 一般工作用以及划线作业

材质 • 机械构造用碳素钢

特长 • 有台座并且长尺底面中心镶嵌在里面的角尺

直角度 $\pm (20 + \frac{L}{10}) \mu m$ (L是表示规格)

商品代码	品号	表示规格 (mm)	长尺全长 (mm)	长尺宽 (mm)	长尺厚 (mm)	底面全长 (mm)	底面宽 (mm)	底面厚 (mm)	直角度 ($\pm mm$)	重量	JAN (4975846)
003201	TS-100	100	100	20	2.5	70	18	10	0.03	130g	003385
003202	TS-150	150	150	24	3	100	20	12	0.035	260g	003392
003203	TS-200	200	200	29	3.5	140	24	14	0.04	500g	003408
003204	TS-250	250	250	29	3.5	175	26	16	0.045	745g	003415
003205	TS-300	300	300	35	4	200	30	18	0.05	1.2kg	003422
003207	TS-400	400	400	40	5	260	34	20	0.06	2kg	003446
003209	TS-500	500	500	46	5	330	36	22	0.07	2.9kg	003453
003211	TS-600	600	600	50	5	360	38	24	0.08	3.6kg	003460
003219	TS-1000	1000	1000	65	8	640	45	30	0.12	10.9kg	003477

测量
平台

石制品

铸铁
制平台

平行台



法兰角尺

FLANGE SQUARE


订货生产产品



确认法兰焊接后的精度，非常方便直角检查！

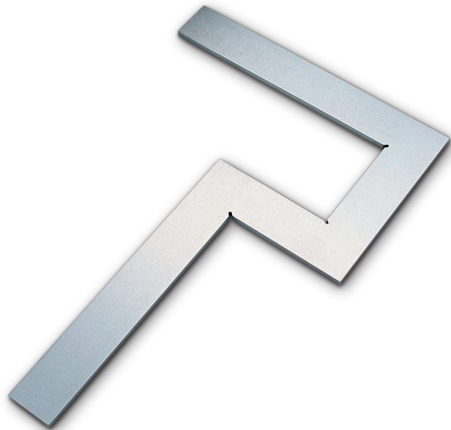

尺寸图



单位：mm

品号	A	B	C	D	E	F	G
FS-1	300	200	70	80	200	30	4
FS-2	400	280	90	120	300	30	4
FS-3	750	500	200	250	680	50	6

用途 • 检查送油管、送水管法兰部分的直角

材质 • 一般构造用滚轧钢材

商品代码	品号	表示规格 (mm)	直角度 ($\pm mm$)	重量	JAN (4975846)
003320	FS-1	200×300	0.037	520g	005006
003330	FS-2	300×400	0.045	750g	005013
003368	FS-3	680×750	0.071	3.7kg	005020